




ŠPECIFIKÁCIA

POVRSTVENIE	Nános AERO® NitroSand je špeciálny dvojvrstvý nitrilový nános s pieskovaným povrchom zaisťujúci perfektné uchopenie v suchom, vlhkom alebo olejovom prostredí, dobrú životnosť a silnú ochranu. Prvý hladký nitrilový nános je nepriechodný (totálna bariéra proti prieniku oleja, kvapalín a vzduchu). Druhá povrchová vrstva je navrhnutá tak, aby zvyšovala trenie medzi rukavicou a drvihaným predmetom a bolo tak zaistené perfektné uchopenie v rukavici. Dvojvrstvý nános odstraňuje pôsobeniu tlaku na ruky pri manipulácii s tvrdými predmetmi, ale taktiež izoluje ruky.
ÚPLET	Jemný Hi-Tech
JEMNOSŤ PODKLADU	Jemný 13
VEĽKOSTI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
CHARAKTERISTIKY	Ochranné rukavice proti nečistotám. S povrstvením pre lepšie držanie a ochranu.
OCHRANA	Oder, prerezanie, pretrhnutie a prepichnutie
POUŽITIE	Sklársky priemysel, automobilový priemysel, strojárstvo, stavebníctvo, stavitelstvo, práce s ostrými predmetmi a rizikom prerezania a oderu, logistika a skladovanie, doprava, opravárenské práce, olejárske a naftový priemysel, práce v podmienkach s prítomnosťou olejov



HODNOTENIE (STRANA DLANE)

Uchopenie za sucha	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uchopenie za mokra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protišmyková úprava pri kontakte s olejom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Odolnosť proti prieniku olejov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Odolnosť proti prenikaniu roztoku H ₂ O	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Priedušnosť	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mäkkosť úpletu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Úroveň komfortu nosenia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

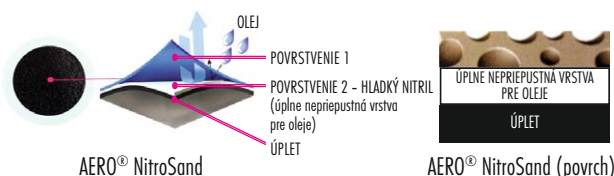













MECHANICKÁ OCHRANA

Odolnosť proti oderu (cykly)	100	500	2000	8000		
Na základe počtu cyklov potrebných na predrenie vzorky rukavice						
Odolnosť proti prerezaniu (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Na základe počtu cyklov noža potrebných na prerezanie vzorky konštantnú rýchlosťou						
Odolnosť proti pretrhnutiu (newton)	10	25	50	75		
Na základe veľkosti sily potrebnej na pretrhnutie vzorky						
Odolnosť proti prepichnutiu (newton)	20	60	100	150		
Na základe veľkosti sily potrebnej na prerazenie vzorky hrotom štandardnej veľkosti						
Odolnosť proti prerezaniu (newton)	2	5	10	15	22	30
TDM odolnosť proti prerezaniu podľa EN 388:2016 ISO 13997						

ODOLNOSŤ PROTI TEPLU

Odolnosť proti kontaktnému teplu	100 °C > 15 s	250 °C > 15 s	350 °C > 15 s	500 °C > 15 s
Podľa pomeru teploty v °C a medznejho času				

BALIACE DETAILY

Veľkosť	Veľkosť kartónu Objem kartónu Hmotnosť kartónu	Balenie jednotlivého páru	Počet párov v balíčku	Počet párov v kartóne	Čiarový kód 1 pár	Čiarový kód kartón
S/6	60 × 24 × 61 cm 0,08784 m ³ 16 kg	ÁNO	12	120	 8 594182 283624	 8 594182 284737
M/7	60 × 25 × 61 cm 0,0915 m ³ 17 kg	ÁNO	12	120	 8 594182 283631	 8 594182 284744
L/8	60 × 26 × 61 cm 0,09516 m ³ 18,3 kg	ÁNO	12	120	 8 594182 283648	 8 594182 284751
XL/9	60 × 27 × 65 cm 0,1053 m ³ 20,20 kg	ÁNO	12	120	 8 594182 283655	 8 594182 284768
XXL/10	60 × 28 × 65 cm 0,1092 m ³ 23,8 kg	ÁNO	12	120	 8 594182 283662	 8 594182 284775
3XL/11	60 × 29 × 65 cm 0,1131 m ³ 25,3 kg	ÁNO	12	120	 8 594182 283679	 8 594182 284782


SKLADOVANIE

Výrobky by sa mali skladovať v suchých a dobre vetraných priestoroch. Prílišná vlhkosť vzduchu, teplota alebo intenzívne svetlo môžu ovplyvniť kvalitu rukavíc. Za takto vzniknuté poškodenia dodávateľ neručí.

ODPORÚČANIA VÝROBCU

Používajte rukavice podľa vyhodnotených rizík, podľa príslušných noriem. Obsah príslušných noriem vám na požiadanie poskytne autorizovaný distribútor značiek AERO a WORKSHOP.

CE
CAT. II Značka zhody s harmonizovanými európskymi normami CAT. II. Rukavice na prácu a ochranu pred strednými rizikami, napr. pre rukavice na všeobecnú manipuláciu sa vyžaduje, aby dobrá ochrana proti prerezaniu, prepichnutiu a oderu podliehala nezávislému testovaniu a aby bola certifikovaná úradným orgánom.

 Piktogramy vľavo indikujú, že si používateľ musí pred použitím rukavíc prečítať informačný leták (v každom balení).