



EN 388



4X42F

EN 407



X1XXXX

EN 16350



EN61340-5-1:
ed.3:2017



STANDARD
100



CAT. II



ŠPECIFIKÁCIA

POVRSTVENIE

Nános AERO® NitroCom je špeciálny nitrilový nános s pieskovou konečnou úpravou, ktorý poskytuje vynikajúce uchopenie za mokra aj za sucha, rovnako ako dlhú životnosť. Povrch AERO® NitroCom je určený na zvýšenie adhézie medzi rukavicou a uchopenými predmetmi a zaisťuje vynikajúcu silu uchopenia. Vnútroštruktúra nánosu pozostáva z hrebeňovej mikroštruktúry, ktorá nielen eliminuje mechanické nárazy a vplyv olejov, ale izoluje aj proti horúcim a studeným predmetom. Jeho prietlivosť ponúka maximálny komfort znižujúci únavu rúk.

ÚPLET

Jemný Hi-Tech

JEMNOSŤ PODKLADU

Mimoriadne jemný 18

VEĽKOSTI

S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

CHARAKTERISTIKY


Ochranné rukavice proti nečistotám. S povrstvením pre lepšie držanie a ochranu. Antistatické vlastnosti.

OCHRANA

Oder, pretrhnutie, prepichnutie, kontaktné teplo, elektrostatické výboje

POUŽITIE

Sklársky priemysel, automobilový priemysel, strojárstvo, stavebníctvo, staviateľstvo, práce s ostrými predmetmi a rizikom prerezania a oderu, logistika a skladovanie, doprava, opravárenské práce, olejársky a naftový priemysel, práce v podmienkach s prítomnosťou olejov, práce v oblasti ESD

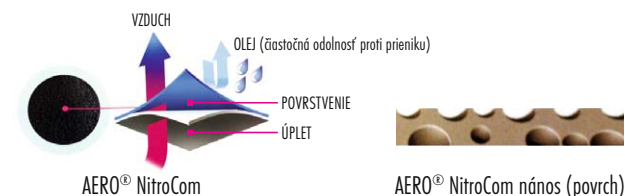

HODNOTENIE (STRANA DLANE)

Uchopenie za sucha									
Uchopenie za mokra									
Protišmyková úprava pri kontakte s olejom									
Odolnosť proti prieniku olejov									
Odolnosť proti prenikaniu roztoku H ₂ O									
Prietlivosť									
Mäkkosť úpletu									
Úroveň komfortu nosenia									

MECHANICKÁ OCHRANA

Odolnosť proti oderu (cykly)	100	500	2000	8000		
Na základe počtu cyklov potrebných na predrenie vzorky rukavice						
Odolnosť proti prerezaniu (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Na základe počtu cyklov noža potrebných na prerezanie vzorky konštantnú rýchlosťou						
Odolnosť proti pretrhnutiu (newton)	10	25	50	75		
Na základe veľkosti sily potrebnej na pretrhnutie vzorky						
Odolnosť proti prepichnutiu (newton)	20	60	100	150		
Na základe veľkosti sily potrebnej na prerazenie vzorky hrotom štandardnej veľkosti						
Odolnosť proti prerezaniu (newton)	2	5	10	15	22	30
TDM odolnosť proti prerezaniu podľa EN 388:2016 ISO 13997						

ODOLNOSŤ PROTI TEPLU

Odolnosť proti kontaktnému teplu	100 °C > 15 s	250 °C > 15 s	350 °C > 15 s	500 °C > 15 s
Podľa pomeru teploty v °C a medzného času				

BALIACE DETAILY

Veľkosť	Veľkosť kartónu Objem kartónu Hmotnosť kartónu	Balenie jednotlivého páru	Počet párov v balíčku	Počet párov v kartóne	Čiarový kód 1 pár	Čiarový kód kartón
S/6	57 x 29 x 55 cm 0,09 m³ 11,9 kg	ÁNO	12	240	 8595683015295	 8595683015301
M/7	57 x 29 x 55 cm 0,09 m³ 12,3 kg	ÁNO	12	240	 8595683015271	 8595683015288
L/8	57 x 29 x 55 cm 0,09 m³ 13,35 kg	ÁNO	12	240	 8595683015257	 8595683015264
XL/9	57 x 29 x 55 cm 0,09 m³ 15,1 kg	ÁNO	12	240	 8595683015318	 8595683015325
XXL/10	57 x 29 x 55 cm 0,09 m³ 16,0 kg	ÁNO	12	240	 8595683015332	 8595683015349
3XL/11	57 x 29 x 55 cm 0,09 m³ 17,2 kg	ÁNO	12	240	 8595683015233	 8595683015240

SKLADOVANIE

Výrobky by sa mali skladovať v suchých a dobre vetraných priestoroch. Prílišná vlhkosť vzduchu, teplota alebo intenzívne svetlo môžu ovplyvniť kvalitu rukavíc. Za takto vzniknuté poškodenia dodávateľ neručí.

ODPORÚČANIA VÝROBCU

Používajte rukavice podľa vyhodnotených rizík, podľa príslušných noriem. Obsah príslušných noriem vám na požiadanie poskytne autorizovaný distribútor značiek AERO a WORKSHOP.

CE
CAT. II

Značka zhody s harmonizovanými európskymi normami CAT. II. Rukavice na prácu a ochranu pred strednými rizikami, napr. pre rukavice na všeobecnú manipuláciu sa vyžaduje, aby dobrá ochrana proti prerezaníu, prepichnutiu a oderu podliehala nezávislému testovaniu a aby bola certifikovaná úradným orgánom.

 Piktogramy vľavo indikujú, že si používateľ musí pred použitím rukavíc prečítať informačný leták (v každom balení).