



... made for hands



Protecție confortabilă în orice situație

CERTIFICATE TEHNICE

VALABIL DIN 03/2020

Cuprins

AERO® **Introducere și materiale**

1 AERO® **Tricot**

2 AERO® **Tricot cu aplicații punctiforme**

3 AERO® **Tricot ranforsat**

4 AERO® **PurtSkin**

5 AERO® **NipoFoam**

6 AERO® **NitroFoam**

7 AERO® **NitroSkin**

8 AERO® **NitroCom**

9 AERO® **NitroFlat**

10 AERO® **NitroSand**

11 AERO® **LexGrip**

12 AERO® **LexFoam**

13 AERO® **Exacomp**

14 AERO® **Exanit**

15 AERO® **Exalex**

16 AERO® **Chimice**

AERO® **Obiecte pentru susținerea vânzării**

Mănuși de protecție confortabile AERO® pentru orice situație

AERO - caracteristica mănușilor de protecție

- confortabile
- o soluție modernă și sigură pentru mâinile dumneavoastră
- ofertă largă (peste 100 de articole)

AERO - o soluție confortabilă și economică

- analiza nevoilor clientului
- cerințe de siguranță - SIGURANȚĂ ÎNAINTE DE TOATE!
- comparație între durabilitate și preț = soluție economică
- măsura confortului

AERO - funcționalitatea și calitatea se creează în timpul procesului de fabricație

- materiale pentru fabricarea mănușilor
- tehnologie
- versiunea finală a mănușilor

Materiale AERO®

pentru fabricarea inserțiilor de tricot

BUMBAC

- ➕ moale, elastic, cu absorbție excelentă, confortabil
- ➖ rezistență scăzută la abraziune, grad ridicat de eliberare de fibre
- finisaj superior special disponibil - tricou (bumbac pieptănat) - efect de izolare termică

POLIESTER / BUMBAC (bumbac cu amestec de poliester - polycotton)

- rata de absorbție bună, o bună rezistență la abraziune

BAMBUS

- ➕ 100 % natural, cea mai bună absorbție și respirabilitate, confort superior
- ➖ rezistență scăzută la uleiuri, grad ridicat de eliberare de fibre

POLIESTER

- ➕ rezistență la contracție, rezistență superioară la abraziune
- ➖ rată scăzută de absorbție a umidității

NAILON

- ➕ rezistență superioară la abraziune, eliberare redusă de fibre, confort superior (finisaj moale)
- ➖ rată scăzută de absorbție a umidității

SPANDEX

- foarte elastic, adesea în amestec cu alte fibre naturale și sintetice

HPPE (POLIETILENĂ CU GRAD RIDICAT DE MODIFICARE)

- rezistență perfectă la abraziune și tăiere, confort superior, anti-tăiere
- proprietățile pot fi mărite adăugând fibre de sticlă sau de oțel (tricot Hi-Tech)

ARAMIDĂ

- rezistență excelentă la abraziune, tăiere și căldură

ACRYL

- izolație termică excelentă

Materiale AERO®

pentru fabricarea acoperirii și aplicațiilor punctiforme

NITRIL

- ⊕ rezistență mecanică excelentă, rezistență la uleiuri, grăsimi și hidrocarburi, fără proteine din latex (care provoacă uneori reacții alergice), rezistență parțială la căldura de contact
- ⊖ rezistență chimică scăzută la cetone, hidrocarburi clorurate, diclormetan și tricloretilen, impermeabil în condiții normale, rezistență mică la alunecare
- tratament special de suprafață disponibil - nitril spumos sau nitril microporos - confort ridicat, moale, respirabil, mai bună rezistență la alunecare în mediul umed

LATEX NATURAL

- ⊕ flexibil, elastic, proprietăți bune anti-alunecare, rezistență mecanică bună, rezistență la acizi slabi, alcool, agenți de curățare
- ⊖ rezistență scăzută la uleiuri, hidrocarburi și solvenți organici, conține proteine - poate provoca alergii
- tratament special de suprafață disponibil - latex de spumă - confort sporit, moale, respirabil, o rezistență mai bună la alunecare în mediul umed

POLIURETAN (PU)

- ⊕ flexibil, elastic, curat, cu o respirabilitate excelentă și confort, rezistență bună la abraziune și ulei, nu se întărește expunerea la temperaturi scăzute
- ⊖ rezistență chimică scăzută, rezistență foarte scăzută la apa fierbinte

POLIURETAN PE BAZĂ DE APĂ (WBPV)

- ⊕ confortabil, respirabil, moale, prezintă rezistență superioară la alunecare în mediul uscat și umed, rezistent la ulei, fără DMF, fără ulei de silicon
- ⊖ rezistență chimică scăzută la cetone, hidrocarburi clorurate și tricloretilenă

PVC

- ⊕ rezistență excelentă la abraziune, rezistență chimică ridicată la acizi și substanțe alcaline, bună izolare electrică
- ⊖ rezistență scăzută la tăiere, perforare și căldură, rezistență chimică scăzută la solvenți

NEOPREN

- ⊕ flexibil, moale, fără proteine din latex, rezistență excelentă la abraziune și parțială la tăiere, proprietăți chimice excelente protecție împotriva acizilor, alcoolului, grăsimilor, cetonelor, solvenților, uleiurilor, grăsimilor, combustibililor
- ⊖ rezistență scăzută la alunecare în mediul umed, fără rezistență chimică la solvenții clorhidrați clorurați

RECOMANDĂRI DE BAZĂ PENTRU SELECTAREA MEDIULUI DE LUCRU ȘI A GRUPELOR DE MĂNUȘI DE PROTECȚIE AERO®

(pentru selectarea finală, vă rugăm să contactați distribuitorul autorizat)

grupa mănuși	simț tactil	respirabilitate de pe partea palmei	antialunecare în condiții uscate/uleioase	
AERO® tricot	DA	DA	parțial/ NU	
AERO® tricot ranforsat	NU	DA	DA/DA	
AERO® PurlSkin	DA	DA	DA/parțial	
AERO® NipoFoam	DA	DA	DA/DA	
AERO® NitroFoam	DA	DA	DA/DA	
AERO® NitroSkin	DA	DA	DA/DA	
AERO® NitroCom	DA	DA	DA/DA	
AERO® NitroFlat	parțial	NU	DA/ NU	
AERO® NitroSand	parțial	NU	DA/DA	
AERO® LexGrip	NU	NU	DA/ NU	
AERO® LexFoam	parțial	DA	DA/ NU	
AERO® Exacomp, Exanit, Exalex	DA	NU	DA/parțial	
AERO® Chemical	parțial	NU	DA/parțial	

	rezistență la temperatura de contact până la 100°C	rezistența la penetrarea uleiului din palmă	rezistență la tăiere	rezistență la unele substanțe chimice	proprietăți antistatice
	modelele selectate DA	NU	modelele selectate DA	NU	modelele selectate DA
	DA	parțial	DA	NU	NU
	NU	NU	modelele selectate DA	NU	modelele selectate DA
	DA	parțial	NU	NU	NU
	modelele selectate DA	parțial	modelele selectate DA	NU	NU
	modelele selectate DA	parțial	modelele selectate DA	NU	NU
	DA	parțial	modelele selectate DA	NU	NU
	modelele selectate DA	DA	NU	NU	NU
	DA	DA	modelele selectate DA	modelele selectate DA	NU
	DA	NU	NU	NU	NU
	DA	parțial	modelele selectate DA	NU	NU
	NU	modelele selectate DA	NU	parțial DA	NU
	modelele selectate DA	DA	NU	DA	NU


Pentru mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice, ediția 2016

Standardul european pentru mănuși de protecție, EN 388, a fost revizuit la data de 4 noiembrie 2016 și este în prezent ratificat de către fiecare stat membru. Producătorii de mănuși, care își vând produsele în Europa au acum o perioadă de doi ani pentru a îndeplini cerințele noului standard EN 388 2016. În pofida acestei perioade de tranziție rezervate, mulți producători de top vor aplica imediat pe mănușile lor marcajul revizuit al standardului EN 388.


Noi modalități de testare și evaluare

Standardul EN 388, care corespunde standardului ANSI/ISEA 105, reprezintă standardul european utilizat pentru evaluarea riscurilor mecanice pentru protecția mâinilor. Mănușile certificate conform standardului EN 388 sunt testate de terți și evaluate din punct de vedere al rezistenței la tăiere, rupere și perforare. Rezistența la tăiere are gradele 1-5, toți ceilalți factori de rezistență fizică au gradele 1-4. Până în prezent, în cadrul standardului EN 388 pentru testarea rezistenței la tăiere a fost utilizat doar testul „Coup Test”. Noul standard EN 388 2016 folosește pentru măsurarea rezistenței la tăiere și pentru a obține un rezultat mai precis atât testul „Coup Test”, cât și „metoda de testare TDM-100”. Standardul actualizat include, de asemenea, un nou test de protecție la impact.


Marcaj curent




Marcaj nou



Testul TDM-100

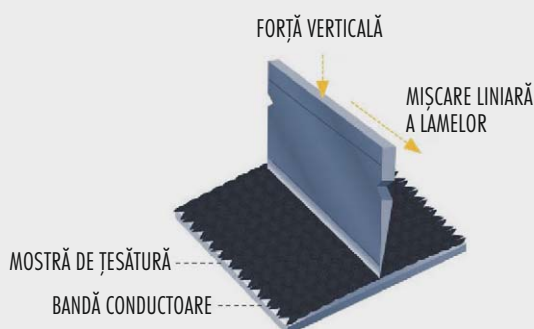

Coup test

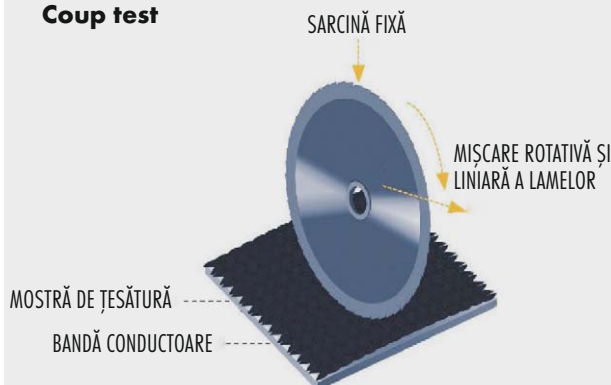


Două modalități de testare a rezistenței la tăiere

După cum am menționat mai sus, cea mai semnificativă modificare a standardului EN 388 2016 reprezintă includerea formală a testului de tăiere ISO 13997. Metoda de testare conform standardului ISO 13997, cunoscută și sub denumirea de "metoda de testare TDM-100", este aceeași cu metoda de testare ASTM F2992-15 folosită în cadrul standardului ANSI 105. Conform ambelor standarde, va fi utilizat acum pentru testare aparatul TDM cu lamă glisantă și greutate. După mai mulți ani de utilizare a diferitelor metode de testare, s-a constatat că în cazul lamelor utilizate în testul „Coup Test” se ajunge la țesirea rapidă atunci când se testează firele cu un conținut ridicat de fibre de sticlă și oțel. Drept urmare, stabilirea rezultatelor protecției împotriva tăieturilor a fost nesigură, astfel încât integrarea „metodei de testare TDM-100” în noul standard EN 388 2016 a primit un susținere puternică.

Descrierea modalității de testare ISO 13997 (metoda de testare TDM-100)

Pentru a putea distinge cele două grade de protecție la tăiere, care vor fi generate în conformitate cu noul standard EN 388 2016, rezultatul protecției împotriva tăierii obținut prin metoda de testare ISO 13997 va primi o literă la sfârșitul primelor patru cifre. Litera atribuită va depinde de rezultatul testului, care va fi exprimat în Newton. Tabelul din dreapta prezintă noua scară alfa utilizată pentru calcularea rezultatelor metodei de testare ISO 13997.

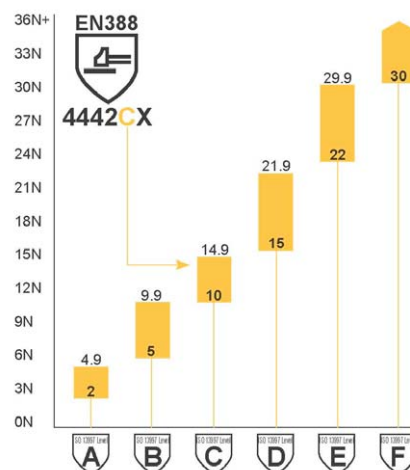

Revizie standard EN 388

AERO®


EVALUARE CONFORM EN388	INTERVAL (NEWTON)	INTERVALUL CONVERTIT (GRAME)	GRAD ANSI/ISEA 105	INTERVAL (GRAME)
	2 - 4,9	204 - 508		200 - 499
	5 - 9,9	509 - 1.079		500 - 999
	10 - 14,9	1.020 - 1.529		1.000 - 1.499
	15 - 21,9	1.530 - 2.242		1.500 - 2.199
	22 - 29,9	2.243 - 3.058		2.200 - 2.999
	30 +	3.059 +		3.000 - 3.999
-	-	-		4.000 - 4.999
-	-	-		5.000 - 5.999
-	-	-		6.000 +

Transformare Newton în grame

Testarea tuturor mănușilor noastre rezistente la tăieturi cu ajutorul aparatului TDM-100 încă din anul 2008, care este (și a fost) în conformitate cu noua metodă de testare, ne-a permis trecerea cu ușurință la noul standard EN 388 2016. Tabelul din dreapta include informații despre modul în care noul standard EN 388 2016 respectă acum standardul ANSI/ISEA 105 pentru rezistența la tăiere la conversia de Newton în grame.

Noul standard de testare

Noua ediție a standardului ANSI/ISEA 105 (ediția 2016) include, de asemenea, o nouă metodă de testare pentru determinarea unei noi evaluări a protecției împotriva tăierii. Noua metodă de testare ASTM F2992-15 permite utilizarea doar a unui singur tip de aparat, TDM-100. În cadrul standardului ANSI anterior, a fost posibilă la vechea metodă de testare ASTM F1790-05 efectuarea testării fie pe aparatul TDM-100, fie pe CPPT. Prin asigurarea testării uniforme cu un singur aparat, este mai ușor să se compare parametrul „gram score” pentru materialul respectiv.

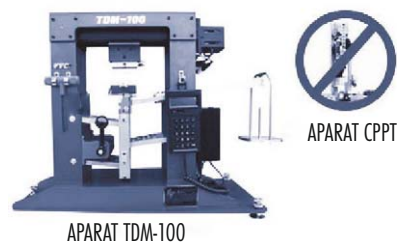

APARAT TDM-100

APARAT CPPT


Pentru rezistența la tăiere ANSI/ISEA 105 (ediția 2016)

American National Standards Institute (ANSI) a emis o nouă versiune a standardului ANSI/ISEA 105 (ediția 2016). Modificările includ noi grade de clasificare, care reprezintă o nouă scară pentru determinarea gradului de protecție împotriva tăieturilor (denumită în mod obișnuit gradul de protecție împotriva tăierii ANSI) și o metodă revizuită pentru testarea mănușilor conform standardului.

Noua scară pentru determinarea rezultatelor testului pentru protecție la tăiere

Noul standard ANSI include acum nouă grade de protecție împotriva tăieturilor, ceea ce face posibilă reducerea semnificativă a decalajului dintre gradele individuale și definirea mai bună a gradelor de protecție împotriva tăierii pentru mănuși și mâneci cu cei mai ridicați parametri „gram score” (evaluare în grame).

Graficul de mai jos arată diferențele dintre scala veche și cea nouă. Noua evaluare a protecției împotriva tăierilor conform ANSI va conține litera „A” înainte de marcarea gradului.

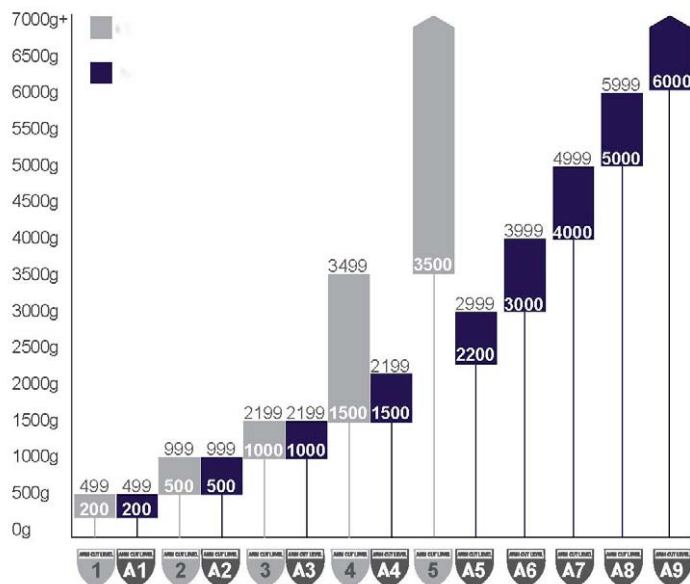

SIMBOL DE PROTECȚIE VECHI




SIMBOL DE PROTECȚIE NOU

Descrierea metodelor de testare ASTM F2992-15

Sub sarcină, mostra este tăiată de o lamă dreaptă, care se deplasează pe un traseu drept. Mostra este tăiată de cinci ori întotdeauna cu trei

sarcini diferite, pentru fiecare tăiere este utilizată o nouă lamă, iar datele sunt utilizate pentru a determina sarcina necesară pentru tăierea mostrei cu o diferență de referință specifică. Această valoare este determinată ca forța de tăiere, care este apoi comparată cu gradul de protecție împotriva tăierii.

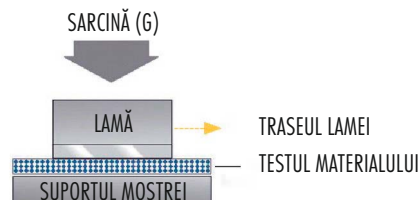

Observații

AERO

®

AERO[®]

Tricot

SIMȚ TACTIL	DA
RESPIRABILITATE DE PE PARTEA PALMEI	DA
ANTIALUNECARE ÎN CONDIȚII USCATE/ULEIOASE	parțial/NU
REZISTENȚĂ LA TEMPERATURA DE CONTACT PÂNĂ LA 100°C	modelele selectate DA
REZISTENȚĂ LA PENETRAREA ULEIULUI DIN PALMĂ	NU
REZISTENȚĂ LA TĂIERE	modelele selectate DA
REZISTENȚĂ LA UNELE SUBSTANȚE CHIMICE	NU
PROPRIETĂȚI ANTISTATICE	modelele selectate DA

BaseKnit 1308 halffinger

AERO®



EN 388
X132X

CE
CAT. II



SPECIFICAȚII

TRICOT	Tricotul de nailon AERO® BaseKnit asigură o dexteritate perfectă. Acest tricot este foarte des utilizat ca inserție pentru mănuși din cauciuc și plastic pentru a crește confortul purtării. Datorită eliberării scăzute de fibre și praf textil, țesătura este adesea folosită în mediu curat.
FINEȚE STRAT SUPORT	Finețe 13
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8
PROPRIETĂȚI	Inserții confortabile pentru mănuși, mănuși fără degete. Pentru manipulare specială.
PROTECȚIE	Rupere
UTILIZARE	Industria auto, manipulare generală, asamblare, lucrări fine, industria electronică, lucrări de finisare, tehnică de ambalare, activități de laborator și farmaceutice, industria alimentară



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Respirabilitate	
Absorbția umidității	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

BaseKnit 1308 halffinger

AERO

®

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	53 x 22 x 38 cm 0,044 m ³ 5,7 kg	NU	12	300	 8 594182 288681	 8 594182 288698
M/7	53 x 22 x 38 cm 0,044 m ³ 6,2 kg	NU	12	300	 8 594182 288704	 8 594182 288711
L/8	53 x 26 x 38 cm 0,052 m ³ 6,4 kg	NU	12	300	 8 594182 288728	 8 594182 288735

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



CAT. II

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.



SPECIFICAȚII

TRICOT	Tricotul fin din nailon AERO® BaseKnit asigură dexteritate perfectă și sensibilitate naturală. Tricotul oferă o bună rezistență la abraziune, dexteritate, durabilitate și rezistență bună în comparație cu bumbacul. Datorită eliberării scăzute de fibre și praf textil, țesătura este adesea folosită în mediu curat. Uneori tricotul AERO® BaseKnit este utilizat ca inserție pentru mănuși din cauciuc și plastic pentru a crește confortul purtării.
FINEȚE STRAT SUPORT	Finețe 13
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei, inserții confortabile pentru mănuși.
PROTECȚIE	Rupere
UTILIZARE	Industria auto, manipulare generală, asamblare, lucrări fine, lucrări de finisare, tehnică de ambalare, agricultură și horticoltură



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Respirabilitate	
Absorbția umidității	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	45x25x32cm 0,036 m ³ 4,4 kg	NU	12	240	8 594182 288742	8 594182 288759
M/7	45x25x32cm 0,036 m ³ 4,6 kg	NU	12	240	8 594182 288766	8 594182 288773
L/8	45x25x32cm 0,036 m ³ 4,8 kg	NU	12	240	8 594182 288780	8 594182 288797
XL/9	45x25x32cm 0,036 m ³ 5 kg	NU	12	240	8 594182 288803	8 594182 288810
XXL/10	45x25x32cm 0,036 m ³ 5,2 kg	NU	12	240	8 594182 288827	8 594182 288834

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



CAT. II

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

BaseKnit 1966 optimal

AERO®



EN 388
XX21X

CE
CAT. II



SPECIFICAȚII

TRICOT	Tricot fin din poliester AERO® BaseKnit optimal asigură dexteritate superioară și sensibilitate naturală. Tricotul oferă o rezistență bună la abraziune și durabilitate în comparație cu bumbacul. Tricotul este rezistent la contracții.
FINEȚE STRAT SUPPORT	Finețe 13
MĂRIMI	XS/5, S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei
PROTECȚIE	Rupere
UTILIZARE	Industria auto, manipulare generală, asamblare, lucrări fine, industria electronică, lucrări de finisare, tehnică de ambalare, activități de laborator și farmaceutice, industria alimentară




EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Respirabilitate	
Absorbția umidității	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	10050020008000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănuși	
Rezistență la tăiere (index)	1,22,55,010,020,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10255075
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	2060100150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2510152230
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

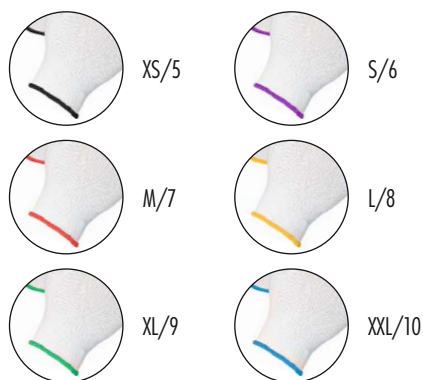

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
XS/5	50 x 22 x 35 cm 0,039 m ³ 5,4 kg	NU	12	300	8 594182 288926	8 594182 288933
S/6	50 x 22 x 35 cm 0,039 m ³ 5,6 kg	NU	12	300	8 594182 288940	8 594182 288957
M/7	50 x 22 x 35 cm 0,039 m ³ 5,8 kg	NU	12	300	8 594182 288964	8 594182 288971
L/8	50 x 23 x 36 cm 0,041 m ³ 5,9 kg	NU	12	300	8 594182 288988	8 594182 288995
XL/9	50 x 25 x 37 cm 0,046 m ³ 6,2 kg	NU	12	300	8 594182 289008	8 594182 289015
XL/10	50 x 25 x 37 cm 0,046 m ³ 6,6 kg	NU	12	300	8 594182 289022	8 594182 289039

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



Mărcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.



SPECIFICAȚII

TRICOT

Tricotul din nailon AERO SoftKnit oferă o dexteritate cu adevărat superioară și o rezistență la abraziune și o durabilitate mai bună decât bumbacul. Greutatea medie a țesăturii crește protecția mecanică și durabilitatea și, de asemenea, crește protecția împotriva formării amprentelor (protecția produsului). Versiunea ultra-moale, cu eliberare redusă de fibre, face ca aceste mănuși să fie ideale pentru utilizarea în zonele cu cerințe ridicate de curățenie sau la fabricarea de produse unde este necesară protecția împotriva murdăriei (producția de lumină, electronică etc.). Suprafața netedă și moale a mănușii oferă o funcționalitate bună pentru cerințele speciale de utilizare, cum ar fi inspecția finală a suprafeței produsului.

FINEȚE STRAT SUPPORT

136

MĂRIMI

S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂȚI

Mănuși de protecție împotriva murdăriei.
Nu lasă amprente.

PROTECȚIE

Rupere

UTILIZARE

Industria auto, manipulare generală, asamblare, lucrări fine, lucrări de finisare, tehnică de ambalare, industria alimentară



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Respirabilitate

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Absorbția umidității

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Finețe tricot

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Nivelul confortului în purtare

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)

☐ 100 ☐ 500 ☐ 2000 ☐ 8000

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii

Rezistență la tăiere (index)

☐ 1,2 ☐ 2,5 ☐ 5,0 ☐ 10,0 ☐ 20,0

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă

Rezistență la rupere (Newton)

☐ 10 ☐ 25 ☐ 50 ☐ 75

Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei

Rezistență la perforare (Newton)

☐ 20 ☐ 60 ☐ 100 ☐ 150

Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard

Rezistență la tăiere (Newton)

☐ 2 ☐ 5 ☐ 10 ☐ 15 ☐ 22 ☐ 30

TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	65 x 23 x 35 cm 0,052 m ³ 7,5 kg	NU	12	300	 8 594182 289121	 8 594182 289138
M/7	65 x 23 x 35 cm 0,052 m ³ 8 kg	NU	12	300	 8 594182 289145	 8 594182 289152
L/8	65 x 23 x 35 cm 0,052 m ³ 8,6 kg	NU	12	300	 8 594182 289169	 8 594182 289176
XL/9	65 x 23 x 35 cm 0,052 m ³ 9,5 kg	NU	12	300	 8 594182 289183	 8 594182 289190
XXL/10	65 x 23 x 35 cm 0,052 m ³ 10,5 kg	NU	12	300	 8 594182 289206	 8 594182 289213

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



CAT. II

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

SoftKnit 1339 optimal

AERO®



EN 388
1131X

CE
CAT. II



SPECIFICAȚII

TRICOT	Tricotul din nailon AERO® SoftKnit oferă o dexteritate cu ade-vărat superioară și o rezistență mai bună la abraziune și o durabilitate mai bună decât materialul din bumbac. Greutatea medie a țesăturii crește protecția mecanică și durabilitatea și, de asemenea, crește protecția împotriva formării amprentelor (protecția produselor).
FINEȚE STRAT SUPPORT	13G
MĂRIMI	XS/5, S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Nu lasă amprente.
PROTECȚIE	Rupere.
UTILIZARE	Industria auto, manipulare generală, asamblare, lucrări fine, lucrări de finisare, tehnică de ambalare, agricultură și horti-cultură.



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Respirabilitate	
Absorbția umidității	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
XS/5	53 x 26 x 36,5 cm 0,050 m ³ 5,93 kg	NU	12	240	8 594182 289329	8 594182 289336
S/6	53 x 26 x 36,5 cm 0,050 m ³ 6,17 kg	NU	12	240	8 594182 289367	8 594182 289374
M/7	53 x 26 x 36,5 cm 0,050 m ³ 7 kg	NU	12	240	8 594182 289305	8 594182 289312
L/8	53 x 26 x 36,5 cm 0,050 m ³ 8 kg	NU	12	240	8 594182 289343	8 594182 289350
XL/9	53 x 26 x 36,5 cm 0,050 m ³ 8 kg	NU	12	240	8 594182 289381	8 594182 289398
XXL/10	53 x 26 x 36,5 cm 0,050 m ³ 8,5 kg	NU	12	240	8 594182 289404	8 594182 289411
3XL/11	53 x 26 x 36,5 cm 0,050 m ³ 8,75 kg	NO	12	240	8 595683 008563	8 595683 008570

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



Mărcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.



SPECIFICAȚII

TRICOT

Tricotul AERO® SoftKnit mix (poliester/bumbac) oferă o dexteritate cu adevărat superioară și o rezistență mai bună la abraziune și o durabilitate mai bună decât materialul din bumbac. Greutatea medie a țesăturii crește protecția mecanică și durabilitatea și, de asemenea, crește protecția împotriva formării amprentelor (protecția produselor). Versiunea ultra-moale, cu eliberare redusă de fibre, face ca aceste mănuși să fie ideale pentru utilizarea în zonele cu cerințe ridicate de curățenie sau la fabricarea de produse unde este necesară protecția împotriva murdăriei (producția de lumini, electronică etc.). Suprafața netedă și moale a mănușii oferă o funcționalitate bună pentru cerințele speciale de utilizare, cum ar fi inspecția finală a suprafeței produsului. Partea interioară de bumbac elimină bine transpirația.

FINEȚE STRAT SUPPORT

Finețe 13

MĂRIMI

M/7, L/8, XL/9

PROPRIETĂȚI

Mănuși de protecție împotriva murdăriei, inserții confortabile pentru mănuși.

PROTECȚIE

Rupere

UTILIZARE

Industria auto, manipulare generală, asamblare, lucrări fine, lucrări de finisare, tehnică de ambalare, agricultură și horticoltură



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Respirabilitate

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Absorbția umidității

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Finețe tricot

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Nivelul confortului în purtare

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)

☐ 100 ☐ 500 ☐ 2000 ☐ 8000

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii

Rezistență la tăiere (index)

☐ 1,2 ☐ 2,5 ☐ 5,0 ☐ 10,0 ☐ 20,0

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă

Rezistență la rupere (Newton)

☐ 10 ☐ 25 ☐ 50 ☐ 75

Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei

Rezistență la perforare (Newton)

☐ 20 ☐ 60 ☐ 100 ☐ 150

Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard

Rezistență la tăiere (Newton)

☐ 2 ☐ 5 ☐ 10 ☐ 15 ☐ 22 ☐ 30

TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
M/7	52x25x44 cm 0.0572 m ³ 8 kg	NU	12	300	 8 594182 283914	 8 594182 283921
L/8	52x25x44 cm 0.0572 m ³ 9,6 kg	NU	12	300	 8 594182 283938	 8 594182 283945
XL/9	52x25x44 cm 0.0572 m ³ 11 kg	NU	12	300	 8 594182 283952	 8 594182 283969

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



CE
CAT. II

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.



EN 388



XX3XX



CAT. II



SPECIFICAȚII

TRICOT	AERO® BaseKnit mix este un tricot fin mixt, care asigură dexteritate perfectă și sensibilitate naturală. Datorită conținutului de fibre de poliester, inserția oferă o protecție mai bună la abraziune, dexteritate și durabilitate, precum și o rezistență bună. Datorită conținutului de fire toarse de bumbac, tricoul este mai moale, are o absorbție mai mare și este mai confortabil. Uneori tricoul AERO® BaseKnit mix este utilizat ca inserție pentru mănuși din cauciuc și plastic pentru a crește confortul purtării.
FINEȚE STRAT SUPORT	Finețe 13
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei, inserții confortabile pentru mănuși.
PROTECȚIE	Rupere
UTILIZARE	Industria auto, manipulare generală, asamblare, lucrări fine, lucrări de finisare, tehnică de ambalare, agricultură și horticoltură



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Respirabilitate	
Absorbția umidității	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	53 x 24 x 38 cm 8,5 kg 0,048 m ³	NU	12	300	8 594182 284065	8 594182 284072
M/7	53 x 24 x 38 cm 9 kg 0,048 m ³	NU	12	300	8 594182 284041	8 594182 284058
L/8	53 x 24 x 38 cm 9,5 kg 0,048 m ³	NU	12	300	8 594182 283853	8 594182 284034
XL/9	53 x 24 x 38 cm 10 kg 0,048 m ³	NU	12	300	8 594182 284089	8 594182 284096
XXL/10	53 x 24 x 38 cm 10,5 kg 0,048 m ³	NU	12	300	8 594182 284102	8 594182 284119

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.



SPECIFICAȚII

TRICOT	Tricotul fin din nailon AERO® FlexKnit (nailon/spandex) asigură dexteritate superioară și sensibilitate naturală. Tricotul este rezistent la contracții.
FINEȚE STRAT SUPORT	Finețe 13
MĂRIMI	XS/5 - S/6, M/7 - L/8, XL/9 - XXL/10
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Inserții confortabile pentru mănuși.
PROTECȚIE	Rupere, murdărie
UTILIZARE	Industria auto, industria constructoare de mașini, manipulare generală, transport, asamblare, montaj și reparații, lucrări fine, industria electronică, finisaje, tehnologie de ambalare



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
XS/5 - S/6	45 x 23 x 45 cm 0,047 m ³ 6 kg	NU	12	300	 8 595683 000840	 8 595683 000857
M/7 - L/8	45 x 23 x 45 cm 0,047 m ³ 6,2 kg	NU	12	300	 8 595683 000864	 8 595683 000871
XL/9 - XXL/10	45 x 23 x 45 cm 0,047 m ³ 6,4 kg	NU	12	300	 8 595683 000888	 8 595683 000895

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



CAT. II

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

BaseKnit 1913 carbon optimal

AERO®



EN61340-5-1:
ed.3:2017

CAT. II

SPECIFICAȚII

TRICOT	Tricotul fin de polyester/carbon este antistatic și conductiv (rezistivitate $R = 3.9.10^6 \Omega$). Tricotul oferă o bună protecție împotriva descărcărilor electrostatice. Materialul tricotat moale reduce transpirația și se poate spăla.
FINEȚE STRAT SUPORT	Finețe 13
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei cu rezistență la descărcări electrostatice. Proprietăți antistatice.
PROTECȚIE	Rupere și împotriva descărcărilor electrostatice
UTILIZARE	Industria auto, electronica și telecomunicații, asamblare, lucrările fine, asamblarea și manipularea pieselor sensibile la electricitate statică, lucrări de laborator, finisaje electrostatice, lucrări fine, finisaje, lucrări în zona ESD



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

REZISTENȚĂ ELECTRICĂ INTERNĂ

Rezistivitatea la rezistență electrică internă (Ohm): $0,47 \times 10^5 \Omega$

ESD

Mănușile îndeplinesc cerințele standardului EN 61340-5-1 »Electrostatică«. În general, acest lucru înseamnă că acest produs poate fi utilizat în zonele EPA atunci când se lucrează cu materiale sensibile la electrostatici care au o sensibilitate ESD de cel puțin 100 V. La proiectarea și fabricarea acestui produs sunt utilizate materiale de protecție ESD.

PARAMETRU	UNITATE DE MĂSURĂ	VALOARE DETECTATĂ
R_{PP}	Ω	$7,0 \times 10^5$

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	46 x 25 x 33 cm 0,038 m ³ 5,7 kg	DA	12	240	 8 594182 288841	 8 594182 288858
M/7	46 x 25 x 33 cm 0,038 m ³ 5,9 kg	DA	12	240	 8 594182 288865	 8 594182 288872
L/8	46 x 25 x 33 cm 0,038 m ³ 6,3 kg	DA	12	240	 8 594182 288889	 8 594182 288896
XL/9	46 x 25 x 33 cm 0,038 m ³ 6,7 kg	DA	12	240	 8 594182 288902	 8 594182 288919

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

BaseCut 1652 medium cut C

AERO®



EN 388
2X4XC

CE
CAT. II



SPECIFICAȚII

TRICOT	Tricot BaseCut din fibre Hi-Tech, rezistent la tăiere.
MĂRIMI	M/7, L/8, XL/9, XXL/10
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva tăierii
PROTECȚIE	Tăiere, rupere
UTILIZARE	Industria sticlei, industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuțite și risc de tăiere, logistică și depozitare

EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

BaseCut 1652 medium cut C

AERO®

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
M/7	65 x 28 x 22 cm 0,04 m ³ 8,5 kg	DA	12	120	 8 594182 288605	 8 594182 288612
L/8	65 x 28 x 22 cm 0,04 m ³ 9,4 kg	DA	12	120	 8 594182 288629	 8 594182 288636
XL/9	65 x 28 x 22 cm 0,04 m ³ 9,7 kg	DA	12	120	 8 594182 288643	 8 594182 288650
XXL/10	65 x 28 x 22 cm 0,04 m ³ 10 kg	DA	12	120	 8 594182 288667	 8 594182 288674

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



CAT. II

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

BaseCut 1655 superknit cut F

NOUTATE 06/2020



EN 388



3X43F



CAT. II



AERO®

SPECIFICAȚII

TRICOT	Hi-Tech super fibră superknit fără adaos de fibre de sticlă și oțel
MĂRIMI	M/7, L/8, XL/9, XXL/10
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva tăierii
PROTECȚIE	Tăiere, rupere
UTILIZARE	Industria sticlei, industria auto, industria alimentară, industria constructoare de mașini, construcții, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuțite și risc de tăiere, logistică și depozitare

EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită	



FIȘĂ TEHNICĂ ȘI INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	65 x 28 x 22 cm 0,04 m³ 8,5 kg	DA	12	120	8 595683 003896	8 595683 003902
M/7	65 x 28 x 22 cm 0,04 m³ 8,5 kg	DA	12	120	8 595683 003919	8 595683 003926
L/8	65 x 28 x 22 cm 0,04 m³ 9,4 kg	DA	12	120	8 595683 003933	8 595683 003940
XL/9	65 x 28 x 22 cm 0,04 m³ 9,7 kg	DA	12	120	8 595683 003957	8 595683 003964
XXL/10	65 x 28 x 22 cm 0,04 m³ 10 kg	DA	12	120	8 595683 003971	8 595683 003988
3XL/11	65 x 28 x 22 cm 0,04 m³ 10 kg	DA	12	120	8 595683 003995	8 595683 004008

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.



SPECIFICAȚII

TRICOT	BaseCut din fibră de aramidă
MĂRIMI	UNI
LUNGIMEA MÂNECII	38 cm
PROPRIETĂȚI	Mâneacă de protecție împotriva tăierii
PROTECȚIE	Tăiere, rupere, căldură de contact până la 100 °C
UTILIZARE	Industria aerospațială, industria auto, inginerie, sticlă, producția generală

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)

100	500	2000	8000
-----	-----	------	------

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii

Rezistență la tăiere (index)

1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
-----	-----	-----	------	------

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă

Rezistență la rupere (Newton)

10	25	50	75
----	----	----	----

Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei

Rezistență la perforare (Newton)

20	60	100	150
----	----	-----	-----

Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora maștră cu un vârf de mărime standard

Rezistență la tăiere (Newton)

2	5	10	15	22	30
---	---	----	----	----	----

TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997



BaseCut 1740 sleeve 38 aramid cut C

AERO®

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
UNI	31 x 28 x 54 cm 0,047 m ³ 9,7 kg	DA	6	60	 8595683008785	 8595683008778

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



CAT. II

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

BaseCut 1741 sleeve 56h simplex cut C

AERO®



EN 388
4X41C

CE
CAT. II



SPECIFICAȚII

TRICOT	BaseCut din fibre Hi-Tech.
MĂRIMI	UNI
LUNGIMEA MÂNECII	56 cm
PROPRIETĂȚI	Mâneacă de protecție împotriva tăierii
PROTECȚIE	Abraziune, tăiere, rupere
UTILIZARE	Industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări fine, lucrări de reparații

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)

100	500	2000	8000
-----	-----	------	------

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii

Rezistență la tăiere (index)

1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
-----	-----	-----	------	------

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă

Rezistență la rupere (Newton)

10	25	50	75
----	----	----	----

Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei

Rezistență la perforare (Newton)

20	60	100	150
----	----	-----	-----

Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora maștră cu un vârf de mărime standard

Rezistență la tăiere (Newton)

2	5	10	15	22	30
---	---	----	----	----	----

TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997



DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
UNI	62 x 44 x 26 cm 0,071 m ³ 14,8 kg	DA	6	120	 8 594182 288247	 8 594182 288254

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



CAT. II

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.



SPECIFICAȚII

TRICOT	BaseCut din fibre Hi-Tech.
MĂRIMI	UNI
LUNGIMEA MÂNECII	30 cm
PROPRIETĂȚI	Mâneacă de protecție împotriva tăieturilor și a rupei
PROTECȚIE	Abraziune, tăiere, rupere
UTILIZARE	Industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări fine, lucrări de reparații

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii

100	500	2000	8000
-----	-----	------	------

Rezistență la tăiere (index)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă

1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
-----	-----	-----	------	------

Rezistență la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei

10	25	50	75
----	----	----	----

Rezistență la perforare (Newton)

Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard

20	60	100	150
----	----	-----	-----

Rezistență la tăiere (Newton)

TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997

2	5	10	15	22	30
---	---	----	----	----	----



BaseCut 1742 sleeve 30 simplex cut C

AERO®

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
UNI	36 x 59 x 23 cm 0,049 m ³ 10,5 kg	DA	6	120	 8 594182 286939	 8 594182 286946

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



CAT. II


Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

BaseCut 1743 sleeve 30h simplex cut C

AERO



EN 388
2X42C

CE
CAT. II



SPECIFICAȚII

TRICOT	BaseCut din fibre Hi-Tech.
MĂRIMI	UNI
LUNGIMEA MÂNECII	30 cm
PROPRIETĂȚI	Mâneacă de protecție împotriva tăieturilor și a ruperii
PROTECȚIE	Abraziune, tăiere, rupere
UTILIZARE	Industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări fine, lucrări de reparații

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)

100	500	2000	8000
-----	-----	------	------

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii

Rezistență la tăiere (index)

1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
-----	-----	-----	------	------

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă

Rezistență la rupere (Newton)

10	25	50	75
----	----	----	----

Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei

Rezistență la perforare (Newton)

20	60	100	150
----	----	-----	-----

Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora maștră cu un vârf de mărime standard

Rezistență la tăiere (Newton)

2	5	10	15	22	30
---	---	----	----	----	----

TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997



FIȘĂ TEHNICĂ ȘI INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

BaseCut 1743 sleeve 30h simplex cut C

AERO®

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
UNI	38 x 48 x 36 cm 0,066 m ³ 10,4 kg	DA	6	120	 8 594182 288261	 8 594182 288278

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



CAT. II

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

BaseCut 1744 sleeve 40h heavy cut D

AERO®



EN 388
4X42D

CE
CAT. II



SPECIFICAȚII

TRICOT	BaseCut din fibre Hi-Tech.
MĂRIMI	UNI
PROPRIETĂȚI	Mâneacă de protecție împotriva abraziunii, tăierii și ruperii.
PROTECȚIE	Abraziune, tăiere, ruptură
UTILIZARE	Industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări fine, lucrări de reparații

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)

100	500	2000	8000
-----	-----	------	------

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii

Rezistență la tăiere (index)

1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
-----	-----	-----	------	------

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă

Rezistență la rupere (Newton)

10	25	50	75
----	----	----	----

Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei

Rezistență la perforare (Newton)

20	60	100	150
----	----	-----	-----

Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard

Rezistență la tăiere (Newton)

2	5	10	15	22	30
---	---	----	----	----	----

TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997



FIȘĂ TEHNICĂ ȘI INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

BaseCut 1744 sleeve 40h heavy cut D

AERO®

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
UNI	43 x 38 x 22 cm 0,036 m ³ 10,3 kg	DA	6	120	 8 594182 288544	 8 594182 288551

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



CAT. II

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

BaseCut 1746 sleeve 43 cut C premium

AERO®



CAT. II

SPECIFICAȚII

TRICOT	BaseCut din fibre Hi-Tech.
MĂRIMI	UNI
LUNGIMEA MÂNECII	43 cm
PROPRIETĂȚI	Manșon de protecție împotriva tăierii. Culoarea fluorescentă asigură o vizibilitate ridicată a utilizatorului. Manșonul este perfect flexibil datorită compoziției sale inovatoare de materiale, care conține spandex. Banda velcro din partea de sus fixează perfect mâna.
PROTECȚIE	Abraziune, tăiere, rupere, temperatura de contact până la 100 °C
UTILIZARE	Industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări fine, lucrări de reparații

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)

100	500	2000	8000
-----	-----	------	------

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mânășii

Rezistență la tăiere (index)

1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
-----	-----	-----	------	------

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă

Rezistență la rupere (Newton)

10	25	50	75
----	----	----	----

Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei

Rezistență la perforare (Newton)

20	60	100	150
----	----	-----	-----

Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard

Rezistență la tăiere (Newton)

2	5	10	15	22	30
---	---	----	----	----	----

TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistență la căldura de contact

100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
--------------	--------------	--------------	--------------

În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită



BaseCut 1746 sleeve 43 cut C premium

AERO®

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
UNI	62 x 44 x 26 cm 0,071 m ³ 14,8 kg	DA	6	120	 8 594182 285352	 8 594182 285369

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



CAT. II

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

BaseCut 1750 sleeve 30 cut F

NOUTATE 06/2020



EN 388



3X43F



CAT. II



AERO®

SPECIFICAȚII

TRICOT	Hi-Tech super fibră superknit fără adaos de fibre de sticlă și oțel
MĂRIMI	UNI
LUNGIMEA MÂNECII	30 cm
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva tăierii
PROTECȚIE	Tăiere, rupere
UTILIZARE	Industria sticlei, industria auto, industria alimentară, industria constructoare de mașini, construcții, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuțite și risc de tăiere, logistică și depozitare

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)

100	500	2000	8000
-----	-----	------	------

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii

Rezistență la tăiere (index)

1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
-----	-----	-----	------	------

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă

Rezistență la rupere (Newton)

10	25	50	75
----	----	----	----

Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei

Rezistență la perforare (Newton)

20	60	100	150
----	----	-----	-----

Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora maștră cu un vârf de mărime standard

Rezistență la tăiere (Newton)

2	5	10	15	22	30
---	---	----	----	----	----

TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistență la căldura de contact

100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
--------------	--------------	--------------	--------------

În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită



BaseCut 1750 sleeve 30 cut F

AERO®

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
UNI	38 x 48 x 36 cm 0,066 m ³ 10,4 kg	DA	6	120	8 595683 004015	8 595683 004022

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



CAT. II


Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

BaseCut 1923 reflex cut C

AERO®



EN 388



2X43C



STANDARD
100



CAT. II



SPECIFICAȚII

TRICOT	HPPE, nailon, fibră de sticlă, spandex
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva tăierii
PROTECȚIE	Abraziune, tăiere, rupere
UTILIZARE	Industria sticlei, industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuțite și risc de tăiere și abraziune, logistică și depozitare

EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000
-----------------------------------	-----	-----	------	------

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii

Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
------------------------------	-----	-----	-----	------	------

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă

Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75
-------------------------------	----	----	----	----

Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei

Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150
----------------------------------	----	----	-----	-----

Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard

Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
-------------------------------	---	---	----	----	----	----

TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997



DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	51 x 26 x 23 cm 0,030 m ³ 6 kg	DA	12	120	 8 595683 005715	 8 595683 005722
M/7	51 x 26 x 23 cm 0,030 m ³ 6,5 kg	DA	12	120	 8 595683 005739	 8 595683 005746
L/8	51 x 26 x 23 cm 0,030 m ³ 7 kg	DA	12	120	 8 595683 005753	 8 595683 005760
XL/9	51 x 26 x 23 cm 0,030 m ³ 7,5 kg	DA	12	120	 8 595683 005777	 8 595683 005760
XXL/10	51 x 26 x 23 cm 0,030 m ³ 8 kg	DA	12	120	 8 595683 005777	 8 595683 005784
3XL/11	51 x 26 x 23 cm 0,030 m ³ 8,5 kg	DA	12	120	 8 595683 005791	 8 595683 005784

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

BaseCut 1995 simplex cut C

AERO®



EN 388
4X42C

CE
CAT. II



SPECIFICAȚII

TRICOT	Tricot BaseCut din fibre Hi-Tech. Fibrele de nailon și lycra adăugate cresc dexteritatea și confortul.
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva tăierii
PROTECȚIE	Abraziune, tăiere, rupere
UTILIZARE	Industria sticlei, industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuțite și risc de tăiere și abraziune, logistică și depozitare

EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	



DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	51 x 26 x 23 cm 0,030 m³ 6 kg	DA	12	120	8 594182 286304	8 594182 286311
M/7	51 x 26 x 23 cm 0,030 m³ 6,5 kg	DA	12	120	8 594182 286328	8 594182 286335
L/8	51 x 26 x 23 cm 0,030 m³ 7 kg	DA	12	120	8 594182 286342	8 594182 286359
XL/9	51 x 26 x 23 cm 0,030 m³ 8 kg	DA	12	120	8 594182 286366	8 594182 286373
XXL/10	51 x 26 x 23 cm 0,030 m³ 8,5 kg	DA	12	120	8 594182 286380	8 594182 286397

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

Observații

AERO

®

AERO[®]

Tricot cu aplica- ții punctiforme

SIMȚ TACTIL	DA
RESPIRABILITATE DE PE PARTEA PALMEI	DA
ANTIALUNECARE ÎN CONDIȚII USCATE/ULEIOASE	parțial/NU
REZISTENȚĂ LA TEMPERATURA DE CONTACT PÂNĂ LA 100°C	modelele selectate DA
REZISTENȚĂ LA PENETRAREA ULEIULUI DIN PALMĂ	NU
REZISTENȚĂ LA TĂIERE	modelele selectate DA
REZISTENȚĂ LA UNELE SUBSTANȚE CHIMICE	NU
PROPRIETĂȚI ANTISTATICE	modelele selectate DA

BaseKnit 1511 mini dot optimal

AERO®



EN 388
112XX

CE
CAT. II



SPECIFICAȚII

TRICOT	Tricotul AERO BaseKnit optimal asigură dexteritate superioară și sensibilitate naturală. Tricotul oferă o durabilitate bună în comparație cu bumbacul. Tricotul este rezistent la contracții.
ACOPERIRE	Aplicații punctiforme PVC.
FINEȚE STRAT SUPPORT	Finețe 13
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Aplicații punctiforme pentru o mai bună prindere și protecție împotriva murdăriei.
PROTECȚIE	Rupere
UTILIZARE	Industria auto, manipulare generală, asamblare, lucrări fine, lucrări de finisare, tehnică de ambalare, agricultură și horticultură




EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Respirabilitate	
Absorbția umidității	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

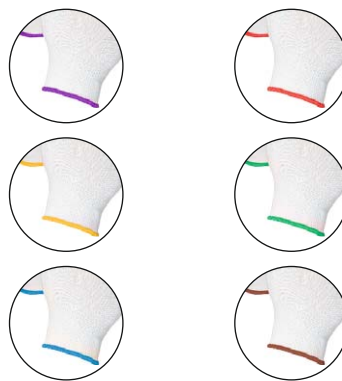

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	45 x 25 x 30 cm 0,034 m ³ 5,5 kg	NU	12	240	 8 594182 286854	 8 594182 286861
M/7	45 x 25 x 30 cm 0,034 m ³ 6 kg	NU	12	240	 8 594182 286830	 8 594182 286847
L/8	45 x 25 x 30 cm 0,034 m ³ 6,3 kg	NU	12	240	 8 594182 286878	 8 594182 286885
XL/9	50 x 25 x 30 cm 0,038 m ³ 6,5 kg	NU	12	240	 8 594182 286892	 8 594182 286908
XL/10	50 x 25 x 30 cm 0,038 m ³ 7 kg	NU	12	240	 8 595683 000482	 8 595683 000499
3XL/11	50 x 25 x 30 cm 0,038 m ³ 7,5 kg	NU	12	240	 8 595683 000505	 8 595683 000512

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.



SPECIFICAȚII

TRICOT	Tricotul AERO BaseKnit optimal asigură dexteritate superioară și sensibilitate naturală. Tricotul oferă o durabilitate bună în comparație cu bumbacul. Tricotul este rezistent la contracții.
ACOPERIRE	Aplicații punctiforme PVC.
FINEȚE STRAT SUPPORT	Finețe 13
MĂRIMI	XL/9
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Aplicații punctiforme pentru o mai bună prindere și protecție împotriva murdăriei.
PROTECȚIE	Rupere
UTILIZARE	Industria auto, manipulare generală, asamblare, lucrări fine, lucrări de finisare, tehnică de ambalare, agricultură și horticoltură



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Respirabilitate	☐	☐	☐	☐	☐
Absorbția umidității	☐	☐	☐	☐	☐
Finețe tricot	☐	☐	☐	☐	☐
Nivelul confortului în purtare	☐	☐	☐	☐	☐

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

BaseKnit 1511 mini dot optimal black

AERO®

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
XL/9	50 x 25 x 30 cm 0,038 m ³ 6,5 kg	NU	12	240	 8 594182 286915	 8 594182 286922

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



CAT. II

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

SoftKnit 1333 mix flat dot

AERO®



EN 388
XX3XX

CE
CAT. II



SPECIFICAȚII

TRICOT

Tricotul AERO® SoftKnit oferă o dexteritate cu adevărat superioară și o rezistență la abraziune și o durabilitate mai bună decât materialul din bumbac. Greutatea medie a țesăturii crește protecția mecanică și durabilitatea și, de asemenea, crește protecția împotriva formării amprentelor (protecția produsului). Versiunea ultra-moale, cu eliberare redusă de fibre, face ca aceste mănuși să fie ideale pentru utilizarea în zonele cu cerințe ridicate de curățenie sau la fabricarea de produse unde este necesară protecția împotriva murdăriei (producția de lumină, electronică etc.). Suprafața netedă și moale a mănușii oferă o funcționalitate bună pentru cerințele speciale de utilizare, cum ar fi inspecția finală a suprafeței produsului. Partea interioară de bumbac elimină bine transpirația.

ACOPERIRE

Aplicații punctiforme PVC.

FINEȚE STRAT SUPPORT

Finețe 13

MĂRIMI

M/7, L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂȚI

Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Aplicații punctiforme pentru o mai bună prindere și protecție împotriva murdăriei.

PROTECȚIE

Rupere

UTILIZARE

Industria auto, manipulare generală, asamblare, lucrări fine, lucrări de finisare, tehnică de ambalare, agricultură și horticoltură



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Respirabilitate

--	--	--	--	--	--

Absorbția umidității

--	--	--	--	--

Finețe tricot

--	--	--	--	--	--

Nivelul confortului în purtare

--	--	--	--	--	--

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)

100	500	2000	8000
-----	-----	------	------

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii

Rezistență la tăiere (index)

1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
-----	-----	-----	------	------

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă

Rezistență la rupere (Newton)

10	25	50	75
----	----	----	----

Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei

Rezistență la perforare (Newton)

20	60	100	150
----	----	-----	-----

Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard

Rezistență la tăiere (Newton)

2	5	10	15	22	30
---	---	----	----	----	----

TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
M/7	52 x 25 x 45 cm 0,059 m³ 10,8 kg	NU	12	300	8 594182 283976	8 594182 283983
L/8	52 x 25 x 45 cm 0,059 m³ 11,2 kg	NU	12	300	8 594182 283990	8 594182 284003
XL/9	52 x 25 x 45 cm 0,059 m³ 12 kg	NU	12	300	8 594182 284010	8 594182 284027
XXL/10	52 x 25 x 45 cm 0,059 m³ 12,4 kg	NU	12	300	8595683008693	8595683008709

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



CAT. II

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

Observații

AERO

®

AERO®

Tricot întărit

SIMȚ TACTIL	NU
RESPIRABILITATE DE PE PARTEA PALMEI	DA
ANTIALUNECARE ÎN CONDIȚII USCATE/ULEIOASE	DA/DA
REZISTENȚĂ LA TEMPERATURA DE CONTACT PÂNĂ LA 100°C	DA
REZISTENȚĂ LA PENETRAREA ULEIULUI DIN PALMĂ	parțial
REZISTENȚĂ LA TĂIERE	DA
REZISTENȚĂ LA UNELE SUBSTANȚE CHIMICE	NU
PROPRIETĂȚI ANTISTATICE	NU

LerCut 1972 cut B

AERO®



SPECIFICAȚII

TRICOT	Tricotul Super Hi-Tech rezistent la tăiere asigură protecție împotriva abraziunii, rupturilor și perforării, adaosul de fibre de lycra și nailon crește dexteritatea și confortul.
ÎNTĂRIRE	Piele de vită
FINEȚE STRAT SUPPORT	Finețe 13
MĂRIMI	XL/9
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva tăieturilor. Întărite pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, tăiere, rupere și perforare, temperatura de contact până la 100°C
UTILIZARE	Industria sticlei, industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuțite și risc de tăiere și abraziune, transport



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora maștră cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistență la căldura de contact	100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită	

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
XL/9	61 x 27 x 43 cm 0,07 m ³ 11,5 kg	DA	12	120	 8 594182 285475	 8 594182 285482

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



CAT. II

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

LerCut 1970 cut D premium

AERO®



SPECIFICAȚII

TRICOT	Tricotul Super Hi-Tech rezistent la tăiere asigură protecție împotriva abraziunii, rupturilor și perforării, adaosul de fibre de lycra și nailon crește dexteritatea și confortul.
ÎNTĂRIRE	Piele de vită
FINEȚE STRAT SUPPORT	Finețe 13
MĂRIMI	L/8, XL/9, XXL/10
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva tăieturilor. Întărite pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, tăiere, rupere și perforare, temperatura de contact până la 100°C
UTILIZARE	Industria sticlei, industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuțite și risc de tăiere și abraziune, transport



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora maștră cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistență la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
L/8	70 x 26 x 42 cm 0,076 m³ 7,3 kg	DA	12	120	 8 594182 285499	 8 594182 285505
XL/9	70 x 26 x 42 cm 0,076 m³ 7,8 kg	DA	12	120	 8 594182 285512	 8 594182 285529
XXL/10	70 x 26 x 42 cm 0,076 m³ 8,3 kg	DA	12	120	 8 594182 285536	 8 594182 285543

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI


Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

LerCut 1976 long cut E premium

AERO®



SPECIFICAȚII

TRICOT	Tricotul Super Hi-Tech rezistent la tăiere asigură protecție împotriva abraziunii, rupturilor și perforării, adaosul de fibre de lycra și nailon crește dexteritatea și confortul.
ÎNTĂRIRE	Piele de vită
FINEȚE STRAT SUPPORT	Finețe 10
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
LUNGIME MÂNUȘĂ	28 cm (măr. 10)
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva tăieturilor. Întărite pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, tăiere, rupere și perforare, temperatura de contact până la 100°C
UTILIZARE	Industria sticlei, industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuțite și risc de tăiere și abraziune, transport



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	☐	☐	☐	☐	☐
Prindere în mediul umed	☐	☐	☐	☐	☐
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	☐	☐	☐	☐	☐
Respirabilitate	☐	☐	☐	☐	☐
Finețe tricot	☐	☐	☐	☐	☐
Nivelul confortului în purtare	☐	☐	☐	☐	☐

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănășii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	67 x 32 x 27cm 0.058 m³ 9,7 kg	DA	12	60	8 595683 002226	8 595683 002233
M/7	67 x 32 x 27cm 0.058 m³ 10,2 kg	DA	12	60	8 595683 002240	8 595683 002257
L/8	67 x 32 x 27cm 0.058 m³ 10,8 kg	DA	12	60	8 595683 002264	8 595683 002271
XL/9	67 x 32 x 27cm 0.058 m³ 11,5 kg	DA	12	60	8 595683 002288	8 595683 002295
XXL/10	67 x 32 x 30cm 0,064 m³ 11,7 kg	DA	12	60	8 595683 002301	8 595683 002318
3XL/11	67 x 32 x 30cm 0,064 m³ 13,2 kg	DA	12	60	8 595683 002325	8 595683 002332

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

LerCut 1970 long cut F

AERO®



SPECIFICAȚII

TRICOT	Tricotul Super Hi-Tech rezistent la tăiere asigură protecție împotriva abraziunii, rupturilor și perforării, adaosul de fibre de lycra și nailon crește dexteritatea și confortul.
ÎNTĂRIRE	Piele de vită
FINEȚE STRAT SUPPORT	Finețe 10
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
LUNGIME MÂNUȘĂ	27 cm (măr. 10)
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva tăieturilor. Întărite pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, tăiere, rupere și perforare, temperatura de contact până la 100°C
UTILIZARE	Industria sticlei, industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuțite și risc de tăiere și abraziune, transport



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	67x32x27cm 0,058 m³ 9,8 kg	DA	12	60	8 594182 285550	8 594182 285567
M/7	67x32x27cm 0,058 m³ 10,3 kg	DA	12	60	8 594182 285574	8 594182 285581
L/8	67x32x27cm 0,058 m³ 11 kg	DA	12	60	8 594182 285598	8 594182 285604
XL/9	67x32x27cm 0,058 m³ 11,7 kg	DA	12	60	8 594182 285611	8 594182 285628
XXL/10	67x32x30 cm 0,064 m³ 12 kg"	DA	12	60	8 594182 285635	8 594182 285642
3XL/11	"67x32x30 cm 0,064 m³ 14 kg	DA	12	60	8 594182 285659	8 594182 285666

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

LerCut 1960 cut F

AERO®



SPECIFICAȚII

TRICOT	Tricotul Super Hi-Tech rezistent la tăiere asigură protecție împotriva abraziunii, rupturilor și perforării, adaosul de fibre de lycra și nailon crește dexteritatea și confortul.
ÎNTĂRIRE	Piele de vită
FINEȚE STRAT SUPPORT	Finețe 10
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva tăieturilor. Întărite pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, tăiere, rupere și perforare, temperatura de contact până la 100°C
UTILIZARE	Industria sticlei, industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuțite și risc de tăiere și abraziune, transport



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora maștră cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	69 x 29cm x 38cm 0,076 m³ 16,5 kg	DA	12	120	 8 594182 285376	 8 594182 285383
M/7	69 x 29cm x 38cm 0,076 m³ 17,5 kg	DA	12	120	 8 594182 285390	 8 594182 285406
L/8	69 x 29cm x 38cm 0,076 m³ 18 kg	DA	12	120	 8 594182 285413	 8 594182 285420
XL/9	69 x 29cm x 38cm 0,076 m³ 18,5 kg	DA	12	120	 8 594182 285437	 8 594182 285444
XXL/10	69 x 29cm x 38cm 0,076 m³ 19,5 kg	DA	12	120	 8 594182 280647	 8 594182 285451
3XL/11	69 x 29cm x 38cm 0,076 m³ 20 kg	DA	12	120	 8 594182 280654	 8 594182 285468

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

Observații

AERO

®

AERO®

VinPlate

SIMȚ TACTIL

RESPIRABILITATE DE PE PARTEA PALMEI

ANTIALUNECARE ÎN CONDIȚII USCATE/ULEIOASE

REZISTENȚĂ LA TEMPERATURA DE CONTACT PÂNĂ LA 100°C

REZISTENȚĂ LA PENETRAREA ULEIULUI DIN PALMĂ

REZISTENȚĂ LA TĂIERE

REZISTENȚĂ LA UNELE SUBSTANȚE CHIMICE

PROPRIETĂȚI ANTISTATICE

VinPlate 1646

AERO®



EN 388



3131



CAT. II



FIȘĂ TEHNICĂ ȘI INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	53 x 26 x 36 cm 0,049 m ³ 5,4 kg	DA	12	240	8 594182 287660	8 594182 287677
M/7	53 x 26 x 36 cm 0,049 m ³ 5,9 kg	DA	12	240	8 594182 287684	8 594182 287691
L/8	53 x 26 x 38 cm 0,052 m ³ 6,5 kg	DA	12	240	8 594182 287707	8 594182 287714
XL/9	53 x 26 x 38 cm 0,052 m ³ 6,8 kg	DA	12	240	8 594182 287721	8 594182 287738
XXL/10	53 x 26 x 40 cm 0,055 m ³ 7,2 kg	DA	12	240	8 594182 287745	8 594182 287752

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

Observații

AERO

®

AERO®

PurtSkin

SIMȚ TACTIL	DA
RESPIRABILITATE DE PE PARTEA PALMEI	DA
ANTIALUNECARE ÎN CONDIȚII USCATE/ULEIOASE	DA/parțial
REZISTENȚĂ LA TEMPERATURA DE CONTACT PÂNĂ LA 100°C	NU
REZISTENȚĂ LA PENETRAREA ULEIULUI DIN PALMĂ	NU
REZISTENȚĂ LA TĂIERE	modelele selectate DA
REZISTENȚĂ LA UNELE SUBSTANȚE CHIMICE	NU
PROPRIETĂȚI ANTISTATICE	modelele selectate DA

Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subțire specială din poliuretan care asigură o aderență excelentă în mediul umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă.

Acoperire AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și flexibile și oferă o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru a crește rezistența la abraziune și rupere, iar structura sa respirabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselii mâinilor.




SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subțire specială din poliuretan care asigură o aderență excelentă în mediul umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și flexibile și oferă o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru a crește rezistența la abraziune și rupere, iar structura sa respirabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselei mâinilor.
TRICOT	Poliester
FINEȚE STRAT SUPORT	Finețe 13
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Rupere
UTILIZARE	Industria auto, industria constructoare de mașini, manipulare generală, transport, asamblare, montaj și reparații, lucrări fine, industria electronică, finisaje, tehnologie de ambalare



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	



PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	52 x 26 x 33 cm 0,045 m ³ 4,5 kg	NU	12	504	 8595683005593	 8595683008587
M/7	52 x 26 x 33 cm 0,045 m ³ 5,1 kg	NU	12	504	 8595683005609	 8595683008594
L/8	52 x 26 x 33 cm 0,045 m ³ 5,5 kg	NU	12	504	 8595683005616	 8595683008600
XL/9	52 x 26 x 33 cm 0,045 m ³ 6 kg	NU	12	504	 8595683005623	 8595683008617
XXL/10	52 x 26 x 33 cm 0,045 m ³ 6,3 kg	NU	12	504	 8595683005630	 8595683008624

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

PurtSkin 1980 finger grey

AERO®



EN 388
2142X

CE
CAT. II




SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subțire specială din poliuretan care asigură o aderență excelentă în mediul umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și flexibile și oferă o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru a crește rezistența la abraziune și rupere, iar structura sa respirabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselei mâinilor.
TRICOT	Tricotul din nailon asigură o dexteritate superioară
FINEȚE STRAT SUPPORT	Finețe 13
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Rupere
UTILIZARE	Industria auto, industria constructoare de mașini, manipulare generală, transport, asamblare, montaj și reparații, lucrări fine, industria electronică, finisaje, tehnologie de ambalare



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	



PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	54 x 25 x 35 cm 0,047 m³ 5,6 kg	DA	12	240	8 595683 000901	8 595683 000918
M/7	54 x 25 x 35 cm 0,047 m³ 5,8 kg	DA	12	240	8 595683 000925	8 595683 000932
L/8	54 x 25 x 35 cm 0,047 m³ 6 kg	DA	12	240	8 595683 000949	8 595683 000956
XL/9	54 x 25 x 35 cm 0,047 m³ 6,2 kg	DA	12	240	8 595683 000963	8 595683 000970
XXL/10	54 x 25 x 35 cm 0,047 m³ 6,4 kg	DA	12	240	8 595683 000987	8 595683 000994

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

PurtSkin 1914 finger carbon optimal

AERO®



EN61340-5-1:
ed.3:2017

CAT. II

SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subțire specială din poliuretan care asigură o aderență excelentă în mediul umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și flexibile și oferă o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru a crește rezistența la abraziune și rupere, iar structura sa respirabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselei mâinilor.
TRICOT	Poliester/fibre de carbon
FINEȚE STRAT SUPPORT	Finețe 13
MĂRIMI	XS/5, S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție. Proprietăți antistatice.
PROTECȚIE	Descărcări electrostatice, rupere.
UTILIZARE	Industria auto, electronică și telecomunicații, transport, asamblare, lucrări fine, asamblarea și manipularea pieselor sensibile la electricitate statică, lucrări de laborator, finisaje electrostatice, lucrări de finisare, lucrări în zona ESD



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						


REZISTENȚĂ ELECTRICĂ INTERNĂ

Rezistivitatea la rezistență electrică internă (Ohm): $0,47 \times 10^5 \Omega$

ESD

Mănușile îndeplinesc cerințele standardului EN 61340-5-1 »Electrostatică«. În general, acest lucru înseamnă că acest produs poate fi utilizat în zonele EPA atunci când se lucrează cu materiale sensibile la electrostatici care au o sensibilitate ESD de cel puțin 100 V. La proiectarea și fabricarea acestui produs sunt utilizate materiale de protecție ESD.

PARAMETRU	UNITATE DE MĂSURĂ	VALOARE DETECTATĂ
R_{pp}	Ω	$1,0 \times 10^6$



DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
XS/5	52 x 25 x 40 cm 0,52 m ³ 4,2 kg	DA	2/12	240	8 595683 000529	8 595683 000536
S/6	52 x 25 x 40 cm 0,52 m ³ 4,5 kg	DA	2/12	240	8 595683 000543	8 595683 000550
M/7	52 x 25 x 40 cm 0,52 m ³ 5,1 kg	DA	2/12	240	8 595683 000567	8 595683 000574
L/8	52 x 25 x 40 cm 0,52 m ³ 5,5 kg	DA	2/12	240	8 595683 000581	8 595683 000598
XL/9	52 x 25 x 40 cm 0,52 m ³ 6 kg	DA	2/12	240	8 595683 000604	8 595683 000611
XXL/10	52 x 25 x 40 cm 0,52 m ³ 6,3 kg	DA	2/12	240	8 595683 000628	8 595683 000635

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.




SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subțire specială din poliuretan care asigură o aderență excelentă în mediul umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și flexibile și oferă o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru a crește rezistența la abraziune și rupere, iar structura sa respirabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselei mâinilor.
TRICOT	Nailon
FINEȚE STRAT SUPORT	Finețe 13
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, rupere, murdărie
UTILIZARE	Industria auto, industria constructoare de mașini, manipulare generală, transport, asamblare, montaj și reparații, lucrări fine, industria electronică lucrări de finisare, tehnică de ambalare



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	



PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	53 x 26 x 36 cm 0,049 m³ 5,4 kg	DA	12	240	8 594182 287660	8 594182 287677
M/7	53 x 26 x 36 cm 0,049 m³ 5,9 kg	DA	12	240	8 594182 287684	8 594182 287691
L/8	53 x 26 x 38 cm 0,052 m³ 6,5 kg	DA	12	240	8 594182 287707	8 594182 287714
XL/9	53 x 26 x 38 cm 0,052 m³ 6,8 kg	DA	12	240	8 594182 287721	8 594182 287738
XXL/10	53 x 26 x 40 cm 0,055 m³ 7,2 kg	DA	12	240	8 594182 287745	8 594182 287752

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.




SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subțire specială din poliuretan care asigură o aderență excelentă în mediu umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și flexibile și oferă o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru a crește rezistența la abraziune și rupere, iar structura sa respirabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselii mâinilor.
TRICOT	Baza fină de nailon (PA) asigură dexteritate perfectă și sensibilitate naturală
FINEȚE STRAT SUPORT	Finețe 13
MĂRIMI	XXS/4, XS/5, S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, rupere
UTILIZARE	Industria auto, industria constructoare de mașini, manipulare generală, transport, asamblare, montaj și reparații, lucrări fine, industria electronică lucrări de finisare, tehnică de ambalare



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	



PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
XXS/4	53 x 26 x 36 cm 0,049 m ³ 5 kg	DA	12	240	 8 594182 287929	 8 594182 287936
XS/5	53 x 26 x 36 cm 0,049 m ³ 5,5 kg	DA	12	240	 8 594182 283044	 8 594182 287943
S/6	53 x 26 x 36 cm 0,049 m ³ 6 kg	DA	12	240	 8 594182 283013	 8 594182 287950
M/7	53 x 26 x 36 cm 0,049 m ³ 6,3 kg	DA	12	240	 8 594182 283020	 8 594182 287967
L/8	53 x 26 x 38 cm 0,052 m ³ 6,9 kg	DA	12	240	 8 594182 283037	 8 594182 287974
XL/9	53 x 26 x 38 cm 0,052 m ³ 7,2 kg	DA	12	240	 8 594182 282665	 8 594182 287981
XXL/10	53 x 26 x 40 cm 0,055 m ³ 7,6 kg	DA	12	240	 8 594182 282672	 8 594182 287998

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.




SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subțire specială din poliuretan care asigură o aderență excelentă în mediul umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și flexibile și oferă o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru a crește rezistența la abraziune și rupere, iar structura sa respirabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselei mâinilor.
TRICOT	Baza fină de nailon (PA) asigură dexteritate perfectă și sensibilitate naturală
FINEȚE STRAT SUPPORT	Finețe 13
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, tăiere
UTILIZARE	Industria auto, industria constructoare de mașini, manipulare generală, transport, asamblare, montaj și reparații, lucrări fine, industria electronică lucrări de finisare, tehnică de ambalare



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	



PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	53 x 26 x 37 cm 0,050 m ³ 6,5 kg	DA	12	240	 8 594182 287820	 8 594182 287837
M/7	53 x 26 x 37 cm 0,050 m ³ 6,5 kg	DA	12	240	 8 594182 287844	 8 594182 287851
L/8	53 x 26 x 37 cm 0,050 m ³ 7,2 kg	DA	12	240	 8 594182 287868	 8 594182 287875
XL/9	53 x 26 x 37 cm 0,050 m ³ 7,2 kg	DA	12	240	 8 594182 287882	 8 594182 287899
XXL/10	53 x 26 x 37 cm 0,050 m ³ 7,2 kg	DA	12	240	 8 594182 287905	 8 594182 287912

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.




SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subțire specială din poliuretan care asigură o aderență excelentă în mediul umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și flexibile și oferă o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru a crește rezistența la abraziune și rupere, iar structura sa respirabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselei mâinilor.
TRICOT	Poliester/nailon
FINEȚE STRAT SUPORT	Finețe 13
MĂRIMI	XS/5, S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, rupere, murdărie
UTILIZARE	Industria auto, industria constructoare de mașini, manipulare generală, transport, asamblare, montaj și reparații, lucrări fine, industria electronică lucrări de finisare, tehnică de ambalare



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	



PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
XS/5	50 x 24 x 30 cm 0,036 m³ 6 kg	DA	12	240	8 595683 001809	8 595683 001816
S/6	50 x 24 x 30 cm 0,036 m³ 6,6 kg	DA	12	240	8 595683 001823	8 595683 001830
M/7	50 x 24 x 30 cm 0,036 m³ 6,9 kg	DA	12	240	8 595683 001847	8 595683 001854
L/8	54 x 25 x 34 cm 0,46 m³ 7,4 kg	DA	12	240	8 595683 001861	8 595683 001878
XL/9	54 x 25 x 34 cm 0,46 m³ 7,8 kg	DA	12	240	8 595683 001885	8 595683 001892
XXL/10	54 x 25 x 34 cm 0,46 m³ 7,9 kg	DA	12	240	8 595683 001908	8 595683 001915
3XL/11	54 x 25 x 34 cm 0,46 m³ 8 kg	DA	12	240	8 595683 001922	8 595683 001939

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



Mărcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

PurtSkin 1790 sensitive black

AERO



EN 388
4141X

CE
CAT. II




SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subțire specială din poliuretan care asigură o aderență excelentă în mediul umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și flexibile și oferă o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru a crește rezistența la abraziune și rupere, iar structura sa respirabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselei mâinilor.
TRICOT	Poliester/nailon
FINEȚE STRAT SUPPORT	Finețe 13
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, rupere
UTILIZARE	Industria auto, industria constructoare de mașini, manipulare generală, transport, asamblare, montaj și reparații, lucrări fine, industria electronică lucrări de finisare, tehnică de ambalare



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	



PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	50 x 24 x 30 cm 0,036 m³ 6 kg	DA	12	240	8 595683 001366	8 595683 001373
M/7	50 x 24 x 30 cm 0,036 m³ 6,6 kg	DA	12	240	8 595683 001380	8 595683 001397
L/8	50 x 24 x 30 cm 0,036 m³ 6,9 kg	DA	12	240	8 595683 001403	8 595683 001410
XL/9	54 x 25 x 34 cm 0,46 m³ 7,4 kg	DA	12	240	8 595683 001427	8 595683 001434
XXL/10	54 x 25 x 34 cm 0,46 m³ 7,9 kg	DA	12	240	8 595683 001441	8 595683 001458

DEPOZITARE


Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.




SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subțire specială din poliuretan care asigură o aderență excelentă în mediu umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și flexibile și oferă o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru a crește rezistența la abraziune și rupere, iar structura sa respirabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselei mâinilor.
TRICOT	Poliester
FINEȚE STRAT SUPPORT	Finețe 13
MĂRIMI	XS/5, S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, rupere
UTILIZARE	Industria auto, industria constructoare de mașini, manipulare generală, transport, asamblare, montaj și reparații, lucrări fine, industria electronică, finisaje, tehnologie de ambalare



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	



PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
XS/5	53 x 26 x 36 cm 0,049 m ³ 5,2 kg	NU	12	504	 8595683008631	 8595683008648
S/6	53 x 26 x 36 cm 0,049 m ³ 5,7 kg	NU	12	504	 8594182286977	 8594182286984
M/7	53 x 26 x 36 cm 0,049 m ³ 6,4 kg	NU	12	504	 8595683004909	 8595683004916
L/8	53 x 26 x 38 cm 0,52 m ³ 6,7 kg	NU	12	504	 8594182286953	 8594182286960
XL/9	53 x 26 x 38 cm 0,52 m ³ 7,1 kg	NU	12	504	 8594182286991	 8594182287004
XXL/10	53 x 26 x 40 cm 0,055 m ³ 7,7 kg	NU	12	504	 8594182287011	 8594182287028
3XL/11	53 x 26 x 40 cm 0,055 m ³ 7,8 kg	NU	12	504	 8595683008655	 8595683008662

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

PurtSkin 1967 optimal black

AERO®



EN 388
4142X

CE
CAT. II




SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subțire specială din poliuretan care asigură o aderență excelentă în mediu umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și flexibile și oferă o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru a crește rezistența la abraziune și rupere, iar structura sa respirabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselei mâinilor.
TRICOT	Tricotul fin din poliester asigură o dexteritate superioară
FINEȚE STRAT SUPPORT	Finețe 13
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, rupere
UTILIZARE	Industria auto, industria constructoare de mașini, manipulare generală, transport, asamblare, montaj și reparații, lucrări fine, industria electronică lucrări de finisare, tehnică de ambalare



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediu uscat	
Prindere în mediu umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	



PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	53 x 26 x 39 cm 0,053 m ³ 7 kg	DA	12	240	 8 594182 283259	 8 594182 288001
M/7	53 x 26 x 39 cm 0,053 m ³ 7,4 kg	DA	12	240	 8 594182 282160	 8 594182 288018
L/8	53 x 26 x 39 cm 0,053 m ³ 7,7 kg	DA	12	240	 8 595683 001335	 8 594182 288025
XL/9	53 x 26 x 39 cm 0,053 m ³ 7,9 kg	DA	12	240	 8 595683 001342	 8 594182 287202
XXL/10	53 x 26 x 39 cm 0,053 m ³ 8,2 kg	DA	12	240	 8 595683 001359	 8 594182 288032
3XL/11	53 x 26 x 39 cm 0,053 m ³ 8,5 kg	DA	12	240	 8 594182 280265	 8 594182 288049

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

PurtSkin 1696 supratherin carbon

AERO®



EN61340-5-1:
ed.3:2017



CAT. II



TOUCH
SCREEN

SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subțire specială din poliuretan care asigură o aderență excelentă în mediul umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și flexibile și oferă o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru a crește rezistența la abraziune și rupere, iar structura sa respirabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselii mâinilor.
TRICOT	Nailon / fibre de carbon
FINEȚE STRAT SUPPORT	Extrem de fin 18
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție. Proprietăți antistatice.
PROTECȚIE	Abraziune, rupere
UTILIZARE	Industria auto, industria constructoare de mașini, manipulare generală, transport, asamblare, montaj și reparații, lucrări fine, industria electronică, finisaje, tehnologie de ambalare



EVALUARE (PARTEA PALMEI)


Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mătrei mănușii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mătrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mătrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

REZISTENȚĂ ELECTRICĂ INTERNĂ

CANTITATE MĂSURATĂ	UNITATE	REZULTATUL MĂSURĂRII
Rezistență electrică interioară R _v	Ω	
- palmă (cu acoperire)		1,37 · 10 ⁷
- partea textilă		4,03 · 10 ⁵



ESD

Mănușile îndeplinesc cerințele standardului EN 61340-5-1 „Electrostatică”. În general, acest lucru înseamnă că acest produs poate fi utilizat în zonele EPA atunci când se lucrează cu materiale sensibile la electrostatici care au o sensibilitate ESD de cel puțin 100 V. La proiectarea și fabricarea acestui produs sunt utilizate materiale de protecție ESD.

PARAMETRU	UNITATE DE MĂSURĂ	VALOARE DETECTATĂ
R _{PP}	Ω	1,8 x 10 ⁶

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	58 x 28 x 36 cm 0,058 m ³ 5,6 kg	DA	12	240	 8 595683 001946	 8 595683 001953
M/7	58 x 28 x 36 cm 0,058 m ³ 5,7 kg	DA	12	240	 8 595683 001960	 8 595683 001977
L/8	58 x 28 x 36 cm 0,058 m ³ 6,1 kg	DA	12	240	 8 595683 001984	 8 595683 001991
XL/9	58 x 28 x 36 cm 0,058 m ³ 6,6 kg	DA	12	240	 8 595683 002004	 8 595683 002011
XXL/10	58 x 28 x 36 cm 0,058 m ³ 6,9 kg	DA	12	240	 8 595683 002028	 8 595683 002035
3XL/11	58 x 28 x 36 cm 0,058 m ³ 7,3 kg	DA	12	240	 8 595683 002042	 8 595683 002059

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

PurtSkin 1697 supratherin

AERO®



EN 388
3121X

CE
CAT. II



TOUCH
SCREEN


SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subțire specială din poliuretan care asigură o aderență excelentă în mediul umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și flexibile și oferă o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru a crește rezistența la abraziune și rupere, iar structura sa respirabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselei mâinilor.
TRICOT	Nailon
FINEȚE STRAT SUPPORT	Extrem de fin 18
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, rupere
UTILIZARE	Industria auto, industria constructoare de mașini, manipulare generală, transport, asamblare, montaj și reparații, lucrări fine, industria electronică, finisaje, tehnologie de ambalare



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	



PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	60 x 25 x 34 cm 0,051 m³ 4,2 kg	NU	12	240	8 595683 002349	8 595683 002356
M/7	60 x 25 x 34 cm 0,051 m³ 4,5 kg	NU	12	240	8 595683 002363	8 595683 002370
L/8	60 x 25 x 34 cm 0,051 m³ 4,9 kg	NU	12	240	8 595683 002387	8 595683 002394
XL/9	60 x 25 x 34 cm 0,051 m³ 5,4 kg	NU	12	240	8 594182 280234	8 595683 002400
XXL/10	60 x 25 x 34 cm 0,051 m³ 5,9 kg	NU	12	240	8 594182 280241	8 595683 002417

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

PurtSkin 1915 carbon optimal

AERO®



EN 388 EN 16350



3X21X

EN61340-5-1:
ed.3:2017

CAT. II

SPECIFICAȚII

ACOPERIRE

Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subțire specială din poliuretan care asigură o aderență excelentă în mediu umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și flexibile și oferă o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru a crește rezistența la abraziune și rupere, iar structura sa respirabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselei mâinilor.

TRICOT

Stratul suport fin de poliester/carbon este antistatic și conductiv. Stratul suport oferă o bună protecție împotriva descărcărilor electrostatice. Materialul tricotat moale reduce transpirația și se poate spăla.

FINEȚE STRAT SUPPORT

Finețe 13

MĂRIMI

S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂȚI


Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție. Proprietăți antistatice.

PROTECȚIE

Abraziune, descărcări electrostatice

UTILIZARE

Industria auto, electronica și telecomunicații, transport, asamblare, lucrările fine, asamblarea și manipularea pieselor sensibile la electricitate statică, lucrări de laborator, electrostatice lucrări de finisare, lucrări în zona ESD.



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediu uscat	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Prindere în mediu umed	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea uleiului	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Respirabilitate	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finețe tricot	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Nivelul confortului în purtare	☐	☐	☐	☐	☐	☐

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mastei mănuii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mastei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mastei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora masta cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚĂ ELECTRICĂ INTERNĂ

Rezistivitatea la rezistență electrică internă (Ohm): $0,47 \times 10^5 \Omega$

ESD

Mănușile îndeplinesc cerințele standardului EN 61340-5-1 »Electrostatică«. În general, acest lucru înseamnă că acest produs poate fi utilizat în zonele EPA atunci când se lucrează cu materiale sensibile la electrostatici care au o sensibilitate ESD de cel puțin 100 V. La proiectarea și fabricarea acestui produs sunt utilizate materiale de protecție ESD.

PARAMETRU	UNITATE DE MĂSURĂ	VALOARE DETECTATĂ
R_{PP}	Ω	$2,3 \times 10^6$

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	60 x 26 x 42 cm 0,65 m³ 7 kg	DA	12	240	 8 594182 284539	 8 594182 284546
M/7	60 x 26 x 42 cm 0,65 m³ 7,3 kg	DA	12	240	 8 594182 284553	 8 594182 284560
L/8	60 x 26 x 42 cm 0,65 m³ 7,5 kg	DA	12	240	 8 594182 284577	 8 594182 284584
XL/9	60 x 26 x 42 cm 0,65 m³ 7,7 kg	DA	12	240	 8 594182 284591	 8 594182 284607
XXL/10	60 x 26 x 42 cm 0,65 m³ 8,2 kg	DA	12	240	 8 594182 284614	 8 594182 284621
3XL/11	60 x 26 x 42 cm 0,65 m³ 8,7 kg	DA	12	240	 8 594182 284638	 8 594182 284645

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

PurtSkin 1670 dot green

AERO®



EN 388
4142X

CE
CAT. II



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subțire specială din poliuretan care asigură o aderență excelentă în mediul umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperirea AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și flexibile și oferă o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru a crește rezistența la abraziune și rupere, iar structura sa respirabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselei mâinilor. Acoperirea este în plus întărită cu aplicații punctiforme din PVC pentru o mai bună prindere și protecție.
TRICOT	Nailon
FINEȚE STRAT SUPORT	Finețe 13
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, rupere
UTILIZARE	Industria auto, industria constructoare de mașini, manipulare generală, transport, asamblare, montaj și reparații, lucrări fine, industria electronică lucrări de finisare, tehnică de ambalare




EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	



DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	53 x 26 x 36 cm 0,049 m ³ 5,7 kg	DA	12	240	8 595683 002424	8 595683 002431
M/7	53 x 26 x 36 cm 0,049 m ³ 6,4 kg	DA	12	240	8 595683 002448	8 595683 002455
L/8	53 x 26 x 38 cm 0,52 m ³ 6,7 kg	DA	12	240	8 595683 002462	8 595683 002479
XL/9	53 x 26 x 38 cm 0,52 m ³ 7,1 kg	DA	12	240	8 595683 002486	8 595683 002493
XXL/10	53 x 26 x 40 cm 0,055 m ³ 7,7 kg	DA	12	240	8 595683 002509	8 595683 002516
3XL/11	53 x 26 x 40 cm 0,055 m ³ 7,8 kg	DA	12	240	8 595683 002523	8 595683 002530

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

PurtSkin 1674 cut B

AERO®



EN 388
4344B

CE
CAT. II




SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subțire specială din poliuretan care asigură o aderență excelentă în mediul umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și flexibile și oferă o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru a crește rezistența la abraziune și rupere, iar structura sa respirabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselei mâinilor.
TRICOT	Tricot fin Hi-Tech
FINEȚE STRAT SUPPORT	Finețe 13
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva tăieturilor. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, tăiere, rupere, perforare
UTILIZARE	Industria sticlei, industria automobilelor, industria constructoare de mașini, construcții, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuțite și risc de tăiere și abraziune, logistică și depozitare, transport



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	



PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	55 x 26 x 23 cm 0,033 m ³ 4,8 kg	DA	12	120	8 595683 000642	8 595683 000659
M/7	55 x 26 x 23 cm 0,033 m ³ 5,4 kg	DA	12	120	8 595683 000666	8 595683 000673
L/8	57 x 29 x 26 cm 0,043 m ³ 5,6 kg	DA	12	120	8 595683 000680	8 595683 000697
XL/9	57 x 29 x 26 cm 0,043 m ³ 6,2 kg	DA	12	120	8 595683 000703	8 595683 000710
XXL/10	57 x 29 x 26 cm 0,043 m ³ 6,3 kg	DA	12	120	8 595683 000727	8 595683 000734
3XL/11	57 x 29 x 26 cm 0,043 m ³ 6,8 kg	DA	12	120	8 595683 000741	8 595683 000758

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

PurtSkin 1683 superknit cut C

AERO®



EN 388
4X43C

CE
CAT. II




SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subțire specială din poliuretan care asigură o aderență excelentă în mediul umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și flexibile și oferă o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru a crește rezistența la abraziune și rupere, iar structura sa respirabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselii mâinilor.
TRICOT	Hi-Tech superknit super fin fără adaos de fibre de sticlă și oțel
FINEȚE STRAT SUPPORT	Finețe 13
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva tăieturilor. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, tăiere, rupere, perforare
UTILIZARE	Industria sticlei, industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuțite și risc de tăiere și abraziune, logistică și depozitare



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	



PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	55 x 26 x 42 cm 0,06 m³ 12,9 kg	DA	12	240	8 595683 000765	8 595683 000772
M/7	55 x 26 x 42 cm 0,06 m³ 13,3 kg	DA	12	240	8 595683 000789	8 595683 000796
L/8	55 x 26 x 42 cm 0,06 m³ 15,6 kg	DA	12	240	8 595683 000802	8 595683 000819
XL/9	57 x 29 x 46 cm 0,076 m³ 17,2 kg	DA	12	240	8 594182 287042	8 594182 287059
XXL/10	57 x 29 x 46 cm 0,076 m³ 17,5 kg	DA	12	240	8 594182 283860	8 594182 287035
3XL/11	57 x 29 x 46 cm 0,076 m³ 18,4 kg	DA	12	240	8 595683 000826	8 595683 000833

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

PurtSkin 1690 superknit light cut C

NOUȚATE 06/2020

AERO®



EN 388
4X43C

CE
CAT. II




SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subțire specială din poliuretan care asigură o aderență excelentă în mediu umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperirea AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și flexibile și oferă o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru a crește rezistența la abraziune și rupere, iar structura sa respirabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselii mâinilor.
TRICOT	Tricot ultra-fîn Hi-Tech superknit fără adaos de fibre de sticlă și oțel
FINEȚE STRAT SUPPORT	Extrem de fin 18
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva tăieturilor. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, tăiere, rupere
UTILIZARE	Industria sticlei, industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuțite și risc de tăiere și abraziune, logistică și depozitare



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediu uscat	
Prindere în mediu umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	



PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	70 x 30 x 30 cm 0,063 m ³ 14 kg	DA	12	240	 8 595683 003773	 8 595683 003780
M/7	70 x 30 x 30 cm 0,063 m ³ 15 kg	DA	12	240	 8 595683 003797	 8 595683 003803
L/8	70 x 30 x 30 cm 0,063 m ³ 16 kg	DA	12	240	 8 595683 003810	 8 595683 003827
XL/9	70 x 30 x 30 cm 0,063 m ³ 17 kg	DA	12	240	 8 595683 003858	 8 595683 003865
XXL/10	70 x 30 x 30 cm 0,063 m ³ 18 kg	DA	12	240	 8 595683 003834	 8 595683 003841
3XL/11	70 x 30 x 30 cm 0,063 m ³ 19 kg	DA	12	240	 8 595683 003872	 8 595683 003889

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.




SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subțire specială din poliuretan care asigură o aderență excelentă în mediul umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și flexibile și oferă o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru a crește rezistența la abraziune și rupere, iar structura sa respirabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselei mâinilor.
TRICOT	Tricot fin Hi-Tech
FINEȚE STRAT SUPORT	Finețe 13
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva tăieturilor. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, tăiere, rupere, perforare
UTILIZARE	Industria sticlei, industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuțite și risc de tăiere și abraziune, logistică și depozitare



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	



PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	58 x 28 x 30 cm 0,049 m ³ 6,4 kg	DA	12	120	8 594182 285918	8 594182 285925
M/7	58 x 28 x 30 cm 0,049 m ³ 6,7 kg	DA	12	120	8 594182 285932	8 594182 285949
L/8	58 x 28 x 30 cm 0,049 m ³ 7,4 kg	DA	12	120	8 594182 281392	8 594182 285956
XL/9	58 x 28 x 30 cm 0,049 m ³ 6,9 kg	DA	12	120	8 594182 281385	8 594182 285963
XXL/10	58 x 28 x 30 cm 0,049 m ³ 8,6 kg	DA	12	120	8 594182 285970	8 594182 285987
3XL/11	58 x 28 x 30 cm 0,049 m ³ 9,1 kg	DA	12	120	8 594182 285994	8 594182 286007

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

PurtSkin 1693 cut C optimal

AERO®



EN 388
4X41C

CE
CAT. II




SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subțire specială din poliuretan care asigură o aderență excelentă în mediu umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și flexibile și oferă o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru a crește rezistența la abraziune și rupere, iar structura sa respirabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselii mâinilor.
TRICOT	Tricot fin Hi-Tech Eco
FINEȚE STRAT SUPPORT	Finețe 13
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva tăieturilor. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, tăiere, rupere
UTILIZARE	Industria sticlei, industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuțite și risc de tăiere și abraziune, logistică și depozitare



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	



PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	60 x 27 x 27 cm 0,44 m³ 8,5 kg	DA	12	120	 8 594182 285673	 8 594182 285680
M/7	60 x 27 x 27 cm 0,44 m³ 9 kg	DA	12	120	 8 594182 285697	 8 594182 285703
L/8	60 x 27 x 27 cm 0,44 m³ 9,5 kg	DA	12	120	 8 594182 285710	 8 594182 285727
XL/9	60 x 27 x 27 cm 0,44 m³ 10 kg	DA	12	120	 8 594182 285734	 8 594182 285741
XXL/10	60 x 27 x 27 cm 0,44 m³ 10,5 kg	DA	12	120	 8 594182 285758	 8 594182 285765
3XL/11	60 x 27 x 27 cm 0,44 m³ 11 kg	DA	12	120	 8 594182 285772	 8 594182 285789

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

PurtSkin 1673-1 superknit cut C white

IN PREGATIRE



EN 388
4X43C

CE
CAT. II



AERO


SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subțire specială din poliuretan care asigură o aderență excelentă în mediu umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și flexibile și oferă o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru a crește rezistența la abraziune și rupere, iar structura sa respirabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselii mâinilor.
TRICOT	Hi-Tech superknit super fin fără adaos de fibre de sticlă și oțel
FINEȚE STRAT SUPPORT	Finețe 13
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva tăieturilor. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, tăiere, rupere, perforare
UTILIZARE	Industria sticlei, industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuțite și risc de tăiere și abraziune, logistică și depozitare



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	



PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	55 x 26 x 42 cm 0,06 m³ 11,4 kg	DA	12	240	8 595683 001120	8 595683 001137
M/7	55 x 26 x 42 cm 0,06 m³ 11,7 kg	DA	12	240	8 595683 001144	8 595683 001151
L/8	55 x 26 x 42 cm 0,06 m³ 13,2 kg	DA	12	240	8 595683 001168	8 595683 001175
XL/9	57 x 29 x 46 cm 0,076 m³ 14 kg	DA	12	240	8 595683 001182	8 595683 001199
XXL/10	57 x 29 x 46 cm 0,076 m³ 14,2 kg	DA	12	240	8 594182 283457	8 595683 001205
3XL/11	57 x 29 x 46 cm 0,076 m³ 14,5 kg	DA	12	240	8 595683 001212	8 595683 001229

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

PurtSkin 1673 superknit cut D

AERO



EN 388
4X43D

CE
CAT. II




SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subțire specială din poliuretan care asigură o aderență excelentă în mediul umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și flexibile și oferă o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru a crește rezistența la abraziune și rupere, iar structura sa respirabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselei mâinilor.
TRICOT	Țesătura fină B5 Hi-Tech rezistentă la tăiere asigură protecție împotriva abraziunii și ruperii, adaosul de fibre de lycra și nailon crește dexteritatea și confortul.
FINEȚE STRAT SUPORT	Finețe 13
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva tăieturilor. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, tăiere, rupere, perforare
UTILIZARE	Industria sticlei, industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuțite și risc de tăiere și abraziune, logistică și depozitare



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	



PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	55 x 26 x 42 cm 0,06 m³ 11,4 kg	DA	12	240	8 595683 001236	8 595683 001243
M/7	55 x 26 x 42 cm 0,06 m³ 11,7 kg	DA	12	240	8 594182 283839	8 594182 283846
L/8	55 x 26 x 42 cm 0,06 m³ 13,2 kg	DA	12	240	8 595683 001250	8 595683 001267
XL/9	57 x 29 x 46 cm 0,076 m³ 14 kg	DA	12	240	8 595683 001274	8 595683 001281
XXL/10	57 x 29 x 46 cm 0,076 m³ 14,2 kg	DA	12	240	8 595683 001298	8 595683 001304
3XL/11	57 x 29 x 46 cm 0,076 m³ 14,5 kg	DA	12	240	8 595683 001311	8 595683 001328

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.




SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subțire specială din poliuretan care asigură o aderență excelentă în mediu umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și flexibile și oferă o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru a crește rezistența la abraziune și rupere, iar structura sa respirabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselii mâinilor.
TRICOT	Tricot fin Hi-Tech
FINEȚE STRAT SUPPORT	Finețe 13
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva tăieturilor. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, tăiere, rupere, perforare
UTILIZARE	Industria sticlei, industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuțite și risc de tăiere și abraziune, logistică și depozitare



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	



PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	55 x 23,5 x 26,5 cm 0,034 m ³ 5,3 kg	DA	12	120	8 594182 285796	8 594182 285802
M/7	55 x 23,5 x 26,5 cm 0,034 m ³ 5,7 kg	DA	12	120	8 594182 285819	8 594182 285826
L/8	57 x 29 x 26,5 cm 0,044 m ³ 6,4 kg	DA	12	120	8 594182 285833	8 594182 285840
XL/9	57 x 29 x 26,5 cm 0,044 m ³ 6,9 kg	DA	12	120	8 594182 285857	8 594182 285864
XXL/10	57 x 29 x 26,5 cm 0,044 m ³ 7,2 kg	DA	12	120	8 594182 285871	8 594182 285888
3XL/11	57 x 29 x 26,5 cm 0,044 m ³ 7,7 kg	DA	12	120	8 594182 285895	8 594182 285901

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

Observații

AERO

®

AERO®

NipoFoam

SIMȚ TACTIL	DA
RESPIRABILITATE DE PE PARTEA PALMEI	DA
ANTIALUNECARE ÎN CONDIȚII USCATE/ULEIOASE	DA/DA
REZISTENȚĂ LA TEMPERATURA DE CONTACT PÂNĂ LA 100°C	DA
REZISTENȚA LA PENETRAREA ULEIULUI DIN PALMĂ	parțial
REZISTENȚĂ LA TĂIERE	NU
REZISTENȚĂ LA UNELE SUBSTANȚE CHIMICE	NU
PROPRIETĂȚI ANTISTATICE	NU

Acoperirea AERO® NipoFoam este confecționată din poliuretan special pe bază de apă și asigură o rezistență excelentă la alunecare în mediul uscat, umed și în contact cu ulei, sensibilitatea degetelor și dexteritate. Acoperirea respirabilă oferă un confort superior pentru reducerea oboselii degetelor. Conținutul de DMF și uleiuri siliconice este de 0%. În procesul de fabricație, în loc de DMF este utilizată apa ca solvent.




SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperirea AERO® NipoFoam este confecționată din poliuretan special pe bază de apă și asigură o rezistență excelentă la alunecare în mediul uscat, umed și în contact cu ulei, sensibilitatea degetelor și dexteritate. Acoperirea respirabilă oferă un confort superior pentru reducerea oboselei degetelor. Conținutul de DMF și uleiuri siliconice este de 0%. În procesul de fabricație, în loc de DMF este utilizată apa ca solvent.
TRICOT	Nailon/spandex
FINEȚE STRAT SUPPORT	Super finețe 15
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune
UTILIZARE	Autovehicule, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări fine, lucrări de reparații, piese sensibile, manipulare fină, extracție și prelucrare țigări, industrie alimentară, farmacie și industrie medicală, grădinarit



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	



PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită	

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	40 x 30 x 34 cm 0,034 m ³ 6 kg	DA	12	120	 8 594182 289688	 8 594182 289695
M/7	40 x 30 x 34 cm 0,034 m ³ 6,5 kg	DA	12	120	 8 594182 289701	 8 594182 289718
L/8	40 x 30 x 34 cm 0,034 m ³ 6,7 kg	DA	12	120	 8 594182 281422	 8 594182 289725
XL/9	40 x 30 x 34 cm 0,034 m ³ 7,1 kg	DA	12	120	 8 594182 281415	 8 594182 289732
XXL/10	40 x 30 x 34 cm 0,034 m ³ 7,9 kg	DA	12	120	 8 594182 280210	 8 594182 289749
3XL/11	40 x 30 x 34 cm 0,034 m ³ 8 kg	DA	12	120	 8 594182 280227	 8 594182 289756

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.




SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperirea AERO® NipoFoam este un strat de nitril spumant special care asigură o aderență excelentă în medii umede și uscate și oferă o durată de viață lungă. La unele modele, rezistența și durabilitatea pot fi îmbunătățite prin adăugarea de aplicații punctiforme anti alunecare din nitril. Acoperire extrem de respirabilă asigură confort și reduce oboseala mâinilor.
TRICOT	Nailon/spandex
FINEȚE STRAT SUPORT	Super finețe 15
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție. În plus, aplicațiile punctiforme de nitril îmbunătățesc aderența și cresc durabilitatea.
PROTECȚIE	Abraziune, rupere
UTILIZARE	Autovehicule, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări fine, lucrări de reparații, piese sensibile, manipulare fină, extracție și prelucrare țigări, industrie alimentară, farmacie și industrie medicală, grădinarit



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj anti alunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	



PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	66 x 28 x 25 cm 0,046 m ³ 4 kg	DA	12	120	 8 594182 286014	 8 594182 286021
M/7	66 x 28 x 25 cm 0,046 m ³ 4,5 kg	DA	12	120	 8 594182 286038	 8 594182 286045
L/8	66 x 28 x 25 cm 0,046 m ³ 5,3 kg	DA	12	120	 8 594182 281279	 8 594182 286052
XL/9	66 x 28 x 25 cm 0,046 m ³ 6 kg	DA	12	120	 8 594182 281262	 8 594182 286069
XXL/10	66 x 28 x 25 cm 0,046 m ³ 6,7 kg	DA	12	120	 8 594182 282153	 8 594182 286076
3XL/11	66 x 28 x 25 cm 0,046 m ³ 7,4 kg	DA	12	120	 8 594182 286083	 8 594182 286090

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

NipoFoam 1943 reflex dot orange

AERO®



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperirea AERO® NipoFoam este un strat de nitril spumant special care asigură o aderență excelentă în medii umede și uscate și oferă o durată de viață lungă. La unele modele, rezistența și durabilitatea pot fi îmbunătățite prin adăugarea de aplicații punctiforme antialunecare din nitril. Acoperire extrem de respirabilă asigură confort și reduce oboseala mâinilor.
TRICOT	Nailon/spandex
FINEȚE STRAT SUPORT	Super finețe 15
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție. În plus, aplicațiile punctiforme de nitril îmbunătățesc aderența și cresc durabilitatea.
PROTECȚIE	Abraziune
UTILIZARE	Autovehicule, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări fine, lucrări de reparații, piese sensibile, manipulare fină, extracție și prelucrare țigări, industrie alimentară, farmacie și industrie medicală, grădinarit



EVALUARE (PARTEA PALMEI)


Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				



DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	53 x 27 x 45 cm 0,064 m ³ 9,4 kg	DA	12	240	8 595683 001588	8 595683 001595
M/7	53 x 27 x 45 cm 0,064 m ³ 9,7 kg	DA	12	240	8 595683 001601	8 595683 001618
L/8	53 x 27 x 45 cm 0,064 m ³ 10,2 kg	DA	12	240	8 595683 001625	8 595683 001632
XL/9	55 x 27 x 45 cm 0,067 m ³ 10,8 kg	DA	12	240	8 595683 001649	8 595683 001656
XXL/10	55 x 27 x 45 cm 0,067 m ³ 11,3 kg	DA	12	240	8 595683 001663	8 595683 001670
3XL/11	55 x 27 x 45 cm 0,067 m ³ 11,8 kg	DA	12	240	8 595683 001687	8 595683 001694

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

Observații

AERO

®

AERO®

NitroFoam

SIMȚ TACTIL	DA
RESPIRABILITATE DE PE PARTEA PALMEI	DA
ANTIALUNECARE ÎN CONDIȚII USCATE/ULEIOASE	DA/DA
REZISTENȚĂ LA TEMPERATURA DE CONTACT PÂNĂ LA 100°C	modelele selectate DA
REZISTENȚĂ LA PENETRAREA ULEIULUI DIN PALMĂ	parțial
REZISTENȚĂ LA TĂIERE	modelele selectate DA
REZISTENȚĂ LA UNELE SUBSTANȚE CHIMICE	NU
PROPRIETĂȚI ANTISTATICE	NU

Acoperire AERO® NitroFoam este un strat de nitril spumant special care asigură o aderență excelentă în medii umede și uscate și oferă o durată de viață lungă. La unele modele, rezistența și durabilitatea pot fi îmbunătățite prin adăugarea de aplicații punctiforme antialunecare din nitril. Structura din spumă AERO® NitroFoam elimină acțiunea presiunii pe mâini în manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile de efectele obiectelor fierbinți și reci. Acoperire extrem de respirabilă asigură confort și reduce oboseala mâinilor.



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperire AERO® NitroFoam este un strat de nitril spumant special care asigură o aderență excelentă în medii umede și uscate și oferă o durată de viață lungă. La unele modele, rezistența și durabilitatea pot fi îmbunătățite prin adăugarea de aplicații punctiforme antialunecare din nitril. Structura din spumă AERO® NitroFoam elimină acțiunea presiunii pe mâini în manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile de efectele obiectelor fierbinți și reci. Acoperire extrem de respirabilă asigură confort și reduce oboseala mâinilor.
TRICOT	Nailon/spandex
FINEȚE STRAT SUPORT	Finețe 13
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție
PROTECȚIE	Abraziune
UTILIZARE	Industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări de reparații



AERO® NitroFoam

EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza măsurii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza măsurii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită	

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	40 x 31 x 35 cm 0,043 m ³ 5,8 kg	DA	12	120	 8 594182 289428	 8 594182 289435
M/7	40 x 31 x 35 cm 0,043 m ³ 6,2 kg	DA	12	120	 8 594182 289442	 8 594182 289459
L/8	40 x 31 x 35 cm 0,043 m ³ 6,55 kg	DA	12	120	 8 594182 289466	 8 594182 289473
XL/9	40 x 31 x 35 cm 0,043 m ³ 7,25 kg	DA	12	120	 8 594182 289480	 8 594182 289497
XXL/10	40 x 31 x 35 cm 0,043 m ³ 7,55 kg	DA	12	120	 8 594182 280388	 8 594182 289503
3XL/11	40 x 31 x 35 cm 0,043 m ³ 5,8 kg	DA	12	120	 8 594182 280395	 8 594182 289510

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

NitroFoam 1757 optimal

AERO®



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperire AERO® NitroFoam este un strat de nitril spumant special care asigură o aderență excelentă în medii umede și uscate și oferă o durată de viață lungă. La unele modele, rezistența și durabilitatea pot fi îmbunătățite prin adăugarea de aplicații punctiforme antialunecare din nitril. Structura din spumă AERO® NitroFoam elimină acțiunea presiunii pe mâini în manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile de efectele obiectelor fierbinți și reci. Acoperire extrem de respirabilă asigură confort și reduce oboseala mâinilor.
TRICOT	Poliester
FINEȚE STRAT SUPPORT	Finețe 13
MĂRIMI	XS/5, S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune
UTILIZARE	Industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente



AERO® NitroFoam

EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită	

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
XS/5	50 x 25 x 46cm 0,058 m³ 9 kg	NU	12	240	8 594182 289282	8 594182 289299
S/6	50 x 25 x 46cm 0,058 m³ 9,1 kg	NU	12	240	8 594182 282108	8 594182 289220
M/7	50 x 25 x 46cm 0,058 m³ 9,2 kg	NU	12	240	8 594182 289237	8 594182 289244
L/8	50 x 25 x 46cm 0,058 m³ 10,1 kg	NU	12	240	8 594182 281408	8 594182 289251
XL/9	50 x 25 x 46cm 0,058 m³ 10,5 kg	NU	12	240	8 594182 280456	8 594182 289268
XXL/10	50 x 25 x 46cm 0,058 m³ 11,5 kg	NU	12	240	8 594182 280449	8 594182 289275

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE

Acoperire AERO® NitroFoam este un strat de nitril spumant special care asigură o aderență excelentă în medii umede și uscate și oferă o durată de viață lungă. La unele modele, rezistența și durabilitatea pot fi îmbunătățite prin adăugarea de aplicații punctiforme antialunecare din nitril. Structura din spumă AERO® NitroFoam elimină acțiunea presiunii pe mâini în manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile de efectele obiectelor fierbinți și reci.

Acoperire extrem de respirabilă asigură confort și reduce oboseala mâinilor.

TRICOT

Nailon

FINEȚE STRAT SUPPORT

Extrem de fin 18

MĂRIMI

S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂȚI

Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.

PROTECȚIE

Abraziune

UTILIZARE

Industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări de reparații



AERO® NitroFoam

EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat						
Prindere în mediul umed						
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul						
Rezistență la penetrarea uleiului						
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O						
Respirabilitate						
Finețe tricot						
Nivelul confortului în purtare						

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	50 x 27 x 30 cm 0,04 m ³ 6,9 kg	DA	12	240	8 595683 001465	8 595683 001472
M/7	50 x 27 x 30 cm 0,04 m ³ 7,2 kg	DA	12	240	8 595683 001489	8 595683 001496
L/8	50 x 27 x 30 cm 0,04 m ³ 7,5 kg	DA	12	240	8 595683 001502	8 595683 001519
XL/9	53 x 27 x 30 cm 0,043 m ³ 7,8 kg	DA	12	240	8 595683 001526	8 595683 001533
XXL/10	53 x 27 x 30 cm 0,043 m ³ 8,2 kg	DA	12	240	8 595683 001540	8 595683 001557
3XL/11	53 x 27 x 30 cm 0,043 m ³ 8,5 kg	DA	12	240	8 595683 001564	8 595683 001571

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



Mărcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

NitroFoam 1694 natural

AERO®



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperire AERO® NitroFoam este un strat de nitril spumant special care asigură o aderență excelentă în medii umede și uscate și oferă o durată de viață lungă. La unele modele, rezistența și durabilitatea pot fi îmbunătățite prin adăugarea de aplicații punctiforme antialunecare din nitril. Structura din spumă AERO® NitroFoam elimină acțiunea presiunii pe mâini în manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile de efectele obiectelor fierbinți și reci. Acoperire extrem de respirabilă asigură confort și reduce oboseala mâinilor.
TRICOT	Fibre de bambus, spandex
FINEȚE STRAT SUPPORT	Finețe 13
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune
UTILIZARE	Industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări de reparații



AERO® NitroFoam

EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită	

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	58 x 28 x 22 cm 0,036 m ³ 4,8 kg	DA	12	120	8 594182 289046	8 594182 289053
M/7	58 x 28 x 22 cm 0,036 m ³ 5 kg	DA	12	120	8 594182 289060	8 594182 289077
L/8	58 x 28 x 22 cm 0,036 m ³ 5,5 kg	DA	12	120	8 594182 282993	8 594182 289084
XL/9	58 x 28 x 22 cm 0,036 m ³ 6 kg	DA	12	120	8 594182 280432	8 594182 289091
XL/10	58 x 28 x 22 cm 0,036 m ³ 6,5 kg	DA	12	120	8 594182 280425	8 594182 289107

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE

Acoperire AERO® NitroFoam este un strat de nitril spumant special care asigură o aderență excelentă în medii umede și uscate și oferă o durată de viață lungă. La unele modele, rezistența și durabilitatea pot fi îmbunătățite prin adăugarea de aplicații punctiforme antialunecare din nitril. Structura din spumă AERO® NitroFoam elimină acțiunea presiunii pe mâini în manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile de efectele obiectelor fierbinți și reci.

Acoperire extrem de respirabilă asigură confort și reduce oboseala mâinilor.

TRICOT

Nailon

FINEȚE STRAT SUPPORT

Super finețe 15

MĂRIMI

XS/5, S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂȚI

Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție. În plus, aplicațiile punctiforme de nitril îmbunătățesc aderența și cresc durabilitatea.

PROTECȚIE

Abraziune

UTILIZARE

Industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări de reparații



AERO® NitroFoam

EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat					
Prindere în mediul umed					
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul					
Rezistență la penetrarea uleiului					
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O					
Respirabilitate					
Finețe tricot					
Nivelul confortului în purtare					

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
XS/5	58 x 28 x 22 cm 0,036 m ³ 4,6 kg	DA	12	120	 8 594182 285338	 8 594182 285345
S/6	58 x 28 x 22 cm 0,036 m ³ 4,8 kg	DA	12	120	 8 594182 285314	 8 594182 285321
M/7	58 x 28 x 22 cm 0,036 m ³ 5 kg	DA	12	120	 8 594182 285277	 8 594182 285284
L/8	58 x 28 x 22 cm 0,036 m ³ 5,5 kg	DA	12	120	 8 594182 285239	 8 594182 285246
XL/9	58 x 28 x 22 cm 0,036 m ³ 6 kg	DA	12	120	 8 594182 285215	 8 594182 285222
XXL/10	58 x 28 x 22 cm 0,036 m ³ 6,5 kg	DA	12	120	 8 594182 285253	 8 594182 285260
3XL/11	58 x 28 x 22 cm 0,036 m ³ 7 kg	DA	12	120	 8 594182 285291	 8 594182 285307

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

NitroFoam 1921 dot optimal

AERO®



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE

Acoperire AERO® NitroFoam este un strat de nitril spumant special care asigură o aderență excelentă în medii umede și uscate și oferă o durată de viață lungă. La unele modele, rezistența și durabilitatea pot fi îmbunătățite prin adăugarea de aplicații punctiforme antialunecare din nitril. Structura din spumă AERO® NitroFoam elimină acțiunea presiunii pe mâini în manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile de efectele obiectelor fierbinți și reci.

Acoperire extrem de respirabilă asigură confort și reduce oboseala mâinilor.

TRICOT

Poliester

FINEȚE STRAT SUPPORT

Finețe 13

MĂRIMI

S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂȚI

Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție. În plus, aplicațiile punctiforme de nitril îmbunătățesc aderența și cresc durabilitatea.

PROTECȚIE

Abraziune

UTILIZARE

Industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări de reparații



AERO® NitroFoam

EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Prindere în mediul umed	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea uleiului	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Respirabilitate	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finețe tricot	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Nivelul confortului în purtare	☐	☐	☐	☐	☐	☐

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	58 x 28 x 22 cm 0,036 m ³ 4,8 kg	DA	12	120	 8 594182 286106	 8 594182 286113
M/7	58 x 28 x 22 cm 0,036 m ³ 5 kg	DA	12	120	 8 594182 286120	 8 594182 286137
L/8	58 x 28 x 22 cm 0,036 m ³ 5,5 kg	DA	12	120	 8 594182 286144	 8 594182 286151
XL/9	58 x 28 x 22 cm 0,036 m ³ 6 kg	DA	12	120	 8 594182 283228	 8 594182 286168
XXL/10	58 x 28 x 22 cm 0,036 m ³ 6,5 kg	DA	12	120	 8 594182 280333	 8 594182 286175
3XL/11	58 x 28 x 22 cm 0,036 m ³ 7 kg	DA	12	120	 8 594182 280326	 8 594182 286182

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

NitroFoam 1984 halfback dot

AERO®



EN 388
4121X

EN 407
X1XXXX

CE
CAT. II



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE

Acoperire AERO® NitroFoam este un strat de nitril spumant special care asigură o aderență excelentă în medii umede și uscate și oferă o durată de viață lungă. La unele modele, rezistența și durabilitatea pot fi îmbunătățite prin adăugarea de aplicații punctiforme antialunecare din nitril. Structura din spumă AERO® NitroFoam elimină acțiunea presiunii pe mâini în manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile de efectele obiectelor fierbinți și reci.

Acoperire extrem de respirabilă asigură confort și reduce oboseala mâinilor.

TRICOT

Nailon

FINEȚE STRAT SUPPORT

Finețe 13

MĂRIMI

S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂȚI

Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție. În plus, aplicațiile punctiforme de nitril îmbunătățesc aderența și cresc durabilitatea.

PROTECȚIE

Abraziune

UTILIZARE

Industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări de reparații



AERO® NitroFoam

EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat						
Prindere în mediul umed						
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul						
Rezistență la penetrarea uleiului						
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O						
Respirabilitate						
Finețe tricot						
Nivelul confortului în purtare						

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	57 x 27 x 25 cm 0,035 m ³ 5,3 kg	DA	12	120	 8 594182 286199	 8 594182 286205
M/7	57 x 27 x 25 cm 0,035 m ³ 5,8 kg	DA	12	120	 8 594182 286212	 8 594182 286236
L/8	57 x 27 x 25 cm 0,035 m ³ 6,3 kg	DA	12	120	 8 594182 286243	 8 594182 286250
XL/9	57 x 27 x 25 cm 0,035 m ³ 6,8 kg	DA	12	120	 8 594182 286267	 8 594182 286274
XXL/10	57 x 27 x 25 cm 0,035 m ³ 7,3 kg	DA	12	120	 8 594182 280364	 8 594182 286281
3XL/11	57 x 27 x 25 cm 0,035 m ³ 7,8 kg	DA	12	120	 8 594182 280371	 8 594182 286298

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperire AERO® NitroFoam este un strat de nitril spumant special care asigură o aderență excelentă în medii umede și uscate și oferă o durată de viață lungă. La unele modele, rezistența și durabilitatea pot fi îmbunătățite prin adăugarea de aplicații punctiforme antialunecare din nitril. Structura din spumă AERO® NitroFoam elimină acțiunea presiunii pe mâini în manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile de efectele obiectelor fierbinți și reci. Acoperire extrem de respirabilă asigură confort și reduce oboseala mâinilor.
TRICOT	Nailon
FINEȚE STRAT SUPORT	Super finețe 15
MĂRIMI	M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
LUNGIME MÂNUȘĂ	27 cm (măr. 10)
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție. În plus, aplicațiile punctiforme de nitril îmbunătățesc aderența și cresc durabilitatea.
PROTECȚIE	Abraziune
UTILIZARE	Industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări de reparații.



AERO® NitroFoam

EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită	

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
M/7	58 x 28 x 22 cm 0,036 m ³ 5 kg	DA	12	100	 8 594182 289763	 8 594182 289770
L/8	58 x 28 x 22 cm 0,036 m ³ 5,5 kg	DA	12	100	 8 594182 281347	 8 594182 289794
XL/9	58 x 28 x 22 ³ cm 0,036 m ³ 6 kg	DA	12	100	 8 594182 281330	 8 594182 289787
XXL/10	58 x 28 x 22 cm 0,036 m ³ 6,5 kg	DA	12	100	 8 594182 280340	 8 594182 289817
3XL/11	58 x 28 x 22 cm 0,036 m ³ 7 kg	DA	12	100	 8 594182 280357	 8 594182 289800

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

NitroFoam 1668 thermo

AERO®



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperire AERO® NitroFoam este un strat de nitril spumant special care asigură o aderență excelentă în medii umede și uscate și oferă o durată de viață lungă. La unele modele, rezistența și durabilitatea pot fi îmbunătățite prin adăugarea de aplicații punctiforme antialunecare din nitril. Structura din spumă AERO® NitroFoam elimină acțiunea presiunii pe mâini în manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile de efectele obiectelor fierbinți și reci. Acoperire extrem de respirabilă asigură confort și reduce oboseala mâinilor.
TRICOT	Poliester
FINEȚE STRAT SUPORT	Finețe 13
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, rupere, căldură de contact.
UTILIZARE	Industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări de reparații



AERO® NitroFoam

EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Prindere în mediul umed	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea uleiului	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Respirabilitate	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finețe tricot	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Nivelul confortului în purtare	☐	☐	☐	☐	☐	☐

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	60 x 34 x 42 cm 0,086 m³ 12,3 kg	DA	12	120	8 594182 288285	8 594182 288292
M/7	60 x 34 x 42 cm 0,086 m³ 12,8 kg	DA	12	120	8 594182 288308	8 594182 288315
L/8	60 x 34 x 42 cm 0,086 m³ 13,3 kg	DA	12	120	8 594182 288322	8 594182 288339
XL/9	63 x 34 x 46 cm 0,09 m³ 13,7 kg	DA	12	120	8 594182 288346	8 594182 288353
XXL/10	63 x 34 x 46 cm 0,09 m³ 14,2 kg	DA	12	120	8 594182 288360	8 594182 288377
3XL/11	63 x 34 x 46 cm 0,09 m³ 14,7 kg	DA	12	120	8 594182 288384	8 594182 288391

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE

Acoperire AERO® NitroFoam este un strat de nitril spumant special care asigură o aderență excelentă în medii umede și uscate și oferă o durată de viață lungă. La unele modele, rezistența și durabilitatea pot fi îmbunătățite prin adăugarea de aplicații punctiforme antialunecare din nitril. Structura din spumă AERO® NitroFoam elimină acțiunea presiunii pe mâini în manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile de efectele obiectelor fierbinți și reci.

Acoperire extrem de respirabilă asigură confort și reduce oboseala mâinilor.

TRICOT

PES/Acryl

FINEȚE STRAT SUPPORT

Acril mediu 10 / polyester fin 13.

MĂRIMI

M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂȚI

Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție. În plus, aplicațiile punctiforme de nitril îmbunătățesc aderența și cresc durabilitatea.

PROTECȚIE

Abraziune, căldură de contact

UTILIZARE

Lucrări în contact cu căldura, lucrări în zonele reci.



AERO® NitroFoam

EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat						
Prindere în mediul umed						
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul						
Rezistență la penetrarea uleiului						
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O						
Respirabilitate						
Finețe tricot						
Nivelul confortului în purtare						

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistență la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
M/7	60 x 28 x 44 cm 0,074 m³ 10,2 kg	DA	12	120	8 594182 289527	8 594182 289534
L/8	60 x 28 x 44 cm 0,074 m³ 11,3 kg	DA	12	120	8 594182 289541	8 594182 289558
XL/9	60 x 28 x 44 cm 0,074 m³ 12,5 kg	DA	12	120	8 594182 281309	8 594182 289565
XXL/10	60 x 28 x 44 cm 0,074 m³ 13 kg	DA	12	120	8 594182 280531	8 594182 289572
3XL/11	60 x 28 x 44 cm 0,074 m³ 14 kg	DA	12	120	8 594182 280548	8 594182 289589

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

NitroFoam 1987 cut C

AERO®



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE

Acoperire AERO® NitroFoam este un strat de nitril spumant special care asigură o aderență excelentă în medii umede și uscate și oferă o durată de viață lungă. La unele modele, rezistența și durabilitatea pot fi îmbunătățite prin adăugarea de aplicații punctiforme antialunecare din nitril. Structura din spumă AERO® NitroFoam elimină acțiunea presiunii pe mâini în manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile de efectele obiectelor fierbinți și reci.

Acoperire extrem de respirabilă asigură confort și reduce oboseala mâinilor.

TRICOT

Tricot fin Hi-Tech

FINEȚE STRAT SUPPORT

Finețe 13

MĂRIMI

S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂȚI

Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.

PROTECȚIE

Abraziune, tăiere, rupere, perforare

UTILIZARE

Industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări de reparații



AERO® NitroFoam

EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat						
Prindere în mediul umed						
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul						
Rezistență la penetrarea uleiului						
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O						
Respirabilitate						
Finețe tricot						
Nivelul confortului în purtare						

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	65 x 30 x 27 cm 0,052 m ³ 6 kg	DA	12	120	8 595683 001007	8 595683 001014
M/7	65 x 30 x 27 cm 0,052 m ³ 6 kg	DA	12	120	8 595683 001021	8 595683 001038
L/8	65 x 30 x 27 cm 0,052 m ³ 6,6 kg	DA	12	120	8 595683 001045	8 595683 001052
XL/9	65 x 30 x 27 cm 0,052 m ³ 7,2 kg	DA	12	120	8 595683 001069	8 595683 001076
XXL/10	65 x 30 x 27 cm 0,052 m ³ 7,8 kg	DA	12	120	8 595683 001083	8 595683 001090
3XL/11	65 x 30 x 27 cm 0,052 m ³ 8,4 kg	DA	12	120	8 595683 001106	8 595683 001113

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

NitroFoam 1667 aramid cut E

AERO®



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE

Acoperire AERO® NitroFoam este un strat de nitril spumant special care asigură o aderență excelentă în medii umede și uscate și oferă o durată de viață lungă. La unele modele, rezistența și durabilitatea pot fi îmbunătățite prin adăugarea de aplicații punctiforme antialunecare din nitril. Structura din spumă AERO® NitroFoam elimină acțiunea presiunii pe mâini în manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile de efectele obiectelor fierbinți și reci.

Acoperire extrem de respirabilă asigură confort și reduce oboseala mâinilor.

TRICOT

Aramidă, fibră de sticlă

FINEȚE STRAT SUPPORT

Finețe 13

MĂRIMI

S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂȚI

Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.

PROTECȚIE

Abraziune, tăiere, rupere, perforare, căldură de contact.

UTILIZARE

Industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări de reparații



AERO® NitroFoam

EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Prindere în mediul umed	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea uleiului	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Respirabilitate	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finețe tricot	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Nivelul confortului în purtare	☐	☐	☐	☐	☐	☐

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistență la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	65 x 30 x 27 cm 0,052 m³ 6 kg	DA	12	120	8 595683 002547	8 595683 002554
M/7	65 x 30 x 27 cm 0,052 m³ 6 kg	DA	12	120	8 595683 002561	8 595683 002578
L/8	65 x 30 x 27 cm 0,052 m³ 6,6 kg	DA	12	120	8 595683 002585	8 595683 002592
XL/9	65 x 30 x 27 cm 0,052 m³ 7,2 kg	DA	12	120	8 595683 002608	8 595683 002615
XXL/10	65 x 30 x 27 cm 0,052 m³ 7,8 kg	DA	12	120	8 595683 002622	8 595683 002639
3XL/11	65 x 30 x 27 cm 0,052 m³ 8,4 kg	DA	12	120	8 595683 002646	8 595683 002653

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

Observații

AERO


®

AERO®

NitroSkin

SIMȚ TACTIL	DA
RESPIRABILITATE DE PE PARTEA PALMEI	DA
ANTIALUNECARE ÎN CONDIȚII USCATE/ULEIOASE	DA/DA
REZISTENȚĂ LA TEMPERATURA DE CONTACT PÂNĂ LA 100°C	modelele selectate DA
REZISTENȚĂ LA PENETRAREA ULEIULUI DIN PALMĂ	parțial
REZISTENȚĂ LA TĂIERE	modelele selectate DA
REZISTENȚĂ LA UNELE SUBSTANȚE CHIMICE	NU
PROPRIETĂȚI ANTISTATICE	NU

Acoperirea AERO® NitroSkin este o acoperire de nitril cu micro-spumă de ultimă generație, care asigură o antialunecare în mediul uscat, umed și o durabilitate bună la contact cu uleiul. AERO® NitroSkin este o acoperire deosebit de subțire care servește la creșterea frecării mânușii și a obiectelor, asigurând o excelentă antialunecare. Pe interiorul acoperirii se află un strat de micro spumă, care reduce efectele forței și a uleiului, dar și izolează mâinile în contact cu obiecte calde sau reci. Acoperirea super subțire asigură o sensibilitate tactilă excepțională. Acoperirea respirabilă oferă un confort superior pentru reducerea oboselei degetelor.



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperirea AERO® NitroSkin este o acoperire de nitril cu micro-spumă de ultimă generație, care asigură o antialunecare în mediu uscat, umed și o durabilitate bună la contact cu uleiul. AERO® NitroSkin este o acoperire deosebit de subțire care servește la creșterea frecării mânușii și a obiectelor, asigurând o excelentă antialunecare. Pe interiorul acoperirii se află un strat de micro spumă, care reduce efectele forței și a uleiului, dar și izolează mâinile în contact cu obiecte calde sau reci. Acoperirea super subțire asigură o sensibilitate tactilă excepțională. Acoperirea respirabilă oferă un confort superior pentru reducerea oboselii degetelor.
TRICOT	Nailon/spandex
FINEȚE STRAT SUPPORT	Super finețe 15
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, perforare
UTILIZARE	Industria de automobile, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări fine, lucrări de reparații, piese sensibile, manipulare fină, extracție și prelucrare țigări

EVALUARE (PARTEA PALMEI)


Prindere în mediu uscat	
Prindere în mediu umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mânușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				



AERO® NitroSkin (suprafață)

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	65 x 30 x 27 cm 0,052 m ³ 12 kg	DA	12	240	 8 594182 289596	 8 594182 289602
M/7	65 x 30 x 27 cm 0,052 m ³ 12,5 kg	DA	12	240	 8 594182 289619	 8 594182 289626
L/8	65 x 30 x 27 cm 0,052 m ³ 13,5 kg	DA	12	240	 8 594182 289633	 8 594182 289640
XL/9	65 x 30 x 27 cm 0,052 m ³ 15,5 kg	DA	12	240	 8 594182 281378	 8 594182 289657
XXL/10	65 x 30 x 27 cm 0,052 m ³ 16,9 kg	DA	12	240	 8 594182 280074	 8 594182 289664
3XL/11	65 x 30 x 27 cm 0,052 m ³ 17,9 kg	DA	12	240	 8 594182 280081	 8 594182 289671

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

NitroSkin 1905 light

AERO



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperirea AERO® NitroSkin este o acoperire de nitril cu micro-spumă de ultimă generație, care asigură o antialunecare în mediul uscat, umed și o durabilitate bună la contact cu uleiul. AERO® NitroSkin este o acoperire deosebit de subțire care servește la creșterea frecării mânușii și a obiectelor, asigurând o excelentă antialunecare. Pe interiorul acoperirii se află un strat de micro spumă, care reduce efectele forței și a uleiului, dar și izolează mâinile în contact cu obiecte calde sau reci. Acoperirea super subțire asigură o sensibilitate tactilă excepțională. Acoperirea respirabilă oferă un confort superior pentru reducerea oboselei degetelor.
TRICOT	Spandex
FINEȚE STRAT SUPPORT	Super finețe 15
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune
UTILIZARE	Industria de automobile, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări fine, lucrări de reparații, piese sensibile, manipulare fină, extracție și prelucrare țijă

EVALUARE (PARTEA PALMEI)


Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mânușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				



AERO® NitroSkin (suprafață)

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	65 x 30 x 27 cm 0,052 m ³ 12 kg	DA	12	240	8 595683 000031	8 595683 000048
M/7	65 x 30 x 27 cm 0,052 m ³ 12,5 kg	DA	12	240	8 595683 000017	8 595683 000024
L/8	65 x 30 x 27 cm 0,052 m ³ 13,5 kg	DA	12	240	8 595683 000055	8 595683 000062
XL/9	65 x 30 x 27 cm 0,052 m ³ 15,5 kg	DA	12	240	8 594182 282399	8 595683 000079
XXL/10	65 x 30 x 27 cm 0,052 m ³ 16,9 kg	DA	12	240	8 594182 282382	8 595683 000086
3XL/11	65 x 30 x 27 cm 0,052 m ³ 17,9 kg	DA	12	240	8 594182 282870	8 595683 000093

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



Mărcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

NitroSkin 1910 touch

NOUTATE 06/2020

AERO



EN 388



4121X

EN 407



X1XXXX



CAT. II



TOUCH
SCREEN

SPECIFICAȚII

ACOPERIRE

Acoperirea AERO® NitroSkin este o acoperire de nitril cu micro-spumă de ultimă generație, care asigură o antialunecare în mediul uscat, umed și o durabilitate bună la contact cu uleiul. AERO® NitroSkin este o acoperire deosebit de subțire care servește la creșterea frecării mânușii și a obiectelor, asigurând o excelentă antialunecare. Pe interiorul acoperirii se află un strat de micro spumă, care reduce efectele forței și a uleiului, dar și izolează mâinile în contact cu obiecte calde sau reci. Acoperirea super subțire asigură o sensibilitate tactilă excepțională. Acoperirea respirabilă oferă un confort superior pentru reducerea oboselii degetelor.

TRICOT

Spandex

FINEȚE STRAT SUPPORT

Super finețe 15

MĂRIMI

S/6-M/7, L/8 - XL/9, XXL/10 - 3XL/11

PROPRIETĂȚI


Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.

PROTECȚIE

Abraziune

UTILIZARE

Industria de automobile, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări fine, lucrări de reparații, piese sensibile, manipulare fină, extracție și prelucrare țigări



AERO® NitroSkin (suprafață)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat						
Prindere în mediul umed						
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul						
Rezistență la penetrarea uleiului						
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O						
Respirabilitate						
Finețe tricot						
Nivelul confortului în purtare						

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mânușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6 - M/7	65 x 30 x 27 cm 0,052 m ³ 12,5 kg	DA	12	240	 8 595683 003599	 8 595683 003605
L/8 - XL/9	65 x 30 x 27 cm 0,052 m ³ 15,5 kg	DA	12	240	 8 595683 003612	 8 595683 003629
XXL/10 - 3XL/11	65 x 30 x 27 cm 0,052 m ³ 17,9 kg	DA	12	240	 8 595683 003636	 8 595683 003643

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperirea AERO® NitroSkin este o acoperire de nitril cu micro-spumă de ultimă generație, care asigură o antialunecare în mediul uscat, umed și o durabilitate bună la contact cu uleiul. AERO® NitroSkin este o acoperire deosebit de subțire care servește la creșterea frecării mânușii și a obiectelor, asigurând o excelentă antialunecare. Pe interiorul acoperirii se află un strat de micro spumă, care reduce efectele forței și a uleiului, dar și izolează mâinile în contact cu obiecte calde sau reci. Acoperirea super subțire asigură o sensibilitate tactilă excepțională. Acoperirea respirabilă oferă un confort superior pentru reducerea oboselei degetelor.
TRICOT	Poliester
FINEȚE STRAT SUPORT	Super finețe 15
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune
UTILIZARE	Industria de automobile, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări fine, lucrări de reparații, piese sensibile, manipulare fină, extracție și prelucrare țigări

EVALUARE (PARTEA PALMEI)


Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mânușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				



AERO® NitroSkin (suprafață)

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	52 x 50 x 28 cm 0,073 m ³ 8,2 kg	DA	12	240	 8 594182 283112	 8 594182 287127
M/7	52 x 50 x 28 cm 0,073 m ³ 9,9 kg	DA	12	240	 8 594182 283105	 8 594182 287110
L/8	52 x 50 x 28 cm 0,073 m ³ 10,6 kg	DA	12	240	 8 594182 282603	 8 594182 287103
XL/9	52 x 50 x 28 cm 0,073 m ³ 12,3 kg	DA	12	240	 8 594182 282610	 8 594182 287134
XXL/10	52 x 50 x 28 cm 0,073 m ³ 13 kg	DA	12	240	 8 594182 280111	 8 594182 287141
3XL/11	52 x 50 x 28 cm 0,073 m ³ 14,7 kg	DA	12	240	 8 594182 280128	 8 594182 289114

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

NitroSkin 1925 rib optimal

AERO®



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE

Acoperirea AERO® NitroSkin este o acoperire de nitril cu micro-spumă de ultimă generație, care asigură o antialunecare în mediul uscat, umed și o durabilitate bună la contact cu uleiul. AERO® NitroSkin este o acoperire deosebit de subțire care servește la creșterea frecării mânușii și a obiectelor, asigurând o excelentă antialunecare. Pe interiorul acoperirii se află un strat de micro spumă, care reduce efectele forței și a uleiului, dar și izolează mâinile în contact cu obiecte calde sau reci. Acoperirea super subțire asigură o sensibilitate tactilă excepțională. Acoperirea respirabilă oferă un confort superior pentru reducerea oboselei degetelor.

TRICOT

Poliester raiat

FINEȚE STRAT SUPPORT

Super finețe 15

MĂRIMI

S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂȚI

Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.

PROTECȚIE

Abraziune

UTILIZARE

Industria de automobile, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări fine, lucrări de reparații, piese sensibile, manipulare fină, extracție și prelucrare țigări.



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Prindere în mediul umed	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea uleiului	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Respirabilitate	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finețe tricot	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Nivelul confortului în purtare	☐	☐	☐	☐	☐	☐

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)

100	500	2000	8000
-----	-----	------	------

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mânușii

Rezistență la tăiere (index)

1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
-----	-----	-----	------	------

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă

Rezistență la rupere (Newton)

10	25	50	75
----	----	----	----

Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei

Rezistență la perforare (Newton)

20	60	100	150
----	----	-----	-----

Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard

Rezistență la tăiere (Newton)

2	5	10	15	22	30
---	---	----	----	----	----


TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact

100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
--------------	--------------	--------------	--------------

În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită



AERO® NitroSkin (suprafață)

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	56 x 54 x 28 cm 0,085 m ³ 13,2 kg	DA	12	240	8 594182 288407	8 594182 288414
M/7	56 x 54 x 28 cm 0,085 m ³ 13,7 kg	DA	12	240	8 594182 288421	8 594182 288438
L/8	56 x 54 x 28 cm 0,085 m ³ 14,2 kg	DA	12	240	8 594182 288445	8 594182 288452
XL/9	56 x 54 x 28 cm 0,085 m ³ 15 kg	DA	12	240	8 594182 288469	8 594182 288476
XXL/10	56 x 54 x 28 cm 0,085 m ³ 15,3 kg	DA	12	240	8 594182 288483	8 594182 288490

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

NitroSkin 1955 reinforced cut B

NOUTATE 06/2020

AERO



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE

Acoperirea AERO® NitroSkin este o acoperire de nitril cu micro-spumă de ultimă generație, care asigură o antialunecare în mediul uscat, umed și o durabilitate bună la contact cu uleiul. AERO® NitroSkin este o acoperire deosebit de subțire care servește la creșterea frecării mânășii și a obiectelor, asigurând o excelentă antialunecare. Pe interiorul acoperirii se află un strat de micro spumă, care reduce efectele forței și a uleiului, dar și izolează mâinile în contact cu obiecte calde sau reci. Acoperirea super subțire asigură o sensibilitate tactilă excepțională. Acoperirea respirabilă oferă un confort superior pentru reducerea oboselii degetelor. Întăritură la degetul mare.

TRICOT

Tricot ultra-fin Hi-Tech

FINEȚE STRAT SUPPORT

Extrem de fin 18

MĂRIMI

S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂȚI

Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.

PROTECȚIE

Abraziune, tăiere, rupere

UTILIZARE

Industria de automobile, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări fine, lucrări de reparații, piese sensibile, manipulare fină, extracție și prelucrare țigări

ÎNTĂRIT



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat						
Prindere în mediul umed						
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul						
Rezistență la penetrarea uleiului						
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O						
Respirabilitate						
Finețe tricot						
Nivelul confortului în purtare						

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)

100 500 2000 8000

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mânășii

Rezistență la tăiere (index)

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă

Rezistență la rupere (Newton)

10 25 50 75

Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei

Rezistență la perforare (Newton)

20 60 100 150

Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard

Rezistență la tăiere (Newton)

2 5 10 15 22 30

TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită



AERO® NitroSkin (suprafață)

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	58 x 28 x 40 cm 0,065 m ³ 16,8 kg	DA	12	240	8 595683 003353	8 595683 003360
M/7	58 x 28 x 40 cm 0,065 m ³ 17,8 kg	DA	12	240	8 595683 003377	8 595683 003384
L/8	58 x 28 x 40 cm 0,065 m ³ 20,2 kg	DA	12	240	8 595683 003391	8 595683 003407
XL/9	60 x 30 x 40 cm 0,072 m ³ 22,2 kg	DA	12	240	8 595683 003414	8 595683 003421
XXL/10	60 x 30 x 40 cm 0,072 m ³ 23 kg	DA	12	240	8 595683 003438	8 595683 003445
3XL/11	60 x 30 x 40 cm 0,072 m ³ 25 kg	DA	12	240	8 595683 003452	8 595683 003469

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperirea AERO® NitroSkin este o acoperire de nitril cu micro-spumă de ultimă generație, care asigură o antialunecare în mediul uscat, umed și o durabilitate bună la contact cu uleiul. AERO® NitroSkin este o acoperire deosebit de subțire care servește la creșterea frecării mânușii și a obiectelor, asigurând o excelentă antialunecare. Pe interiorul acoperirii se află un strat de micro spumă, care reduce efectele forței și a uleiului, dar și izolează mâinile în contact cu obiecte calde sau reci. Acoperirea super subțire asigură o sensibilitate tactilă excepțională. Acoperirea respirabilă oferă un confort superior pentru reducerea oboselii degetelor.
TRICOT	Tricot super-fin Hi-Tech
FINEȚE STRAT SUPT	Super finețe 15
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, tăiere, rupere, perforare
UTILIZARE	Industria de automobile, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări fine, lucrări de reparații, piese sensibile, manipulare fină, extracție și prelucrare țigări

EVALUARE (PARTEA PALMEI)


Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mânușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				



AERO® NitroSkin (suprafață)

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	65 x 30 x 27 cm 0,053 m ³ 12 kg	DA	12	240	8 594182 282818	8 594182 287530
M/7	65 x 30 x 27 cm 0,053 m ³ 12,5 kg	DA	12	240	8 594182 282825	8 594182 287547
L/8	65 x 30 x 27 cm 0,053 m ³ 13,5 kg	DA	12	240	8 594182 282832	8 594182 287554
XL/9	65 x 30 x 27 cm 0,053 m ³ 15,5 kg	DA	12	240	8 594182 282849	8 594182 287561
XXL/10	65 x 30 x 27 cm 0,053 m ³ 16,9 kg	DA	12	240	8 594182 282856	8 594182 287578
3XL/11	65 x 30 x 27 cm 0,053 m ³ 17,9 kg	DA	12	240	8 594182 282863	8 594182 287585

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

Observații

AERO

®

AERO®

NitroCom

SIMȚ TACTIL	DA
RESPIRABILITATE DE PE PARTEA PALMEI	DA
ANTIALUNECARE ÎN CONDIȚII USCATE/ULEIOASE	DA/DA
REZISTENȚĂ LA TEMPERATURA DE CONTACT PÂNĂ LA 100°C	DA
REZISTENȚA LA PENETRAREA ULEIULUI DIN PALMĂ	parțial
REZISTENȚĂ LA TĂIERE	modelele selectate DA
REZISTENȚĂ LA UNELE SUBSTANȚE CHIMICE	NU
PROPRIETĂȚI ANTISTATICE	NU

Acoperirea AERO® NitroCom este o acoperire specială de nitril cu finisaj care asigură o aderență excelentă în mediul umed și uscat, precum și o durabilitate lungă. Acoperirea AERO® NitroCom este concepută pentru a crește aderența între mână și obiectele prinse și asigură o putere excelentă la prindere. Acoperirea interioară constă dintr-o micro-structură de pieptene care elimină nu numai impacturile mecanice și influența uleiurilor, dar și izolează împotriva obiectelor fierbinți și reci. Respirabilitatea sa oferă confort maxim pentru reducerea oboselii mâinilor.



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperirea AERO® NitroCom este o acoperire specială de nitril cu finisaj care asigură o aderență excelentă în mediul umed și uscat, precum și o durabilitate lungă. Acoperirea AERO® NitroCom este concepută pentru a crește aderența între mână și obiectele prinse și asigură o putere excelentă la prindere. Acoperirea interioară constă dintr-o micro-structură de pieptene care elimină nu numai impacturile mecanice și influența uleiurilor, dar și izolează împotriva obiectelor fierbinți și reci. Respirabilitatea sa oferă confort maxim pentru reducerea oboselei mâinilor.
TRICOT	Nailon/spandex
FINEȚE STRAT SUPORT	Super finețe 15
MĂRIMI	XS/5, S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, rupere
UTILIZARE	Industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări fine, lucrări de reparații, extracția și prelucrarea țiteiului

EVALUARE (PARTEA PALMEI)


Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mânușii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistență la căldura de contact	100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită	

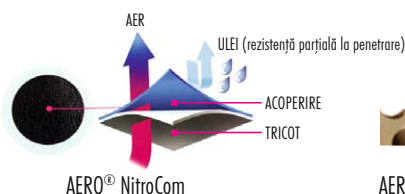

AERO® NitroCom acoperire (suprafață)

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
XS/5	59x24x25 cm 0.0354 m³ 4,6 kg	DA	12	120	 8595683008976	 8595683008983
S/6	59x24x25 cm 0.0354 m³ 5,2 kg	DA	12	120	 8 594182 283129	 8 594182 285017
M/7	59x25x25 cm 0.036875 m³ 5,5 kg	DA	12	120	 8 594182 281170	 8 594182 285024
L/8	59x26x25 cm 0.03835 m³ 6 kg	DA	12	120	 8 594182 281187	 8 594182 285031
XL/9	59x27x25 cm 0.039825 m³ 6,4 kg	DA	12	120	 8 594182 281293	 8 594182 285048
XXL/10	59x28x25 cm 0.0413 m³ 6,8 kg	DA	12	120	 8 594182 280135	 8 594182 285055
3XL/11	59x29x25 cm 0.042775 m³ 7,2 kg	DA	12	120	 8 594182 280142	 8 594182 285062

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperirea AERO® NitroCom este o acoperire specială de nitril cu finisaj care asigură o aderență excelentă în mediul umed și uscat, precum și o durabilitate lungă. Acoperirea AERO® NitroCom este concepută pentru a crește aderența între mână și obiectele prinse și asigură o putere excelentă la prindere. Acoperirea interioară constă dintr-o micro-structură de pieptene care elimină nu numai impacturile mecanice și influența uleiurilor, dar și izolează împotriva obiectelor fierbinți și reci. Respirabilitatea sa oferă confort maxim pentru reducerea oboselei mâinilor.
TRICOT	Nailon/spandex
FINEȚE STRAT SUPORT	Super finețe 15
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, rupere
UTILIZARE	Industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări fine, lucrări de reparații, extracția și prelucrarea țiteiului

EVALUARE (PARTEA PALMEI)


Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mânășii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită	

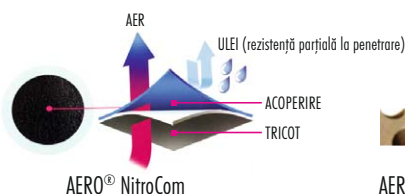

AERO® NitroCom acoperire (suprafață)

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	56 x 26 x 22 cm 0.032 m ³ 4,1 kg	DA	12	120	8 594182 283808	8 594182 284966
M/7	56 x 26 x 22 cm 0.032 m ³ 4,4 kg	DA	12	120	8 594182 283815	8 594182 284973
L/8	56 x 26 x 22 cm 0.032 m ³ 4,85 kg	DA	12	120	8 594182 284225	8 594182 284980
XL/9	56 x 26 x 22 cm 0.032 m ³ 5,18 kg	DA	12	120	8 594182 284232	8 594182 284997
XXL/10	56 x 26 x 22 cm 0.032 m ³ 5,6 kg	DA	12	120	8 594182 284249	8 594182 285000

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

NitroCom 1931 premium

AERO®



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperirea AERO® NitroCom este o acoperire specială de nitril cu finisaj care asigură o aderență excelentă în mediul umed și uscat, precum și o durabilitate lungă. Acoperirea AERO® NitroCom este concepută pentru a crește aderența între mână și obiectele prinse și asigură o putere excelentă la prindere. Acoperirea interioară constă dintr-o micro-structură de pieptene care elimină nu numai impacturile mecanice și influența uleiurilor, dar și izolează împotriva obiectelor fierbinți și reci. Respirabilitatea sa oferă confort maxim pentru reducerea oboselei mâinilor.
TRICOT	Nailon/spandex
FINEȚE STRAT SUPORT	Super finețe 15
MĂRIMI	XS/5, S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune
UTILIZARE	Industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări fine, lucrări de reparații, extracția și prelucrarea țiteiului

EVALUARE (PARTEA PALMEI)


Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mânășii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită	

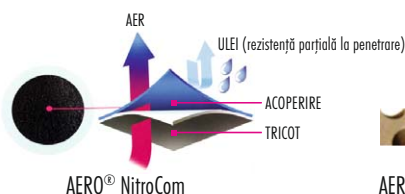

AERO® NitroCom acoperire (suprafață)

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
XS/5	52 x 28 x 24 cm 0.0349 m ³ 5,5 kg	DA	12	240	 8 594182 283242	 8 594182 285079
S/6	52 x 28 x 24 cm 0.0349 m ³ 5,6 kg	DA	12	240	 8 594182 283136	 8 594182 285086
M/7	52 x 28 x 24 cm 0.0349 m ³ 5,65 kg	DA	12	240	 8 594182 283143	 8 594182 285093
L/8	52 x 28 x 24 cm 0.0349 m ³ 5,7 kg	DA	12	240	 8 594182 281286	 8 594182 285109
XL/9	52 x 28 x 24 cm 0.0349 m ³ 6 kg	DA	12	240	 8 594182 283334	 8 594182 285116
XXL/10	52 x 28 x 24 cm 0.0349 m ³ 6,3 kg	DA	12	240	 8 594182 280159	 8 594182 285123
3XL/11	52 x 28 x 24 cm 0.0349 m ³ 6,7 kg	DA	12	240	 8 594182 280166	 8 594182 285130

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

NitroCom 1684 optimal

AERO®



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperirea AERO® NitroCom este o acoperire specială de nitril cu finisaj care asigură o aderență excelentă în mediul umed și uscat, precum și o durabilitate lungă. Acoperirea AERO® NitroCom este concepută pentru a crește aderența între mână și obiectele prinse și asigură o putere excelentă la prindere. Acoperirea interioară constă dintr-o micro-structură de pieptene care elimină nu numai impacturile mecanice și influența uleiurilor, dar și izolează împotriva obiectelor fierbinți și reci. Respirabilitatea sa oferă confort maxim pentru reducerea oboselei mâinilor.
TRICOT	Poliester
FINEȚE STRAT SUPORT	Finețe 13
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune și rupere
UTILIZARE	Industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări fine, lucrări de reparații, extracția și prelucrarea țiteiului

EVALUARE (PARTEA PALMEI)


Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mânășii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită	

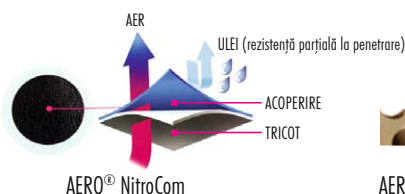

AERO® NitroCom acoperire (suprafață)

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	56x25x24 cm 0,0336 m³ 4,5 kg	DA	12	120	 8 594182 283525	 8 594182 284652
M/7	56x25x24 cm 0,0336 m³ 4,8 kg	DA	12	120	 8 594182 283532	 8 594182 284669
L/8	56x25x24 cm 0,0336 m³ 5,1 kg	DA	12	120	 8 594182 283549	 8 594182 284676
XL/9	56x25x24 cm 0,0336 m³ 5,3 kg	DA	12	120	 8 594182 283556	 8 594182 284683
XXL/10	56x25x24 cm 0,0336 m³ 5,8 kg	DA	12	120	 8 594182 280012	 8 594182 284690
3XL/11	56x25x24 cm 0,0336 m³ 6,3 kg	DA	12	120	 8 594182 280029	 8 594182 284706

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

NitroCom 1684 optimal (M*)

AERO



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperirea AERO® NitroCom este o acoperire specială de nitril cu finisaj care asigură o aderență excelentă în mediul umed și uscat, precum și o durabilitate lungă. Acoperirea AERO® NitroCom este concepută pentru a crește aderența între mână și obiectele prinse și asigură o putere excelentă la prindere. Acoperirea interioară constă dintr-o micro-structură de pieptene care elimină nu numai impacturile mecanice și influența uleiurilor, dar și izolează împotriva obiectelor fierbinți și reci. Respirabilitatea sa oferă confort maxim pentru reducerea oboselei mâinilor.
TRICOT	Poliester
FINEȚE STRAT SUPORT	Finețe 13
MĂRIMI	M/7, XXL/10
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune și rupere
UTILIZARE	Industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări fine, lucrări de reparații, extracția și prelucrarea țiteiului



EVALUARE (PARTEA PALMEI)


Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mânășii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită	

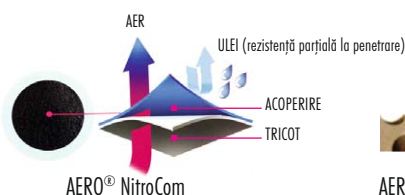

AERO® NitroCom acoperire (suprafață)

NitroCom 1684 optimal (M*)

AERO®

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
M/7	58x27x22 cm 0,0344 m ³ 5,5 kg	NU	12	120	 8595683013871	 8595683013888
XXL/10	58x30x22 cm 0,0382 m ³ 6,5 kg	NU	12	120	 8595683013895	 8595683013901

M* = AMBALAJ DE VÂNZARE CU AMĂNUNTUL CU CARTON DE HÂRTIE

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



CAT. II

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperirea AERO® NitroCom este o acoperire specială de nitril cu finisaj care asigură o aderență excelentă în mediul umed și uscat, precum și o durabilitate lungă. Acoperirea AERO® NitroCom este concepută pentru a crește aderența între mână și obiectele prinse și asigură o putere excelentă la prindere. Acoperirea interioară constă dintr-o micro-structură de pieptene care elimină nu numai impacturile mecanice și influența uleiurilor, dar și izolează împotriva obiectelor fierbinți și reci. Respirabilitatea sa oferă confort maxim pentru reducerea oboselii mâinilor.
TRICOT	Nailon/bamboo
FINEȚE STRAT SUPORT	Super finețe 15
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune
UTILIZARE	Industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări fine, lucrări de reparații, extracția și prelucrarea țiteiului.

EVALUARE (PARTEA PALMEI)


Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mânușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				

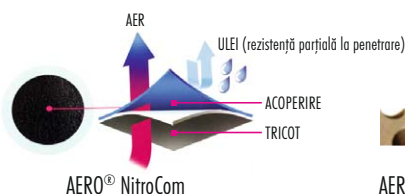

AERO® NitroCom acoperire (suprafață)

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	30 x 30 x 38 cm 0,0342 m ³ 5,25 kg	DA	12	120	8 594182 282443	8 594182 284911
M/7	30 x 30 x 38 cm 0,0342 m ³ 5,75 kg	DA	12	120	8 594182 282474	8 594182 284928
L/8	30 x 30 x 38 cm 0,0342 m ³ 6,3 kg	DA	12	120	8 594182 282450	8 594182 284935
XL/9	30 x 30 x 38 cm 0,0342 m ³ 7 kg	DA	12	120	8 594182 282481	8 594182 284942
XXL/10	30 x 30 x 38 cm 0,0342 m ³ 7,2 kg	DA	12	120	8 594182 282467	8 594182 284959

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

NitroCom 1985 superknit cut C

AERO®



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperirea AERO® NitroCom este o acoperire specială de nitril cu finisaj care asigură o aderență excelentă în mediul umed și uscat, precum și o durabilitate lungă. Acoperirea AERO® NitroCom este concepută pentru a crește aderența între mână și obiectele prinse și asigură o putere excelentă la prindere. Acoperirea interioară constă dintr-o micro-structură de pieptene care elimină nu numai impacturile mecanice și influența uleiurilor, dar și izolează împotriva obiectelor fierbinți și reci. Respirabilitatea sa oferă confort maxim pentru reducerea oboselei mâinilor.
TRICOT	Hi-Tech super fibră superknit fără adaos de fibre de sticlă și oțel
FINEȚE STRAT SUPPORT	Extrem de fin 18
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, rupere, ulei și căldura de contact.
UTILIZARE	Industria auto, industria constructoare de mașini, construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări fine, lucrări de reparații, extracția și prelucrarea țiteiului



EVALUARE (PARTEA PALMEI)


Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mânușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistență la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				

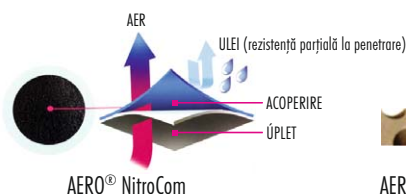

AERO® NitroCom acoperire (suprafață)

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	59x24x25 cm 0.0354 m³ 5,2 kg	DA	12	240	8 595683 003650	8 595683 003667
M/7	59x25x25 cm 0.036875 m³ 5,5 kg	DA	12	240	8 595683 003674	8 595683 003681
L/8	59x26x25 cm 0.03835 m³ 6 kg	DA	12	240	8 595683 003698	8 595683 003704
XL/9	59x27x25 cm 0.039825 m³ 6,4 kg	DA	12	240	8 595683 003711	8 595683 003728
XXL/10	59x28x25 cm 0.0413 m³ 6,8 kg	DA	12	240	8 595683 003735	8 595683 003742
3XL/11	59x29x25 cm 0.042775 m³ 7,2 kg	DA	12	240	8 595683 003759	8 595683 003766

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

NitroCom 1929 cut D optimal

AERO®



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperirea AERO® NitroCom este o acoperire specială de nitril cu finisaj care asigură o aderență excelentă în mediul umed și uscat, precum și o durabilitate lungă. Acoperirea AERO® NitroCom este concepută pentru a crește aderența între mână și obiectele prinse și asigură o putere excelentă la prindere. Acoperirea interioară constă dintr-o micro-structură de pieptene care elimină nu numai impacturile mecanice și influența uleiurilor, dar și izolează împotriva obiectelor fierbinți și reci. Respirabilitatea sa oferă confort maxim pentru reducerea oboselei mâinilor.
TRICOT	Hi-Tech fin
FINEȚE STRAT SUPORT	Finețe 13
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, tăiere, rupere și perforare
UTILIZARE	Industria sticlei, industria automobilelor, industria constructoare de mașini, construcții, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuțite și risc de tăiere și abraziune, logistică și depozitare, transport, lucrări de reparații, industria uleiurilor și petrolieră, lucrări în prezența uleiurilor



EVALUARE (PARTEA PALMEI)


Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mânușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				

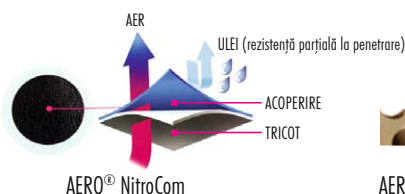

AERO® NitroCom acoperire (suprafață)

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	57 x 29 x 55 cm 0,90915 m ³ 17,2 kg	DA	12	240	8 594182 283563	8 594182 284799
M/7	57 x 29 x 55 cm 0,90915 m ³ 18,5 kg	DA	12	240	8 594182 283570	8 594182 284805
L/8	57 x 29 x 55 cm 0,90915 m ³ 21 kg	DA	12	240	8 594182 283587	8 594182 284812
XL/9	57 x 29 x 55 cm 0,90915 m ³ 22,8 kg	DA	12	240	8 594182 283594	8 594182 284829
XXL/10	57 x 29 x 55 cm 0,90915 m ³ 23,7 kg	DA	12	240	8 594182 283600	8 594182 284836
3XL/11	57 x 29 x 55 cm 0,90915 m ³ 26 kg	DA	12	240	8 594182 283617	8 594182 284843

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

Observații

AERO

®

AERO®

NitroFlat


SIMȚ TACTIL	parțial
RESPIRABILITATE DE PE PARTEA PALMEI	NU
ANTIALUNECARE ÎN CONDIȚII USCATE/ULEIOASE	DA/NU
REZISTENȚĂ LA TEMPERATURA DE CONTACT PÂNĂ LA 100°C	modelele selectate DA
REZISTENȚĂ LA PENETRAREA ULEIULUI DIN PALMĂ	DA
REZISTENȚĂ LA TĂIERE	NU
REZISTENȚĂ LA UNELE SUBSTANȚE CHIMICE	NU
PROPRIETĂȚI ANTISTATICE	NU

Acoperirea AERO® NitroFlat este o acoperire netedă de nitril care asigură o rezistență excelentă la alunecare în mediul uscat, durabilitate bună și protecție puternică împotriva abraziunii. Nitrilul are, în general, o rezistență foarte bună la uleiuri, lubrifianți și hidrocarburi, precum și solvenți aromatici sau clorurați. Nu conține proteine și are un conținut foarte scăzut de catalizatori și, prin urmare, este foarte bine tolerat de utilizator, în special în timpul purtării pe termen lung. Acoperirea AERO® NitroFlat este impermeabil (strat impermeabil complet pentru uleiuri, lichide și aer).



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperirea AERO® NitroFlat este o acoperire netedă de nitril care asigură o rezistență excelentă la alunecare în mediul uscat, durabilitate bună și protecție puternică împotriva abraziunii. Nitrilul are, în general, o rezistență foarte bună la uleiuri, lubrifianți și hidrocarburi, precum și solvenți aromatici sau clorurați. Nu conține proteine și are un conținut foarte scăzut de catalizatori și, prin urmare, este foarte bine tolerat de utilizator, în special în timpul purtării pe termen lung. Acoperirea AERO® NitroFlat este impermeabil (strat impermeabil complet pentru uleiuri, lichide și aer).
TRICOT	Poliester
FINEȚE STRAT SUPORT	Finețe 13
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune
UTILIZARE	Industria automobilelor, industria constructoare de mașini, manipulare normală, asamblare, lucrări fine, lucrări de reparații, piese sensibile, manipulare fină, industrie de uleiuri și țigite, lucrări în condiții de prezență a uleiului

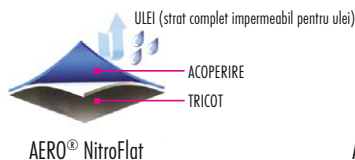

AERO® NitroFlat (suprafață)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	☐	☐	☐	☐	☐
Prindere în mediul umed	☐	☐	☐	☐	☐
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea uleiului	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	☐	☐	☐	☐	☐
Respirabilitate	☐	☐	☐	☐	☐
Finețe tricot	☐	☐	☐	☐	☐
Nivelul confortului în purtare	☐	☐	☐	☐	☐

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistență la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	50 x 26 x 44 cm 0,057 m³ 9,3 kg	DA	12	240	8 595683 002165	8 595683 002172
M/7	50 x 26 x 44 cm 0,057 m³ 9,7 kg	DA	12	240	8 595683 002189	8 595683 002196
L/8	50 x 26 x 44 cm 0,057 m³ 10,1 kg	DA	12	240	8 595683 002202	8 595683 002219
XL/9	50 x 26 x 44 cm 0,057 m³ 10,8 kg	DA	12	240	8 594182 280289	8 594182 287073
XXL/10	50 x 26 x 44 cm 0,057 m³ 11,2 kg	DA	12	240	8 594182 280272	8 594182 287066

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.


NitroFlat 1653 optimal

AERO®



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperirea AERO® NitroFlat este o acoperire netedă de nitril care asigură o rezistență excelentă la alunecare în mediul uscat, durabilitate bună și protecție puternică împotriva abraziunilor. Nitrilul are, în general, o rezistență foarte bună la uleiuri, lubrifianti și hidrocarburi, precum și solvenți aromatici sau clorurați. Nu conține proteine și are un conținut foarte scăzut de catalizatori și, prin urmare, este foarte bine tolerat de utilizator, în special în timpul purtării pe termen lung. Acoperirea AERO® NitroFlat este impermeabil (strat impermeabil complet pentru uleiuri, lichide și aer).
TRICOT	Poliester
FINEȚE STRAT SUPORT	Finețe 13
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune
UTILIZARE	Industria automobilelor, industria constructoare de mașini, manipulare normală, asamblare, lucrări fine, lucrări de reparații, piese sensibile, manipulare fină, industrie de uleiuri și țigări, lucrări în condiții de prezență a uleiului

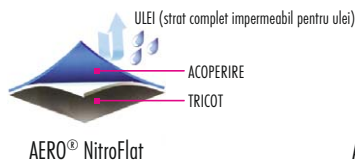

AERO® NitroFlat

AERO® NitroFlat (suprafață)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	☐	☐	☐	☐	☐
Prindere în mediul umed	☐	☐	☐	☐	☐
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea uleiului	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	☐	☐	☐	☐	☐
Respirabilitate	☐	☐	☐	☐	☐
Finețe tricot	☐	☐	☐	☐	☐
Nivelul confortului în purtare	☐	☐	☐	☐	☐

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	52 x 26 x 38 cm 0,051 m³ 10 kg	DA	12	240	8 595683 000246	8 595683 000253
M/7	52 x 26 x 38 cm 0,051 m³ 10,2 kg	DA	12	240	8 595683 000260	8 595683 000277
L/8	52 x 26 x 38 cm 0,051 m³ 10,7 kg	DA	12	240	8 595683 000284	8 595683 000291
XL/9	52 x 26 x 38 cm 0,051 m³ 11,8 kg	DA	12	240	8 595683 000307	8 595683 000314
XXL/10	52 x 26 x 40 cm 0,054 m³ 12,5 kg	DA	12	240	8 595683 000321	8 595683 000338
3XL/11	52 x 26 x 40 cm 0,054 m³ 12,7 kg	DA	12	240	8 595683 000345	8 595683 000352

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

NitroFlat 1988 halfback optimal

AERO®



EN 388
2X21X

CE
CAT. II



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE

Acoperirea AERO® NitroFlat este o acoperire netedă de nitril care asigură o rezistență excelentă la alunecare în mediul uscat, durabilitate bună și protecție puternică împotriva abraziunii. Nitrilul are, în general, o rezistență foarte bună la uleiuri, lubrifianți și hidrocarburi, precum și solvenți aromatici sau clorurați. Nu conține proteine și are un conținut foarte scăzut de catalizatori și, prin urmare, este foarte bine tolerat de utilizator, în special în timpul purtării pe termen lung. Acoperirea AERO® NitroFlat este impermeabil (strat impermeabil complet pentru uleiuri, lichide și aer).

TRICOT

Poliester

FINEȚE STRAT SUPPORT

Finețe 13

MĂRIMI

L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂȚI


Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.

PROTECȚIE

Abraziune

UTILIZARE

Industria automobilelor, industria constructoare de mașini, manipulare normală, asamblare, lucrări fine, lucrări de reparații, piese sensibile, manipulare fină, industrie de uleiuri și țitei, lucrări în condiții de prezență a uleiului

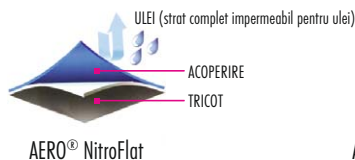

AERO® NitroFlat

AERO® NitroFlat (suprafață)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	☐	☐	☐	☐	☐
Prindere în mediul umed	☐	☐	☐	☐	☐
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea uleiului	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	☐	☐	☐	☐	☐
Respirabilitate	☐	☐	☐	☐	☐
Finețe tricot	☐	☐	☐	☐	☐
Nivelul confortului în purtare	☐	☐	☐	☐	☐

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
L/8	56 x 28 x 44cm 0,069 m ³ 12,5 kg	DA	12	240	 8 595683 000369	 8 595683 000376
XL/9	56 x 28 x 44cm 0,069 m ³ 13 kg	DA	12	240	 8 595683 000383	 8 595683 000390
XXL/10	56 x 28 x 44cm 0,069 m ³ 13,5 kg	DA	12	240	 8 595683 000406	 8 595683 000413
3XL/11	56 x 28 x 44cm 0,069 m ³ 14 kg	DA	12	240	 8 595683 000420	 8 595683 000437

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

Observații

AERO

®

AERO®

NitroSand

SIMȚ TACTIL	parțial
RESPIRABILITATE DE PE PARTEA PALMEI	NU
ANTIALUNECARE ÎN CONDIȚII USCATE/ULEIOASE	DA/DA
REZISTENȚĂ LA TEMPERATURA DE CONTACT PÂNĂ LA 100°C	DA
REZISTENȚĂ LA PENETRAREA ULEIULUI DIN PALMĂ	DA
REZISTENȚĂ LA TĂIERE	modelele selectate DA
REZISTENȚĂ LA UNELE SUBSTANȚE CHIMICE	modelele selectate DA
PROPRIETĂȚI ANTISTATICE	NU

Acoperirea AERO® NitroSand este un strat dublu special din nitril cu finisaj, care asigură o aderență perfectă în medii uscate, umede sau uleioase, durabilitate bună și protecție puternică. Primul strat neted de nitril este impermeabil (barieră totală împotriva pătrunderii uleiului, lichidului și aerului). Al doilea strat de suprafață este proiectat pentru a crește frecarea între mână și obiectul care trebuie ridicat pentru a asigura o prindere perfectă cu mână. Acoperirea dublă elimină presiunea pe mâini la manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile de obiecte fierbinți sau reci.



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperirea AERO® NitroSand este un strat dublu special din nitril cu finisaj, care asigură o aderență perfectă în medii uscate, umede sau uleioase, durabilitate bună și protecție puternică. Primul strat neted de nitril este impermeabil (barieră totală împotriva pătrunderii uleiului, lichidului și aerului). Al doilea strat de suprafață este proiectat pentru a crește frecarea între mână și obiectul care trebuie ridicat pentru a asigura o prindere perfectă cu mână. Acoperirea dublă elimină presiunea pe mâini la manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile de obiecte fierbinți sau reci.
TRICOT	Poliester
FINEȚE STRAT SUPT	13
MĂRIMI	M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune
UTILIZARE	Industria automobilelor, industria constructoare de mașini, manipulare normală, asamblare, lucrări fine, lucrări de reparații, piese sensibile, manipulare fină, industrie de uleiuri și țigări, lucrări în condiții de prezență a uleiului



EVALUARE (PARTEA PALMEI)


Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mânășii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistență la căldura de contact	100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită	



AERO® NitroSand (suprafață)

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
M/7	52 x 27 x 30 cm 0,042 m ³ 5,8 kg	DA	12	120	8 594182 287356	8 594182 287363
L/8	52 x 27 x 30 cm 0,042 m ³ 6,1 kg	DA	12	120	8 594182 287370	8 594182 287387
XL/9	52 x 28 x 30 cm 0,044 m ³ 6,6 kg	DA	12	120	8 594182 287394	8 594182 287400
XXL/10	52 x 28 x 30 cm 0,044 m ³ 7 kg	DA	12	120	8 594182 287417	8 594182 287424
3XL/11	52 x 28 x 30 cm 0,044 m ³ 7 kg	DA	12	120	8 594182 287431	8 594182 287448

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

NitroSand 1779 light

AERO®




SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperirea AERO® NitroSand este un strat dublu special din nitril cu finisaj, care asigură o aderență perfectă în medii uscate, umede sau uleioase, durabilitate bună și protecție puternică. Primul strat neted de nitril este impermeabil (barieră totală împotriva pătrunderii uleiului, lichidului și aerului). Al doilea strat de suprafață este proiectat pentru a crește frecarea între mână și obiectul care trebuie ridicat pentru a asigura o prindere perfectă cu mână. Acoperirea dublă elimină presiunea pe mâini la manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile de obiecte fierbinți sau reci.
TRICOT	Nailon
FINEȚE STRAT SUPORT	Extrem de fin 18
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune
UTILIZARE	Industria automobilelor, industria constructoare de mașini, manipulare normală, asamblare, lucrări fine, lucrări de reparații, piese sensibile, manipulare fină, industrie de uleiuri și țigăi, lucrări în condiții de prezență a uleiului



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Prindere în mediul umed	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea uleiului	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Respirabilitate	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finețe tricot	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Nivelul confortului în purtare	☐	☐	☐	☐	☐	☐



AERO® NitroSand (suprafață)

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mânășii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	60 x 27 x 20 cm 0.0324 m ³ 4,5 kg	DA	12	120	 8 594182 283747	 8 594182 284331
M/7	60 x 27 x 20 cm 0.0324 m ³ 5 kg	DA	12	120	 8 594182 283754	 8 594182 284348
L/8	60 x 27 x 20 cm 0.0324 m ³ 5,5 kg	DA	12	120	 8 594182 283761	 8 594182 284355
XL/9	60 x 27 x 20 cm 0.0324 m ³ 6 kg	DA	12	120	 8 594182 283778	 8 594182 284362
XXL/10	60 x 27 x 20 cm 0.0324 m ³ 6,5 kg	DA	12	120	 8 594182 280036	 8 594182 284379
3XL/11	60 x 27 x 20 cm 0.0324 m ³ 7 kg	DA	12	120	 8 594182 280043	 8 594182 284386

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

NitroSand 1780 halfback optimal

AERO®



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE

Acoperirea AERO® NitroSand este un strat dublu special din nitril cu finisaj, care asigură o aderență perfectă în medii uscate, umede sau uleioase, durabilitate bună și protecție puternică. Primul strat neted de nitril este impermeabil (barieră totală împotriva pătrunderii uleiului, lichidului și aerului). Al doilea strat de suprafață este proiectat pentru a crește frecarea între mână și obiectul care trebuie ridicat pentru a asigura o prindere perfectă cu mână. Acoperirea dublă elimină presiunea pe mâini la manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile de obiecte fierbinți sau reci.

TRICOT

Poliester

FINEȚE STRAT SUPPORT

Finețe 13

MĂRIMI

S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂȚI

Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.

PROTECȚIE

Abraziune


UTILIZARE

Industria automobilelor, industria constructoare de mașini, manipulare normală, asamblare, lucrări fine, lucrări de reparații, piese sensibile, manipulare fină, industrie de uleiuri și țigări, lucrări în condiții de prezență a uleiului



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat						
Prindere în mediul umed						
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul						
Rezistență la penetrarea uleiului						
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O						
Respirabilitate						
Finețe tricot						
Nivelul confortului în purtare						



AERO® NitroSand (suprafață)

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mânășii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistență la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	52x26x30 cm 0,041 m ³ 6,6 kg	DA	12	120	 8594182283068	 8594182284270
M/7	52x26x30 cm 0,041 m ³ 6,7 kg	DA	12	120	 8 594182 283075	 8 594182 284287
L/8	52x26x30 cm 0,041 m ³ 7,55 kg	DA	12	120	 8 594182 284478	 8 594182 284485
XL/9	52x28x30 cm 0,044 m ³ 7,95 kg	DA	12	120	 8 594182 284492	 8 594182 284508
XXL/10	52x28x30 cm 0,044 m ³ 8,45 kg	DA	12	120	 8 594182 284515	 8 594182 284522
3XL/11	52x28x30 cm 0,044 m ³ 9,3 kg	DA	12	120	 8 594182 283082	 8 594182 284324

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

NitroSand 1795 fullback long

AERO®



EN 388
4121X

EN ISO 374-1:
2016/TYP B
AKL

EN ISO 374-5:
2016
CAT. III



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperirea AERO® NitroSand este un strat dublu special din nitril cu finisaj, care asigură o aderență perfectă în medii uscate, umede sau uleioase, durabilitate bună și protecție puternică. Primul strat neted de nitril este impermeabil (barieră totală împotriva pătrunderii uleiului, lichidului și aerului). Al doilea strat de suprafață este proiectat pentru a crește frecarea între mână și obiectul care trebuie ridicat pentru a asigura o prindere perfectă cu mână. Acoperirea dublă elimină presiunea pe mâini la manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile.
TRICOT	Nailon
FINEȚE STRAT SUPT	Extrem de fin 18
MĂRIMI	M/7, L/8, XL/9, XXL/10
LUNGIME MÂNUȘĂ	30 cm (măr. 10)
PROPRIETĂȚI	Acoperirea compactă formează o barieră împotriva pătrunderii lichidelor și uleiurilor
PROTECȚIE	Abraziune, rezistență chimică
UTILIZARE	Industria sticlei, industria automobilelor, industria petrochimică, industria constructoare de mașini, construcții, arhitectură, logistică și depozitare, transport, reparații, industria uleiurilor și petrolieră, lucrări în prezența uleiurilor și a substanțelor chimice

EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	5
Prindere în mediul umed	4
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	4
Rezistență la penetrarea uleiului	5
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	5
Respirabilitate	3
Finețe tricot	4
Nivelul confortului în purtare	4

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mânășii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

PROTECȚIE CHIMICĂ

CSN EN ISO 374-1

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase

Partea 1: Terminologie și cerințe de confecționare pentru riscuri datorate substanțelor chimice

CSN EN ISO 374-5

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase

Partea 5: Terminologie și cerințe de confecționare pentru riscuri datorate microorganismelor

ISO 374-1:2016/Tip A

ISO 374-1:2016/Tip B

ISO 374-1:2016/Tip C

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
M/7	70 x 34 x 30 cm 0,071 m ³ 13,40 kg	DA	12	120	 8 595683 002745	 8 595683 002752
L/8	70 x 34 x 30 cm 0,071 m ³ 13,60 kg	DA	12	120	 8 595683 002769	 8 595683 002776
XL/9	70 x 34 x 30 cm 0,071 m ³ 13,80 kg	DA	12	120	 8 595683 002783	 8 595683 002790
XXL/10	70 x 34 x 30 cm 0,071 m ³ 14,30 kg	DA	12	120	 8 595683 002806	 8 595683 002813

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



CAT III. – Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT III.
Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase. Mănușile trebuie să izoleze mâinile sau brațele și mâinile de contactul direct cu substanțele chimice periculoase. Mănușile sunt testate și certificate de un organism oficial independent.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

1788 NitroSand fullback light

AERO®



EN 388
41X1X

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018
JKL

EN ISO 374-5: 2016

CE
CAT. III



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperirea AERO® NitroSand este un strat dublu special din nitril cu finisaj, care asigură o aderență perfectă în medii uscate, umede sau uleioase, durabilitate bună și protecție puternică. Primul strat neted de nitril este impermeabil (barieră totală împotriva pătrunderii uleiului, lichidului și aerului). Al doilea strat de suprafață este proiectat pentru a crește frecarea între mână și obiectul care trebuie ridicat pentru a asigura o prindere perfectă cu mână. Acoperirea dublă elimină presiunea pe mâini la manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile.
TRICOT	Nailon
FINEȚE STRAT SUPORT	Extrem de fin 18
MĂRIMI	M/7, L/8, XL/9, XXL/10
LUNGIME MÂNUȘĂ	30 cm (măr. 10)
PROPRIETĂȚI	Acoperirea compactă formează o barieră împotriva pătrunderii lichidelor și uleiurilor
PROTECȚIE	Abraziune, rezistență chimică
UTILIZARE	Industria sticlei, industria automobilelor, industria petrochimică, industria constructoare de mașini, construcții, arhitectură, logistică și depozitare, transport, reparații, industria uleiurilor și petrolieră, lucrări în prezența uleiurilor și a substanțelor chimice

EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mânășii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

PROTECȚIE CHIMICĂ

ČSN EN ISO 374-1

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase

Partea 1: Terminologie și cerințe de confecționare pentru riscuri datorate substanțelor chimice

ČSN EN ISO 374-5

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase

Partea 5: Terminologie și cerințe de confecționare pentru riscuri datorate microorganismelor

ISO 374-1:2016/Tip A

ISO 374-1:2016/Tip B

ISO 374-1:2016/Tip C



AERO® NitroSand

AERO® NitroSand (suprafață)

1788 NitroSand fullback light

AERO®

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
M/7	70 x 34 x 30 cm 0,071 m ³ 13,40 kg	DA	12	120	 8 595683 002745	 8 595683 002752
L/8	70 x 34 x 30 cm 0,071 m ³ 13,60 kg	DA	12	120	 8 595683 002769	 8 595683 002776
XL/9	70 x 34 x 30 cm 0,071 m ³ 13,80 kg	DA	12	120	 8 595683 002783	 8 595683 002790
XXL/10	70 x 34 x 30 cm 0,071 m ³ 14,30 kg	DA	12	120	 8 595683 002806	 8 595683 002813

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. III. – Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT III.
Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase. Mănușile trebuie să izoleze mâinile sau brațele și mâinile de contactul direct cu substanțele chimice periculoase. Mănușile sunt testate și certificate de un organism oficial independent.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperirea AERO® NitroSand este un strat dublu special din nitril cu finisaj, care asigură o aderență perfectă în medii uscate, umede sau uleioase, durabilitate bună și protecție puternică. Primul strat neted de nitril este impermeabil (barieră totală împotriva pătrunderii uleiului, lichidului și aerului). Al doilea strat de suprafață este proiectat pentru a crește frecarea între mână și obiectul care trebuie ridicat pentru a asigura o prindere perfectă cu mână. Acoperirea dublă elimină presiunea pe mâini la manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile de obiecte fierbinți sau reci.
TRICOT	Nailon
FINEȚE STRAT SUPT	Finețe 13
MĂRIMI	L/8, XL/9, XXL/10
LUNGIME MÂNȘĂ	24 cm (măr. 10)
PROPRIETĂȚI	Mânuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție. Stratul special de plastic aplicat pe dos prin pulverizare directă, mărește protecția dosului mâinii împotriva impactului.
PROTECȚIE	Abraziune, rupere, impact, căldură de contact.
UTILIZARE	Industria automobilelor, industria constructoare de mașini, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări fine, lucrări de reparații, extracția și prelucrarea șteiului



EVALUARE (PARTEA PALMEI)


Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mânușii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită	



AERO® NitroSand (suprafață)

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
L/8	65x27x28cm 0,05 m ³ 8,5 kg	DA	12	60	 8 594182 281552	 8 594182 284393
XL/9	65x27x28cm 0,05 m ³ 9,5 kg	DA	12	60	 8 594182 280050	 8 594182 284409
XXL/10	65x27x28cm 0,05 m ³ 10,5 kg	DA	12	60	 8 594182 280067	 8 594182 284416

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.




SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperirea AERO® NitroSand este un strat dublu special din nitril cu finisaj, care asigură o aderență perfectă în medii uscate, umede sau uleioase, durabilitate bună și protecție puternică. Primul strat neted de nitril este impermeabil (barieră totală împotriva pătrunderii uleiului, lichidului și aerului). Al doilea strat de suprafață este proiectat pentru a crește frecarea între mână și obiectul care trebuie ridicat pentru a asigura o prindere perfectă cu mână. Acoperirea dublă elimină presiunea pe mâini la manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile.
TRICOT	Hi-Tech fin
FINEȚE STRAT SUPORT	Finețe 13
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, tăiere, rupere și perforare
UTILIZARE	Industria sticlei, industria automobilelor, industria constructoare de mașini, construcții, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuțite și risc de tăiere și abraziune, logistică și depozitare, transport, lucrări de reparații, industria uleiurilor și petrolieră, lucrări în prezența uleiurilor



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Prindere în mediul umed	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea uleiului	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Respirabilitate	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finețe tricot	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Nivelul confortului în purtare	☐	☐	☐	☐	☐	☐

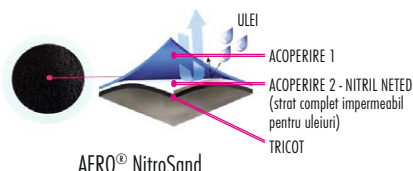

AERO® NitroSand (suprafață)

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mânușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	60 x 24 x 61 cm 0,08784 m ³ 16 kg	DA	12	120	 8 594182 283624	 8 594182 284737
M/7	60 x 25 x 61 cm 0,0915 m ³ 17 kg	DA	12	120	 8 594182 283631	 8 594182 284744
L/8	60 x 26 x 61 cm 0,09516 m ³ 18,3 kg	DA	12	120	 8 594182 283648	 8 594182 284751
XL/9	60 x 27 x 65 cm 0,1053 m ³ 20,20 kg	DA	12	120	 8 594182 283655	 8 594182 284768
XXL/10	60 x 28 x 65 cm 0,1092 m ³ 23,8 kg	DA	12	120	 8 594182 283662	 8 594182 284775
3XL/11	60 x 29 x 65 cm 0,1131 m ³ 25,3 kg	DA	12	120	 8 594182 283679	 8 594182 284782

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

NitroSand 1939 cut D budget

AERO®




SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperirea AERO® NitroSand este un strat dublu special din nitril cu finisaj, care asigură o aderență perfectă în medii uscate, umede sau uleioase, durabilitate bună și protecție puternică. Primul strat neted de nitril este impermeabil (barieră totală împotriva pătrunderii uleiului, lichidului și aerului). Al doilea strat de suprafață este proiectat pentru a crește frecarea între mână și obiectul care trebuie ridicat pentru a asigura o prindere perfectă cu mână. Acoperirea dublă elimină presiunea pe mâini la manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile.
TRICOT	Hi-Tech fin
FINEȚE STRAT SUPT	Finețe 13
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, tăiere, rupere și perforare
UTILIZARE	Industria sticlei, industria automobilelor, industria constructoare de mașini, construcții, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuțite și risc de tăiere și abraziune, logistică și depozitare, transport, lucrări de reparații, industria uleiurilor și petrolieră, lucrări în prezența uleiurilor



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Prindere în mediul umed	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea uleiului	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Respirabilitate	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finețe tricot	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Nivelul confortului în purtare	☐	☐	☐	☐	☐	☐



AERO® NitroSand (suprafață)

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mânușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	58x28x30 cm 0,049 m ³ 7,8 kg	DA	12	120	 8 594182 283464	 8 594182 285147
M/7	58x28x30 cm 0,049 m ³ 7,8 kg	DA	12	120	 8 594182 283471	 8 594182 285154
L/8	58x28x30 cm 0,049 m ³ 8,2 kg	DA	12	120	 8 594182 283488	 8 594182 285161
XL/9	58x28x30 cm 0,049 m ³ 10,1 kg	DA	12	120	 8 594182 283495	 8 594182 285185
XXL/10	58x28x30 cm 0,049 m ³ 10,8 kg	DA	12	120	 8 594182 283501	 8 594182 285192
3XL/11	58x28x30 cm 0,049 m ³ 11,3 kg	DA	12	120	 8 594182 283518	 8 594182 285208

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

NitroSand 1903 aramid cut C

AERO




SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperirea AERO® NitroSand este un strat dublu special din nitril cu finisaj, care asigură o aderență perfectă în medii uscate, umede sau uleioase, durabilitate bună și protecție puternică. Primul strat neted de nitril este impermeabil (barieră totală împotriva pătrunderii uleiului, lichidului și aerului). Al doilea strat de suprafață este proiectat pentru a crește frecarea între mână și obiectul care trebuie ridicat pentru a asigura o prindere perfectă cu mână. Acoperirea dublă elimină presiunea pe mâini la manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile.
TRICOT	Aramidă/fibră de sticlă
FINEȚE STRAT SUPT	Finețe 13
MĂRIMI	XL/9, XXL/10
LUNGIME MÂNUȘĂ	28 cm (măr. 10)
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, tăiere, rupere
UTILIZARE	Industria sticlei, industria automobilelor, industria constructoare de mașini, construcții, lucrări cu obiecte ascuțite și risc de tăiere și abraziune, logistică și depozitare, transport, lucrări fine, lucrări de reparații, extracția și prelucrarea fierului



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat					
Prindere în mediul umed					
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul					
Rezistență la penetrarea uleiului					
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O					
Respirabilitate					
Finețe tricot					
Nivelul confortului în purtare					

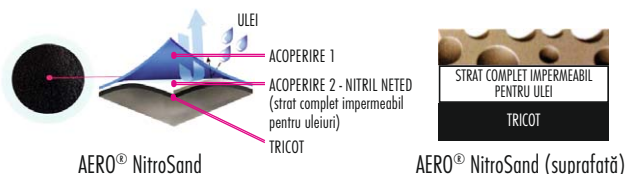

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mânușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistență la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
XL/9	56x25x24 cm 0,0336 m ³ 5,3 kg	DA	12	120	 8 594182 283785	 8 594182 284713
XXL/10	56x25x24 cm 0,0336 m ³ 5,8 kg	DA	12	120	 8 594182 283792	 8 594182 284720

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



CAT. II

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.




SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperirea AERO® NitroSand este un strat dublu special din nitril cu finisaj, care asigură o aderență perfectă în medii uscate, umede sau uleioase, durabilitate bună și protecție puternică. Primul strat neted de nitril este impermeabil (barieră totală împotriva pătrunderii uleiului, lichidului și aerului). Al doilea strat de suprafață este proiectat pentru a crește frecarea între mână și obiectul care trebuie ridicat pentru a asigura o prindere perfectă cu mână. Acoperirea dublă elimină presiunea pe mâini la manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile.
TRICOT	Hi-Tech fin
FINEȚE STRAT SUPORT	Finețe 13
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, tăiere, rupere și perforare
UTILIZARE	Industria sticlei, industria automobilelor, industria constructoare de mașini, construcții, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuțite și risc de tăiere și abraziune, logistică și depozitare, transport, lucrări de reparații, industria uleiurilor și petrolieră, lucrări în prezența uleiurilor



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Prindere în mediul umed	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea uleiului	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Respirabilitate	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finețe tricot	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Nivelul confortului în purtare	☐	☐	☐	☐	☐	☐

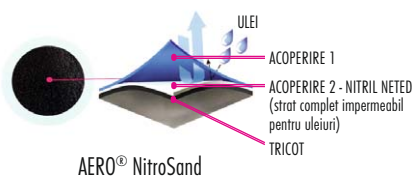

AERO® NitroSand (suprafață)

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mânușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	60x24x30 cm 0,04232 m ³ 10 kg	DA	12	120	8 594182 283693	8 594182 284850
M/7	60x25x30 cm 0,045 m ³ 10,5 kg	DA	12	120	8 594182 283686	8 594182 284867
L/8	60x26x30 cm 0,0468 m ³ 11,25 kg	DA	12	120	8 594182 283709	8 594182 284874
XL/9	60x27x32 cm 0,05184 m ³ 11,17 kg	DA	12	120	8 594182 283716	8 594182 284881
XXL/10	60x28x32 cm 0,05376 m ³ 11,75 kg	DA	12	120	8 594182 283723	8 594182 284898
3XL/11	60x29x32 cm 0,05568 m ³ 12 kg	DA	12	120	8 594182 283730	8 594182 284904

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

NitroSand 1944 halfback cut C optimal

AERO®



SPECIFICAȚII


ACOPERIRE	Acoperirea AERO® NitroSand este un strat dublu special din nitril cu finisaj, care asigură o aderență perfectă în medii uscate, umede sau uleioase, durabilitate bună și protecție puternică. Primul strat neted de nitril este impermeabil (barieră totală împotriva pătrunderii uleiului, lichidului și aerului). Al doilea strat de suprafață este proiectat pentru a crește frecarea între mână și obiectul care trebuie ridicat pentru a asigura o prindere perfectă cu mînușa. Acoperirea dublă elimină presiunea pe mâini la manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile.
TRICOT	Hi-Tech fin
FINEȚE STRAT SUPT	Finețe 13
MĂRIMI	M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune, tăiere, rupere și perforare
UTILIZARE	Industria sticlei, industria automobilelor, industria constructoare de mașini, construcții, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuțite și risc de tăiere și abraziune, logistică și depozitare, transport, lucrări de reparații



FIȘĂ TEHNICĂ ȘI INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediu uscat	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Prindere în mediu umed	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea uleiului	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Respirabilitate	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finețe tricot	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Nivelul confortului în purtare	☐	☐	☐	☐	☐	☐

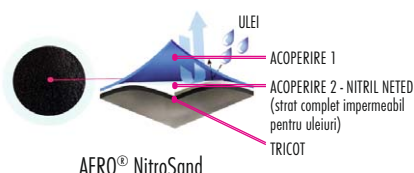

AERO® NitroSand (suprafață)

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
M/7	50 x 28 x 52 cm 0,07 m³ 8,5 kg	DA	12	120	8 595683 002066	8 595683 002073
L/8	50 x 28 x 52 cm 0,07 m³ 9,9 kg	DA	12	120	8 595683 002080	8 595683 002097
XL/9	50 x 28 x 52 cm 0,07 m³ 11 kg	DA	12	120	8 595683 002103	8 595683 002110
XXL/10	50 x 28 x 52 cm 0,07 m³ 12,2 kg	DA	12	120	8 595683 002127	8 595683 002134
3XL/11	50 x 28 x 52 cm 0,07 m³ 13,5 kg	DA	12	120	8 595683 002141	8 595683 002158

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. II Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

Observații

AERO

®

AERO®

LexGrip

Acoperirea AERO® LexGrip este o acoperire din latex încrețit care asigură o aderență excelentă în mediu uscat și umed, durabilitate bună și protecție puternică. AERO® LexGrip elimină presiunea pe mâini atunci când se manipulează obiecte dure. Acoperirea respirabilă asigură confort și reduce oboseala mâinilor. Mănuși cu această acoperire nu sunt recomandate pentru utilizare în medii uleioase.

LexGrip 1989 halfback optimal

AERO



EN 388
2122X


EN 407
X1XXXX

CE
CAT. II



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperirea AERO® LexGrip este o acoperire din latex încrețit care asigură o aderență excelentă în mediu uscat și umed, durabilitate bună și protecție puternică. AERO® LexGrip elimină presiunea pe mâini atunci când se manipulează obiecte dure. Acoperirea respirabilă asigură confort și reduce oboseala mâinilor. Mănuși cu această acoperire nu sunt recomandate pentru utilizare în medii uleioase.
TRICOT	Poliester
FINEȚE STRAT SUPPORT	Finețe 13
MĂRIMI	L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune
UTILIZARE	Industria construcțiilor și arhitectură, manipulare generală, transport, lucru cu instrumente, agricultură și horticultură, timp liber, activități generale în depozit



AERO® LexGrip suprafață

EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
L/8	56 x 28 x 44 cm 0,07 m ³ 12,5 kg	NU	12	240	8 595683 000109	8 595683 000116
XL/9	56 x 28 x 44 cm 0,07 m ³ 13 kg	NU	12	240	8 594182 287240	8 594182 287257
XXL/10	56 x 28 x 44 cm 0,07 m ³ 13,5 kg	NU	12	240	8 594182 287226	8 594182 287233
3XL/11	56 x 28 x 44 cm 0,07 m ³ 14 kg	NU	12	240	8 595683 000123	8 595683 000130

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



CAT. II

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

Observații

AERO

®

AERO®

LexFoam

SIMȚ TACTIL	parțial
RESPIRABILITATE DE PE PARTEA PALMEI	DA
ANTIALUNECARE ÎN CONDIȚII USCATE/ULEIOASE	DA/NU
REZISTENȚĂ LA TEMPERATURA DE CONTACT PÂNĂ LA 100°C	DA
REZISTENȚĂ LA PENETRAREA ULEIULUI DIN PALMĂ	parțial
REZISTENȚĂ LA TĂIERE	modelele selectate DA
REZISTENȚĂ LA UNELE SUBSTANȚE CHIMICE	NU
PROPRIETĂȚI ANTISTATICE	NU

Acoperirea AERO® LexFoam este un strat special de spumă latex care asigură o prindere excelentă în medii uscate și umede și o durabilitate foarte bună. Structura de spumă a acoperirii AERO® LexFoam elimină influența forței și, de asemenea, izolează mâinile de obiectele fierbinți sau reci. Acoperirea respirabilă asigură confort excelent și reduce oboseala mâinilor. Forma anatomică confortabilă a mănușilor asigură o dexteritate maximă. Mănușile cu acoperire AERO® LexFoam se adaptează la mâini și maximizează astfel dexteritatea și confortul utilizatorului. Mănuși cu această acoperire nu sunt recomandate pentru utilizare în medii uleioase.

LexFoam 1935 reflex orange

AERO®



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperirea AERO® LexFoam este un strat special de spumă latex care asigură o prindere excelentă în medii uscate și umede și o durabilitate foarte bună. Structura de spumă a acoperirii AERO LexFoam elimină influența forței și, de asemenea, izolează mâinile de obiectele fierbinți sau reci. Acoperirea respirabilă asigură confort excelent și reduce oboseala mâinilor. Forma anatomică confortabilă a mănușilor asigură o dexteritate maximă. Mănușile cu acoperire AERO LexFoam se adaptează la mâini și maximizează astfel dexteritatea și confortul utilizatorului. Mănuși cu această acoperire nu sunt recomandate pentru utilizare în medii uleioase.
TRICOT	Nailon
FINEȚE STRAT SUPPORT	Finețe 13
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Abraziune
UTILIZARE	Manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, agricultură și horticultură, timp liber



AERO® LexFoam acoperire (suprafață)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănuși	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită	

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	52 x 27 x 25 cm 0,035 m ³ 5,6 kg	DA	12	120	8 594182 283396	8 594182 288193
M/7	52 x 27 x 25 cm 0,035 m ³ 6 kg	DA	12	120	8 594182 283402	8 594182 288209
L/8	52 x 27 x 25 cm 0,035 m ³ 6,7 kg	DA	12	120	8 594182 283419	8 594182 288216
XL/9	52 x 27 x 25 cm 0,035 m ³ 7,1 kg	DA	12	120	8 594182 283426	8 594182 288223
XXL/10	52 x 27 x 25 cm 0,035 m ³ 7,6 kg	DA	12	120	8 594182 283433	8 594182 288230

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



CAT. II

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE

Acoperirea AERO® LexFoam este un strat special de spumă latex care asigură o prindere excelentă în medii uscate și umede și o durabilitate foarte bună. Structura de spumă a acoperirii AERO LexFoam elimină influența forței și, de asemenea, izolează mâinile de obiectele fierbinți sau reci. Acoperirea respirabilă asigură confort excelent și reduce oboseala mâinilor. Forma anatomică confortabilă a mănușilor asigură o dexteritate maximă. Mănușile cu acoperire AERO LexFoam se adaptează la mâini și maximizează astfel dexteritatea și confortul utilizatorului. Mănuși cu această acoperire nu sunt recomandate pentru utilizare în medii uleioase.

TRICOT

Nailon

FINEȚE STRAT SUPPORT

Finețe 13

MĂRIMI

M/7, L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂȚI

Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.

PROTECȚIE

Abraziune

UTILIZARE

Manipulare normală, transport, lucrări cu instrumente, agricultură și horticultură și timp liber



AERO® LexFoam acoperire (suprafață)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat						
Prindere în mediul umed						
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O						
Respirabilitate						
Finețe tricot						
Nivelul confortului în purtare						

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănuși						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistență la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
M/7	50 x 25 x 25 cm 0,031 m ³ 5,5 kg	DA	12	120	8 594182 288179	8 594182 288186
L/8	50 x 25 x 25 cm 0,031 m ³ 5,5 kg	DA	12	120	8 594182 288117	8 594182 288124
XL/9	50 x 25 x 25 cm 0,031 m ³ 5,5 kg	DA	12	120	8 594182 288131	8 594182 288148
XXL/10	50 x 25 x 25 cm 0,031 m ³ 5,5 kg	DA	12	120	8 594182 288155	8 594182 288162

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



CAT. II

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

LexFoam 1993 halfback optimal

AERO®



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE

Acoperirea AERO® LexFoam este un strat special de spumă latex care asigură o prindere excelentă în medii uscate și umede și o durabilitate foarte bună. Structura de spumă a acoperirii AERO LexFoam elimină influența forței și, de asemenea, izolează mâinile de obiectele fierbinți sau reci. Acoperirea respirabilă asigură confort excelent și reduce oboseala mâinilor. Forma anatomică confortabilă a mănușilor asigură o dexteritate maximă. Mănușile cu acoperire AERO LexFoam se adaptează la mâini și maximizează astfel dexteritatea și confortul utilizatorului. Mănuși cu această acoperire nu sunt recomandate pentru utilizare în medii uleioase.

TRICOT

Poliester

FINEȚE STRAT SUPPORT

Finețe 13

MĂRIMI

L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂȚI

Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.

PROTECȚIE

Abraziune

UTILIZARE

Manipulare normală, transport, lucrări cu instrumente, agricultură și horticultură și timp liber



AERO® LexFoam acoperire (suprafață)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat						
Prindere în mediul umed						
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O						
Respirabilitate						
Finețe tricot						
Nivelul confortului în purtare						

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănuși						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistența la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
L/8	32 x 25 x 26 0,021 m ³ 8,1 kg	DA	12	120	8 594182 288506	8 594182 288513
XL/9	32 x 25 x 26 0,021 m ³ 8,5 kg	DA	12	120	8 594182 280609	8 594182 288520
XXL/10	32 x 25 x 26 0,021 m ³ 8,9 kg	DA	12	120	8 594182 280616	8 594182 288537

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

LexFoam 1909 fullback double

NOU 06/2020

AERO®




SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperirea AERO® LexFoam double este un strat dublu special din latex cu finisaj nisipos, care asigură o aderență perfectă în medii uscate, umede sau uleioase, durabilitate bună și protecție puternică. Primul strat neted de latex este impermeabil (barieră totală împotriva pătrunderii lichidelor și aerului). Al doilea strat de suprafață este proiectat pentru a crește frecarea între mână și obiectul care trebuie ridicat pentru a asigura o prindere perfectă cu mână. Acoperirea dublă elimină presiunea pe mâini la manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile.
TRICOT	Latex
FINEȚE STRAT SUPORT	Finețe 15
MĂRIMI	M/7, L/8, XL/9, XXL/10
PROPRIETĂȚI	Acoperirea compactă formează o barieră împotriva pătrunderii lichidelor și uleiurilor
PROTECȚIE	Abraziune, rezistență chimică
UTILIZARE	Industria sticlei, industria auto, industria petrochimică, industria constructoare de mașini, construcții, arhitectură, logistică și depozitare, transport, lucrări de reparații.



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Prindere în mediul umed	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Respirabilitate	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finețe tricot	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Nivelul confortului în purtare	☐	☐	☐	☐	☐	☐

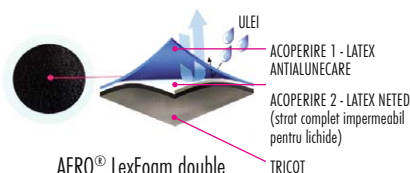

AERO® LexFoam Double

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mânușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	46 x 29 x 27 cm 0,036 m ³ 9 kg	DA	12	120	8 595683 004039	8 595683 004046
M/7	46 x 29 x 27 cm 0,036 m ³ 9 kg	DA	12	120	8 595683 004053	8 595683 004060
L/8	46 x 29 x 27 cm 0,036 m ³ 9 kg	DA	12	120	8 595683 004077	8 595683 004084
XL/9	46 x 29 x 27 cm 0,036 m ³ 9 kg	DA	12	120	8 595683 004091	8 595683 004107
XXL/10	46 x 29 x 27 cm 0,036 m ³ 9 kg	DA	12	120	8 595683 004114	8 595683 004121
3XL/11	46 x 29 x 27 cm 0,036 m ³ 9 kg	DA	12	120	8 595683 004138	8 595683 004121

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



CAT. II

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE

Acoperirea AERO® LexFoam este un strat special de spumă latex care asigură o prindere excelentă în medii uscate și umede și o durabilitate foarte bună. Structura de spumă a acoperirii AERO LexFoam elimină influența forței și, de asemenea, izolează mâinile de obiectele fierbinți sau reci. Acoperirea respirabilă asigură confort excelent și reduce oboseala mâinilor. Forma anatomică confortabilă a mănușilor asigură o dexteritate maximă. Mănușile cu acoperire AERO LexFoam se adaptează la mâini și maximizează astfel dexteritatea și confortul utilizatorului. Mănuși cu această acoperire nu sunt recomandate pentru utilizare în medii uleioase.

TRICOT

Acryl

FINEȚE STRAT SUPPORT

Medie 10

MĂRIMI

L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂȚI

Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.

PROTECȚIE

Rupere, căldură de contact

UTILIZARE

Construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, agricultură, timp liber, muncă în contact cu căldura, muncă în zonele reci



AERO® LexFoam acoperire (suprafață)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat						
Prindere în mediul umed						
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O						
Respirabilitate						
Finețe tricot						
Nivelul confortului în purtare						

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistență la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
L/8	65 x 30 x 25 cm 0,049 m ³ 10,9 kg	DA	12	120	8 594182 281323	8 594182 287622
XL/9	65 x 31 x 25 cm 0,05 m ³ 13,3 kg	DA	12	120	8 594182 281316	8 594182 287639
XXL/10	65 x 32 x 25 cm 0,052 m ³ 15,1 kg	DA	12	120	8 594182 280517	8 594182 287653
3XL/11	65 x 33 x 25 cm 0,054 m ³ 15,7 kg	DA	12	120	8 594182 280524	8 594182 287646

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



CAT. II

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

LexFoam 1937 halfback thermo

AERO®



EN 388
2142X

EN 407
X2XXXX

CE
CAT. II



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE

Acoperirea AERO® LexFoam este un strat special de spumă latex care asigură o prindere excelentă în medii uscate și umede și o durabilitate foarte bună. Structura de spumă a acoperirii AERO LexFoam elimină influența forței și, de asemenea, izolează mâinile de obiectele fierbinți sau reci. Acoperirea respirabilă asigură confort excelent și reduce oboseala mâinilor. Forma anatomică confortabilă a mănușilor asigură o dexteritate maximă. Mănușile cu acoperire AERO LexFoam se adaptează la mâini și maximizează astfel dexteritatea și confortul utilizatorului. Mănuși cu această acoperire nu sunt recomandate pentru utilizare în medii uleioase.

TRICOT

Bumbac/poliester

FINEȚE STRAT SUPPORT

Medie 7

MĂRIMI

XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂȚI

Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.

PROTECȚIE

Rupere, căldură de contact

UTILIZARE

Construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, agricultură, timp liber, muncă în contact cu căldura, muncă în zonele reci



AERO® LexFoam acoperire (suprafață)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat						
Prindere în mediul umed						
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O						
Respirabilitate						
Finețe tricot						
Nivelul confortului în purtare						

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistență la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
XL/9	50 x 28.5 x 33 cm 0,047 m³ 9,5 kg	DA	12	120	8 594182 282580	8 594182 287158
XXL/10	50 x 28.5 x 33 cm 0,047 m³ 9,5 kg	DA	12	120	8 594182 282597	8 594182 287165
3XL/11	50 x 28.5 x 33 cm 0,047 m³ 9,5 kg	DA	12	120	8 594182 283150	8 594182 287172

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperirea AERO® LexFoam este un strat special de spumă latex care asigură o prindere excelentă în medii uscate și umede și o durabilitate foarte bună. Structura de spumă a acoperirii AERO LexFoam elimină influența forței și, de asemenea, izolează mâinile de obiectele fierbinți sau reci. Acoperirea respirabilă asigură confort excelent și reduce oboseala mâinilor. Forma anatomică confortabilă a mănușilor asigură o dexteritate maximă. Mănușile cu acoperire AERO LexFoam se adaptează la mâini și maximizează astfel dexteritatea și confortul utilizatorului. Mănuși cu această acoperire nu sunt recomandate pentru utilizare în medii uleioase.
TRICOT	Hi-Tech Thermo mediu
FINEȚE STRAT SUPPORT	Medie 10
MĂRIMI	M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Mănuși de protecție împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai bună prindere și protecție.
PROTECȚIE	Tăiere, rupere, căldură de contact.
UTILIZARE	Construcții, manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, agricultură, timp liber, muncă în contact cu căldura, muncă în zonele reci



AERO® LexFoam acoperire (suprafață)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ

Rezistență la căldura de contact	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
În funcție de raportul de temperatură în °C și timpul limită				

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
M/7	70 x 29 x 45 cm 0,091 m ³ 13,6 kg	DA	12	120	8 595683 001700	8 595683 001717
L/8	70 x 29 x 45 cm 0,091 m ³ 14 kg	DA	12	120	8 595683 001724	8 595683 001731
XL/9	75 x 29 x 45 cm 0,097 m ³ 14,5 kg	DA	12	120	8 595683 001748	8 595683 001755
XXL/10	75 x 29 x 45 cm 0,097 m ³ 15 kg	DA	12	120	8 595683 001762	8 595683 001779
3XL/11	75 x 29 x 45 cm 0,097 m ³ 15,5 kg	DA	12	120	8 595683 001786	8 595683 001793

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



CAT. II

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși pentru lucrări și protecție împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecție bună împotriva tăieturilor, perforării și abraziunii să fie supusă testării independente și să fie certificată de o autoritate oficială.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

Observații

AERO

®

AERO®

Exacomp

SIMȚ TACTIL	DA
RESPIRABILITATE DE PE PARTEA PALMEI	NU
ANTIALUNECARE ÎN CONDIȚII USCATE/ULEIOASE	DA/parțial
REZISTENȚĂ LA TEMPERATURA DE CONTACT PÂNĂ LA 100°C	NU
REZISTENȚĂ LA PENETRAREA ULEIULUI DIN PALMĂ	modelele selectate DA
REZISTENȚĂ LA TĂIERE	NU
REZISTENȚĂ LA UNELE SUBSTANȚE CHIMICE	parțial DA
PROPRIETĂȚI ANTISTATICE	NU

AERO Exacomp® include mănuși de unică folosință din nitril/vinil . Este un copolimer cu proprietăți similare cu mănușile de nitril, dar datorită componentei de vinil, aceste mănuși sunt, în general, mai ieftine decât mănușile de nitril 100%. Mănușile sunt chiar puțin mai fine și permit o prindere perfectă. Materialul aderă maxim la suprafața mâinii, făcându-le potrivite pentru lucrări care necesită o sensibilitate maximă. Au o gamă largă de utilizări atât în sistemul medical, laboratoare cât și în industrie.



SPECIFICAȚII

MÂNUȘI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ DIN NITRIL-VINIL FĂRĂ PUDRĂ, MOV.

MATERIAL	AERO Exacomp® include mănuși de unică folosință din nitril/vinil. Este un copolimer cu proprietăți similare cu mănușile de nitril, dar datorită componentei de vinil, aceste mănuși sunt, în general, mai ieftine decât mănușile de nitril 100%. Mănușile sunt chiar puțin mai fine și permit o prindere perfectă. Materialul aderă maxim la suprafața mâinii, făcându-le potrivite pentru lucrări care necesită o sensibilitate maximă. Au o gamă largă de utilizări atât în sistemul medical, laboratoare cât și în industrie.
GREUTATE	3 g (măr. XL)
GROSIME	0,05 mm (măr. XL)
MĂRIMI	S, M, L, XL
LUNGIME MÂNUȘĂ	25 cm (măr. 9)
PROPRIETĂȚI	Rezistență la penetrarea lichidelor, uleiurilor, grăsimii și a altor impurități
UTILIZARE	Industria de automobile, industria constructoare de mașini, montaj mic, lucrări fine, industrie electrotehnică, sistem medical

EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Prindere în mediul umed	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea uleiului	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finețea mănușii (grad de sensibilitate)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Nivelul confortului în purtare	☐	☐	☐	☐	☐	☐



DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Număr de bucăți în cutie	Numărul de cutii din carton	Cod de bare cutie (100 buc)	Cod de bare carton
S	33 x 26 x 23 cm 0,02 m ³ 4,4 kg	100	10	8 594182 282504	8 595683 002660
M	33 x 26 x 23 cm 0,02 m ³ 4,6 kg	100	10	8 594182 282511	8 595683 002677
L	33 x 26 x 23 cm 0,02 m ³ 4,9 kg	100	10	8 594182 282528	8 595683 002684
XL	33 x 26 x 23 cm 0,02 m ³ 5,2 kg	100	10	8 594182 282535	8 595683 002691

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



CAT. III

CAT III. – Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT III.
Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase. Mănușile trebuie să izoleze mâinile sau brațele și să evite contactul direct cu substanțele chimice periculoase. Mănușile sunt testate și certificate de un organism oficial independent.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

Observații

AERO

®

AERO®

Exanit

SIMȚ TACTIL	DA
RESPIRABILITATE DE PE PARTEA PALMEI	NU
ANTIALUNECARE ÎN CONDIȚII USCATE/ULEIOASE	DA/parțial
REZISTENȚĂ LA TEMPERATURA DE CONTACT PÂNĂ LA 100°C	NU
REZISTENȚĂ LA PENETRAREA ULEIULUI DIN PALMĂ	modelele selectate DA
REZISTENȚĂ LA TĂIERE	NU
REZISTENȚĂ LA UNELE SUBSTANȚE CHIMICE	parțial DA
PROPRIETĂȚI ANTISTATICE	NU

AERO Exanit® este o categorie de mănuși de unică folosință din nitril.

Materialul subțire și flexibil asigură o prindere excelentă a obiectelor mici. Elasticitatea și durabilitatea ridicată a mănușilor determină utilizarea acestora în industrie, dar și în sistemul medical. Materialul are, în general, o rezistență foarte bună la uleiuri, lubrifianți și hidrocarburi, precum și la produse aromatice sau clorurați. Nu conține proteine și are conținut scăzut de catalizatori. De aceea este bine tolerat, mai ales în timpul purtării pe termen lung. Materialul exanit este complet impermeabil la uleiuri, lichide și aer.



EN ISO 374-1
Type B



EN 374-5



EN
455

SPECIFICAȚII

MĂNUȘI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ DIN NITRIL FĂRĂ PUDRĂ, MOV.

MATERIAL	AERO Exanit® este o categorie de mănuși de unică folosință din nitril. Materialul subțire și flexibil oferă o prindere excelentă în mediul umed și uscat, precum și o dexteritate de primă clasă. Exanit face ca mănușile să fie rezistente la multe substanțe chimice. Oferă flexibilitate ridicată și sensibilitate.
GREUTATE	3 g (măr. XL)
GROSIME	0,05 mm (măr. XL)
MĂRIMI	XS, S, M, L, XL
LUNGIME MĂNUȘĂ	23 cm (măr. 9)
PROPRIETĂȚI	Rezistență la penetrarea lichidelor, uleiurilor, grăsimii și a altor impurități
UTILIZARE	Industria de automobile, industria constructoare de mașini, montaj mic, lucrări fine, industrie electrotehnică, sistem medical



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Prindere în mediul umed	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea uleiului	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finețea mănușii (grad de sensibilitate)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Nivelul confortului în purtare	☐	☐	☐	☐	☐	☐

PROTECȚIE CHIMICĂ

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase

EN ISO 374-1:
2016/Type B



JKT

ISO 374-1:2016/Tip A

ISO 374-1:2016/Tip B

J - N-Heptan
K - Hidroxid de sodiu 40%
T - Formaldehidă 37%

ISO 374-1:2016/Tip C

Tip A Permeația trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 2 șase substanțe chimice de testare.

Tip B Permeația trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 2 trei substanțe chimice de testare.

Tip C Permeația trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 1 o substanță chimică de testare.

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase

EN ISO 374-5:
2016



VIRUS

MICROORGANISME

VIRUS

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Număr de bucăți în cutie	Numărul de cutii din carton	Cod de bare cutie (200 buc)	Cod de bare carton
XS	37 x 26 x 25,5 cm 0,025 m ³ 5,9 kg	200	10	 8 594182 282184	 8 594182 289831
S	37 x 26 x 25,5 cm 0,025 m ³ 6,8 kg	200	10	 8 594182 282191	 8 594182 289848
M	37 x 26 x 25,5 cm 0,025 m ³ 7,3 kg	200	10	 8 594182 282207	 8 594182 289855
L	37 x 26 x 25,5 cm 0,025 m ³ 7,9 kg	200	10	 8 594182 282214	 8 594182 289862
XL	37 x 26 x 25,5 cm 0,025 m ³ 8,2 kg	200	10	 8 594182 282221	 8 594182 289879

EN ISO 374-1:2016 TIP B Grad de protecție împotriva permeației JKT, N-heptan - clasa 3 (cel puțin 60 minute), hidroxid de hidrogen 40% - clasa 6 (cel puțin 480 minute), formaldehidă 37% - clasa 6 (cel puțin 480 minute).

Aceste informații nu reflectă durata reală de protecție la locul de muncă și diferența dintre amestec și substanțele chimice pure. Rezistența chimică a fost evaluată în condiții de laborator numai pe probe prelevate din palmă (cu excepția cazurilor mănușilor lungi de 400 mm sau mai mult atunci când este testată și manșeta) și se referă numai la substanțele chimice testate. Această rezistență poate varia atunci când se folosesc amestecuri de substanțe chimice. Aceste mănuși au fost testate pentru rezistența la pătrunderea virusilor. Se recomandă să verificați dacă mănușile sunt potrivite pentru utilizarea prevăzută, întrucât condițiile de la locul de muncă pot diferi de testarea de tip datorită temperaturii, abraziunii și degradării. În timpul utilizării, mănușile de protecție pot oferi o rezistență mai mică la substanțele chimice periculoase din cauza modificării proprietăților fizice. Mutarea, tocirea, abraziunea, degradarea cauzată de contactul cu substanțele chimice etc. pot reduce semnificativ timpul de utilizare efectiv. În cazul substanțelor chimice agresive, degradarea poate fi cel mai important factor în selectarea mănușilor rezistente la substanțe chimice. Înainte de utilizare, verificați dacă mănușile au defecte sau deficiențe. Purtați întotdeauna mănuși cu mărimea corectă.

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT III. – Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT III.
Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase. Mănușile trebuie să izoleze mâinile sau brațele și mâinile de contactul direct cu substanțele chimice periculoase. Mănușile sunt testate și certificate de un organism oficial independent.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

Exanit 1774

AERO®



EN ISO 374-1:
2016+A1:2018 type B



EN 374-5



CE 2777



EN 455

SPECIFICAȚII

MĂNUȘI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ DIN NITRIL FĂRĂ PUDRĂ, ALBASTRE DESCHISE.

MATERIAL	AERO Exanit® este o categorie de mănuși de unică folosință din nitril. Materialul subțire și flexibil oferă o prindere excelentă în mediul umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Exanit face ca mănușile să fie rezistente la multe substanțe chimice. Oferă flexibilitate ridicată și sensibilitate.
GREUTATE	3,8 g (măr. XL)
GROSIME	0,075 mm (măr. XL)
MĂRIMI	XS, S, M, L, XL
LUNGIME MĂNUȘĂ	24 cm (măr. 9)
PROPRIETĂȚI	Rezistență la penetrarea lichidelor, uleiurilor, grăsimii și a altor impurități
UTILIZARE	Industria de automobile, industria constructoare de mașini, montaj mic, lucrări fine, industrie electrotehnică, sistem medical



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	☐	☐	☐	☐	☐
Prindere în mediul umed	☐	☐	☐	☐	☐
Finisaj antialunecare la contactul cu uleiul	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea uleiului	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	☐	☐	☐	☐	☐
Finețea mănușii (grad de sensibilitate)	☐	☐	☐	☐	☐
Nivelul confortului în purtare	☐	☐	☐	☐	☐

PROTECȚIE CHIMICĂ

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase

EN ISO 374-1:
2016/Type B



JKT

ISO 374-1:2016/Tip A

ISO 374-1:2016/Tip B

J - N-Heptan
K - Hidroxid de sodiu 40%
T - Formaldehidă 37%

ISO 374-1:2016/Tip C

Tip A Permeația trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 2 șase substanțe chimice de testare.

Tip B Permeația trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 2 trei substanțe chimice de testare.

Tip C Permeația trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 1 o substanță chimică de testare.

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase

EN ISO 374-5:
2016



VIRUS

MICROORGANISME

VIRUS

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Număr de bucăți în cutie	Număr de cutii în carton	Cod de bare cutie (200 buc)	Cod de bare carton
XS	33 x 26 x 23 cm 0,02 m ³ 4 kg	100	10	8 594182 282245	8 594182 289886
S	33 x 26 x 23 cm 0,02 m ³ 4,4 kg	100	10	8 594182 282252	8 594182 289893
M	33 x 26 x 23 cm 0,02 m ³ 4,6 kg	100	10	8 594182 282269	8 594182 289909
L	33 x 26 x 23 cm 0,02 m ³ 4,9 kg	100	10	8 594182 282276	8 594182 289916
XL	33 x 26 x 23 cm 0,02 m ³ 5,2 kg	100	10	8 594182 289923	8 594182 289930

EN ISO 374-1:2016 TIP B Grad de protecție împotriva permeației JKT, N-heptan - clasa 3 (cel puțin 60 minute), hidroxid de hidrogen 40% - clasa 6 (cel puțin 480 minute), formaldehidă 37% - clasa 6 (cel puțin 480 minute).

Aceste informații nu reflectă durata reală de protecție la locul de muncă și diferența dintre amestec și substanțele chimice pure. Rezistența chimică a fost evaluată în condiții de laborator numai pe probe prelevate din palmă (cu excepția cazurilor mănușilor lungi de 400 mm sau mai mult atunci când este testată și manșeta) și se referă numai la substanțele chimice testate. Această rezistență poate varia atunci când se folosesc amestecuri de substanțe chimice. Aceste mănuși au fost testate pentru rezistența la pătrunderea virusilor. Se recomandă să verificați dacă mănușile sunt potrivite pentru utilizarea prevăzută, întrucât condițiile de la locul de muncă pot diferi de testarea de tip datorită temperaturii, abraziunii și degradării. În timpul utilizării, mănușile de protecție pot oferi o rezistență mai mică la substanțele chimice periculoase din cauza modificării proprietăților fizice. Mutarea, tocirea, abraziunea, degradarea cauzată de contactul cu substanțele chimice etc. pot reduce semnificativ timpul de utilizare efectiv. În cazul substanțelor chimice agresive, degradarea poate fi cel mai important factor în selectarea mănușilor rezistente la substanțe chimice. Înainte de utilizare, verificați dacă mănușile au defecte sau deficiențe. Purtați întotdeauna mănuși cu mărimea corectă.

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT III. – Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT III.
Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase. Mănușile trebuie să izoleze mâinile sau brațele și mâinile de contactul direct cu substanțele chimice periculoase. Mănușile sunt testate și certificate de un organism oficial independent.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

Exanit 1775 heavy

AERO®



EN ISO 374-1:
2016+A1:2018 type B



EN 374-5



2777



EN
455

SPECIFICAȚII

MĂNUȘI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ DE EXAMINARE DIN NITRIL FĂRĂ PULBERE, VERDE.

MATERIAL	AERO Exanit® este o categorie de mănuși de unică folosință din nitril. Materialul subțire și flexibil oferă o prindere excelentă în mediul umed și uscat, precum și o dexteritate de primă clasă. Exanit face ca mănușile să fie rezistente la multe substanțe chimice. Oferă flexibilitate ridicată și sensibilitate.
GREUTATE	5,8 g (M)
GROSIME	5,0 mil
MĂRIMI	S, M, L, XL
LUNGIME MĂNUȘĂ	24 cm
FORȚA DE RUPERE	6 N
PROPRIETĂȚI	Rezistență la penetrarea lichidelor, uleiurilor, grăsimii și a altor impurități
UTILIZARE	Industria de automobile, industria constructoare de mașini, montaj mic, lucrări fine, industrie electrotehnică, sistem medical



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	☐	☐	☐	☐	☐
Prindere în mediul umed	☐	☐	☐	☐	☐
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea uleiului	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	☐	☐	☐	☐	☐
Finețea mănușii (grad de sensibilitate)	☐	☐	☐	☐	☐
Nivelul confortului în purtare	☐	☐	☐	☐	☐

PROTECȚIE CHIMICĂ

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase

EN ISO 374-1:
2016/Type B



ISO 374-1:2016/Tip A	ISO 374-1:2016/Tip B	ISO 374-1:2016/Tip C
	J - N-Heptan K - Hidroxid de sodiu 40% P - Peroxid de hidrogen 30% T - Formaldehidă 37%	

Tip A Permeația trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 2 șase substanțe chimice de testare.

Tip B Permeația trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 2 trei substanțe chimice de testare.

Tip C Permeația trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 1 o substanță chimică de testare.

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase

EN ISO 374-5:
2016



MICROORGANISME	VIRUS
----------------	-------

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Număr de bucăți în cutie	Numărul de cutii din carton	Cod de bare cutie (100 buc)	Cod de bare carton
S	38,7 x 26 x 25,1 cm 0,025 m ³ 6,6 kg	100	10	8 594182 282290	8 594182 289961
M	38,7 x 26 x 25,1 cm 0,025 m ³ 7,1 kg	100	10	8 594182 282306	8 594182 289978
L	38,7 x 26 x 25,1 cm 0,025 m ³ 7,3 kg	100	10	8 594182 282313	8 594182 289985
XL	38,7 x 26 x 25,1 cm 0,025 m ³ 8 kg	100	10	8 594182 282320	8 594182 289947

EN ISO 374-1:2016 TIP B Grad de protecție împotriva permeației JKPT, N-heptan - clasa 6, hidroxid de hidrogen 40% - clasa 6, peroxid de hidrogen 30% - clasa 1, formaldehidă 37% - clasa 6.

Aceste informații nu reflectă durata reală de protecție la locul de muncă și diferența dintre amestec și substanțele chimice pure. Rezistența chimică a fost evaluată în condiții de laborator numai pe probe prelevate din palmă (cu excepția cazurilor mănușilor lungi de 400 mm sau mai mult atunci când este testată și manșeta) și se referă numai la substanțele chimice testate. Această rezistență poate varia atunci când se folosesc amestecuri de substanțe chimice. Aceste mănuși au fost testate pentru rezistența la pătrunderea virusilor. Se recomandă să verificați dacă mănușile sunt potrivite pentru utilizarea prevăzută, întrucât condițiile de la locul de muncă pot diferi de testarea de tip datorită temperaturii, abraziunii și degradării. În timpul utilizării, mănușile de protecție pot oferi o rezistență mai mică la substanțele chimice periculoase din cauza modificării proprietăților fizice. Mutarea, tocirea, abraziunea, degradarea cauzată de contactul cu substanțele chimice etc. pot reduce semnificativ timpul de utilizare efectiv. În cazul substanțelor chimice agresive, degradarea poate fi cel mai important factor în selectarea mănușilor rezistente la substanțe chimice. Înainte de utilizare, verificați dacă mănușile au defecte sau deficiențe. Purtați întotdeauna mănuși cu mărimea corectă.

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



CAT. III

CAT III. – Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT III.

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase. Mănușile trebuie să izoleze mâinile sau brațele și mâinile de contactul direct cu substanțele chimice periculoase. Mănușile sunt testate și certificate de un organism oficial independent.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

1778 Exanit heavy grip (M*)

AERO®



EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type C EN ISO 374-5:2016



VIRUS

CE 2777
Regulation (EU) 2016/425, category III

EN ISO 21420:2020



SPECIFICAȚII

MĂNUȘI DE PROTECȚIE DIN NITRIL, PORTOCALII ȘI NEGRE.

MATERIAL	AERO Exanit® este o categorie de mănuși din cauciuc nitrilic. Materialul mai gros asigură rezistența, iar finisajul special anti-alunecare al suprafeței oferă o aderență excelentă a prinderii în mediul uscat și în mediul umed, menținând în același timp dexteritate și flexibilitate ridicată.
GREUTATE	8 g (măr. M)
GROSIME	8,6 mil (±1 mil)
MĂRIMI	M (PORTOCALIU), XL (NEGRU)
LUNGIMEA MĂNUȘII	24 cm
PROPRIETĂȚI	Rezistență la penetrarea lichidelor, uleiurilor, grăsimii și a altor impurități
UTILIZARE	Industria auto, industria alimentară, activități casnice, activități de curățenie, industria cosmetică



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	☐	☐	☐	☐	☐
Prindere în mediul umed	☐	☐	☐	☐	☐
Finisaj anti-alunecare la contact cu uleiul	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea uleiului	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	☐	☐	☐	☐	☐
Finețea mănușii (grad de sensibilitate)	☐	☐	☐	☐	☐
Nivelul confortului în purtare	☐	☐	☐	☐	☐

PROTECȚIE CHIMICĂ

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice periculoase și a microorganismelor

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type C



ISO 374-1:2016/Tip A	ISO 374-1:2016/Tip B	ISO 374-1:2016/Tip C K - Hidroxid de sodiu 40%

- Tip A** Permeabilitatea trebuie să corespundă cel puțin clasei de performanță 2 pentru cel puțin șase substanțe chimice de testare.
- Tip B** Permeabilitatea trebuie să corespundă cel puțin clasei de performanță 2 pentru cel puțin trei substanțe chimice de testare.
- Tip C** Permeabilitatea trebuie să corespundă cel puțin clasei de performanță 1 pentru cel puțin o substanță chimică de testare

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 /Type C Grad de protecție împotriva permeabilității K, hidroxidului de sodiu 40% - clasa 5.

Aceste informații nu reflectă durata reală de protecție la locul de muncă și diferența dintre amestec și substanțele chimice pure. Rezistența chimică a fost evaluată în condiții de laborator numai pe probe prelevate din zona palmei (cu excepția cazurilor mănușilor lungi de 400 mm sau mai mult atunci când se testează și manșeta) și se referă numai la substanțele chimice testate. Această rezistență poate varia în cazul în care se utilizează amestecuri de substanțe chimice.

Mănuși de protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virusilor

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

MICROORGANISME	VIRUSURI



M* = AMBALAJ DE COMERCIALIZARE EN DETAIL ÎN PUNGĂ DE SUSPENDAT (1 PERECHE)

Exanit 1778 heavy grip (M*)

AERO®

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Număr de perforații în cutia de carton	Cod de bare pungă (1 pereche)	Cod de bare carton
M	40 x 26 x 20 cm 0,0208 m³ 5 kg	DA	12	240	 8595683014038	 8595683014021
XL	40 x 26 x 20 cm 0,0208 m³ 5,6 kg	DA	12	240	 8595683014007	 8595683014014

M* = AMBALAJ DE COMERCIALIZARE EN DETAIL ÎN PUNGĂ DE SUSPENDAT (1 PERECHE)

PROTECȚIE ȘI UTILIZARE

Mănușile nu conțin nicio substanță cunoscută ca fiind cauza alergiilor. Nu conțin latex. Mănușile nu au protecție mecanică și sunt destinate unei singure utilizări. Înainte de utilizare, verificați dacă mănușile sunt deteriorate. Îndepărtați toate bijuteriile de pe mâini și încheieturi și spălați-vă pe mâini înainte de a vă pune mănușile. Nu utilizați mănușile care sunt deteriorate. Eliminați mănușile folosite. Aceste mănuși au fost testate pentru rezistența la pătrunderea virusilor. Se recomandă să verificați dacă mănușile sunt potrivite pentru utilizarea prevăzută, întrucât condițiile de la locul de muncă pot diferi de testarea de tip datorită temperaturii, abraziunii și degradării. În timpul utilizării, mănușile de protecție pot oferi o rezistență mai mică la substanțele chimice periculoase din cauza modificării proprietăților fizice. Mișcarea, abraziunea, zgârieturile, degradarea cauzată de contactul cu substanțele chimice etc. pot reduce semnificativ timpul de utilizare efectiv. În cazul substanțelor chimice agresive, degradarea poate fi cel mai important factor în selectarea mănușilor de protecție chimică.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Conținutul standardelor relevante poate fi furnizat la cerere de către producător sau de către distribuitorul autorizat.

DEPOZITARE

Produsele trebuie depozitate în spații uscate și bine ventilate, ferite de temperaturi extreme. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu acoperă cu garanție deteriorările care apar din aceste motive.



CAT III. - Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT III. Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice periculoase și a micro-organismelor. Mănușile trebuie să izoleze mâinile sau brațele și mâinile de contactul direct cu substanțele chimice periculoase. Mănușile sunt testate și certificate de un organism oficial independent.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

Examinarea UE de tip a fost efectuată de:

SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park,
Clonee, D15YN2P, Irsko

Producător:

TRIO export-import, a.s., Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1

Declarația de conformitate este disponibilă pe:

www.aero-gloves.com

1778 Exanit heavy grip

AERO®



EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type C EN ISO 374-5:2016



VIRUS

CE 2777
Regulation (EU) 2016/425, category III

EN ISO
21420:2020



SPECIFICAȚII

MĂNUȘI DE PROTECȚIE DIN NITRIL, PORTOCALII ȘI NEGRE.

MATERIAL	AERO Exanit® este o categorie de mănuși din cauciuc nitrilic. Materialul mai gros asigură rezistența, iar finisajul special anti-alunecare al suprafeței oferă o aderență excelentă a prinderii în mediul uscat și în mediul umed, menținând în același timp dexteritate și flexibilitate ridicată.
GREUTATE	8 g (măr. M)
GROSIME	8,6 mil (±1 mil)
MĂRIMI	M (PORTOCALIU), XL (NEGRU)
LUNGIMEA MĂNUȘII	24 cm
PROPRIETĂȚI	Rezistență la penetrarea lichidelor, uleiurilor, grăsimii și a altor impurități
UTILIZARE	Industria auto, industria alimentară, activități casnice, activități de curățenie, industria cosmetică



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Prindere în mediul umed	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finisaj anti-alunecare la contact cu uleiul	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea uleiului	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finețea mănușii (grad de sensibilitate)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Nivelul confortului în purtare	☐	☐	☐	☐	☐	☐

PROTECȚIE CHIMICĂ

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice periculoase și a microorganismelor

EN ISO
374-1:2016+A1:2018/
Type C



K

ISO 374-1:2016/Tip A	ISO 374-1:2016/Tip B	ISO 374-1:2016/Tip C
		K - Hidroxid de sodiu 40%

- Tip A** Permeabilitatea trebuie să corespundă cel puțin clasei de performanță 2 pentru cel puțin șase substanțe chimice de testare.
- Tip B** Permeabilitatea trebuie să corespundă cel puțin clasei de performanță 2 pentru cel puțin trei substanțe chimice de testare.
- Tip C** Permeabilitatea trebuie să corespundă cel puțin clasei de performanță 1 pentru cel puțin o substanță chimică de testare

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 /Type C Grad de protecție împotriva permeabilității K, hidroxidului de sodiu 40% - clasa 5.

Aceste informații nu reflectă durata reală de protecție la locul de muncă și diferența dintre amestec și substanțele chimice pure. Rezistența chimică a fost evaluată în condiții de laborator numai pe probe prelevate din zona palmei (cu excepția cazurilor mănușilor lungi de 400 mm sau mai mult atunci când se testează și manșeta) și se referă numai la substanțele chimice testate. Această rezistență poate varia în cazul în care se utilizează amestecuri de substanțe chimice.

Mănuși de protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virusurilor

EN ISO 374-5:
2016



VIRUS

MICROORGANISME	VIRUSURI
----------------	----------



DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Număr de bucăți în cutie	Numărul de cutii din carton	Cod de bare cutie (50 buc)	Cod de bare carton
M	29 x 28 x 26 cm 0,0211 m³ 5,5 kg	50	10	 8595683014106	 8595683014113
XL	32 x 28 x 26 cm 0,0232 m³ 6,1 kg	50	10	 8595683014083	 8595683014090

PROTECȚIE ȘI UTILIZARE

Mănușile nu conțin nicio substanță cunoscută ca fiind cauza alergiilor. Nu conțin latex. Mănușile nu au protecție mecanică și sunt destinate unei singure utilizări. Înainte de utilizare, verificați dacă mănușile sunt deteriorate. Îndepărtați toate bijuteriile de pe mâini și încheieturi și spălați-vă pe mâini înainte de a vă pune mănușile. Nu utilizați mănușile care sunt deteriorate. Eliminați mănușile folosite. Aceste mănuși au fost testate pentru rezistența la pătrunderea virusilor. Se recomandă să verificați dacă mănușile sunt potrivite pentru utilizarea prevăzută, întrucât condițiile de la locul de muncă pot diferi de testarea de tip datorită temperaturii, abraziunii și degradării. În timpul utilizării, mănușile de protecție pot oferi o rezistență mai mică la substanțele chimice periculoase din cauza modificării proprietăților fizice. Mișcarea, abraziunea, zgârieturile, degradarea cauzată de contactul cu substanțele chimice etc. pot reduce semnificativ timpul de utilizare efectiv. În cazul substanțelor chimice agresive, degradarea poate fi cel mai important factor în selectarea mănușilor de protecție chimică.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Conținutul standardelor relevante poate fi furnizat la cerere de către producător sau de către distribuitorul autorizat.

DEPOZITARE

Produsele trebuie depozitate în spații uscate și bine ventilate, ferite de temperaturi extreme. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu acoperă cu garanție deteriorările care apar din aceste motive.



CAT III. - Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT III. Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice periculoase și a micro-organismelor. Mănușile trebuie să izoleze mâinile sau brațele și mâinile de contactul direct cu substanțele chimice periculoase. Mănușile sunt testate și certificate de un organism oficial independent.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

Examinarea UE de tip a fost efectuată de:

SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park,
Clonee, D15YN2P, Irsko

Producător:

TRIO export-import, a.s., Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1

Declarația de conformitate este disponibilă pe:

www.aero-gloves.com

Observații

AERO

®

AERO®

Exalex

SIMȚ TACTIL	DA
RESPIRABILITATE DE PE PARTEA PALMEI	NU
ANTIALUNECARE ÎN CONDIȚII USCATE/ULEIOASE	DA/parțial
REZISTENȚĂ LA TEMPERATURA DE CONTACT PÂNĂ LA 100°C	NU
REZISTENȚĂ LA PENETRAREA ULEIULUI DIN PALMĂ	modelele selectate DA
REZISTENȚĂ LA TĂIERE	NU
REZISTENȚĂ LA UNELE SUBSTANȚE CHIMICE	parțial DA
PROPRIETĂȚI ANTISTATICE	NU

AERO Exalex® include mănuși de latex de unică folosință. Suprafața acestor mănuși permite o prindere perfectă, iar materialul aderă cât mai aproape de suprafața mâinii, permițând utilizarea în lucrări care necesită o sensibilitate maximă. În ciuda profilului subțire, mănușile sunt foarte rezistente la rupere. Au o gamă largă de utilizări atât în sistemul medical, laboratoare cât și în industrie.



EN ISO 374-1
Type C



EN 374-5



CAT. III



SPECIFICAȚII

MĂNUȘI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ DIN LATEX CU PUDRĂ, ALBE.

MATERIAL	AERO Exalex® include mănuși de latex de unică folosință. Suprafața acestor mănuși permite o prindere perfectă, iar materialul aderă cât mai aproape de suprafața mâinii, permițând utilizarea în lucrări care necesită o sensibilitate maximă. În ciuda profilului subțire, mănușile sunt foarte rezistente la rupere. Au o gamă largă de utilizări atât în sistemul medical, laboratoare cât și în industrie.
GREUTATE	5 g (măr. XL)
GROSIME	0,1 mm (măr. XL)
MĂRIMI	XS, S, M, L, XL
LUNGIME MĂNUȘĂ	24 cm (măr. 9)
PROPRIETĂȚI	Rezistență la penetrarea lichidelor, uleiurilor, grăsimii și a altor impurități
UTILIZARE	Industria de automobile, industria constructoare de mașini, montaj mic, lucrări fine, industrie electrotehnică, sistem medical



EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	☐	☐	☐	☐	☐
Prindere în mediul umed	☐	☐	☐	☐	☐
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	☐	☐	☐	☐	☐
Finețea mănușii (grad de sensibilitate)	☐	☐	☐	☐	☐
Nivelul confortului în purtare	☐	☐	☐	☐	☐

PROTECȚIE CHIMICĂ

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase

EN ISO 374-1:
2016/Type C



???

ISO 374-1:2016/Tip A

ISO 374-1:2016/Tip B

ISO 374-1:2016/Tip C

Acetonă
Hidroxid de sodiu 40%
Formaldehidă 37%

Tip A Permeabilitatea trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 2 șase substanțe chimice de testare.

Tip B Permeabilitatea trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 2 trei substanțe chimice de testare.

Tip C Permeabilitatea trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 1 o substanță chimică de testare.

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase

EN ISO 374-5:
2016



VIRUS

MICROORGANISME

VIRUS

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Număr de bucăți în cutie	Numărul de cutii din carton	Cod de bare cutie (200 buc)	Cod de bare carton
XS	34 x 26,5 x 25,5 cm 0,023 m ³ 5,2 kg	100	10	8 594182 282337	8 594182 289992
S	34 x 26,5 x 25,5 cm 0,023 m ³ 5,6 kg	100	10	8 594182 282344	8 595683 000444
M	34 x 26,5 x 25,5 cm 0,023 m ³ 5,9 kg	100	10	8 594182 282368	8 595683 000451
L	34 x 26,5 x 25,5 cm 0,023 m ³ 6,5 kg	100	10	8 594182 282368	8 595683 000468
XL	34 x 26,5 x 25,5 cm 0,023 m ³ 7,1 kg	100	10	8 594182 282375	8 595683 000475

EN ISO 374-1:2016 TIP C Acetonă - clasa 0, hidroxid de hidrogen 40% - clasa 1 (cel puțin 10 minute), formaldehidă 37% - clasa 6 (cel puțin 480 minute).

Aceste informații nu reflectă durata reală de protecție la locul de muncă și diferența dintre amestec și substanțele chimice pure. Rezistența chimică a fost evaluată în condiții de laborator numai pe probe prelevate din palmă (cu excepția cazurilor mănușilor lungi de 400 mm sau mai mult atunci când este testată și manșeta) și se referă numai la substanțele chimice testate. Această rezistență poate varia atunci când se folosesc amestecuri de substanțe chimice. Aceste mănuși au fost testate pentru rezistența la pătrunderea virusilor. Se recomandă să verificați dacă mănușile sunt potrivite pentru utilizarea prevăzută, întrucât condițiile de la locul de muncă pot diferi de testarea de tip datorită temperaturii, abraziunii și degradării. În timpul utilizării, mănușile de protecție pot oferi o rezistență mai mică la substanțele chimice periculoase din cauza modificării proprietăților fizice. Mutarea, tocirea, abraziunea, degradarea cauzată de contactul cu substanțele chimice etc. pot reduce semnificativ timpul de utilizare efectiv. În cazul substanțelor chimice agresive, degradarea poate fi cel mai important factor în selectarea mănușilor rezistente la substanțe chimice. Înainte de utilizare, verificați dacă mănușile au defecte sau deficiențe. Purtați întotdeauna mănuși cu mărimea corectă.

DEPOZITARE

Produsele ar trebui depozitate în spații uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot influența calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



CAT. III

CAT III. - Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT III.

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase. Mănușile trebuie să izoleze mâinile sau brațele și mâinile de contactul direct cu substanțele chimice periculoase. Mănușile sunt testate și certificate de un organism oficial independent.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

Observații

AERO

®

AERO[®]

Chimice

EN ISO 374-1:
2016



Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice periculoase și a microorganismelor – Partea 1: Terminologie și cerințe de performanță pentru riscuri datorate substanțelor chimice CȘN EN ISO 374-1

TIP A	Permeația trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 2 pentru minim ȘASE substanțe chimice de testare enumerate în tabelul următor	ISO 374-1:2016/Tip A
TIP B	Permeația trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 2 pentru minim TREI substanțe chimice de testare enumerate în tabelul următor	ISO 374-1:2016/Tip B
TIP C	Permeația trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 2 pentru minim O substanță chimică de testare enumerată în tabelul următor	ISO 374-1:2016/Tip C

A - metanol, **B** - acetonă, **C** - acetonitril, **D** - diclormetan, **E** - disulfură de carbon, **F** - toluen, **G** - dietilamină, **H** - tetrahidrofuran, **I** - acetat de etil, **J** - n-heptan, **K** - hidroxid de sodiu 40%, **L** - acid sulfuric 96%, **M** - acid azotic 65%, **N** - acid acetic 99%, **O** - hidroxid de amoniu 25%, **P** - peroxid de hidrogen 30%, **S** - acid fluorhidric 40%, **T** - formaldehidă 37%

Nivelul de performanță al rezistenței la penetrare reprezintă perioada de rezistență, în care substanța chimică periculoasă pătrunde prin toată mănușa

TIMP DE PENETRARE MĂSURAT (min)	CLASA DE PERFORMANȚĂ PENTRU PERMEABILITATE
> 10	1
> 30	2
> 60	3
> 120	4
> 240	5
> 480	6

EN ISO 374-5:
2016



VIRUS

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice periculoase și a microorganismelor – CȘN EN ISO 374-5:2016

MICROORGANISME	VIRUS
EN ISO 374-5: 2016 	EN ISO 374-5: 2016  VIRUS

Observații

AERO

®



EN ISO 374-1:
2016/TYP B



EN ISO 374-5:
2016



SPECIFICAȚII

MATERIALUL MĂNUȘILOR	Mănușile AERO din nitril sunt rezistente la substanțe chimice. Sunt confecționate din amestec de acrilonitril-butadienă cu rezistență dovedită la solvenți, uleiuri, grăsimi și substanțe chimice de albire.
MĂRIMI	L/8, XL/9
PROPRIETĂȚI	Acoperirea compactă formează o barieră împotriva pătrunderii lichidelor și uleiurilor
PROTECȚIE	Abraziune, rezistență chimică și bacteriană
UTILIZARE	Producția și asamblarea vehiculelor și pieselor din industria auto, producția de suspensii, prelucrarea chimică industrială, tipografia de ziare, rafinării de ulei, ateliere de vopsit vehicule, vopsire, fabricare baterii, horticultură, manipularea pesticidelor, agricultură, testări de laborator, eliminarea deșeurilor comunale, producția compresoarelor de aer, degresare, tăbăcirea pieilor, producție de adezivi, lucrări de curățenie

EVALUARE (PARTEA PALMEI)


Prindere în mediul uscat	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Prindere în mediul umed	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea uleiului	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Respirabilitate	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Nivelul confortului în purtare	☐	☐	☐	☐	☐	☐

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mătrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mătrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mătrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

X – NIFESTAT

X - NETESTAT

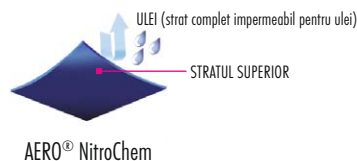

AERO® NitroChem

STRAT COMPLET IMPERMEABIL
PENTRU ULEI

AERO® NitroChem

PROTECȚIE CHIMICĂ

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase

EN ISO 374-1:
2016/Type B



ISO 374-1:2016/Tip A	ISO 374-1:2016/Tip B	ISO 374-1:2016/Tip C
	K - hidroxid de sodiu 40% O - hidroxid de amoniu 25% P - peroxid de hidrogen 30% T - formaldehidă 37%	

Tip A Permeația trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 2 șase substanțe chimice de testare.

Tip B Permeația trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 2 trei substanțe chimice de testare.

Tip C Permeația trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 1 o substanță chimică de testare.

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase

EN ISO 374-5:
2016



MICROORGANISME	VIRUS
----------------	-------

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
L/8	37 x 30 x 22 cm 0,02442 m³ 6,30 kg	DA	12	120	8 595683 003100	8 595683 003117
XL/9	37 x 30 x 22 cm 0,02442 m³ 6,45 kg	DA	12	120	8 595683 003124	8 595683 003131

EN ISO 374-1:2016 TIPUL B Grad de protecție împotriva permeabilității KOPT, hidroxid de sodiu 40% - clasa 6 (cel puțin 480 minute), hidroxid de amoniu 25% - clasa 3 (cel puțin 60 minute), peroxid de hidrogen 30% - clasa 6 (cel puțin 480 minute), formaldehidă 37% - clasa 6 (cel puțin 480 minute)

Rezistența la penetrare nivel 1, MAJOR AQL 2.5, MINOR AQL 4

Degradare 40% hidroxid de sodiu -7%, 25% hidroxid de amoniu 31,6%, 30% peroxid de hidrogen 16,9%, 37% formaldehidă 2,7%

Aceste informații nu reflectă durata reală de protecție la locul de muncă și diferența dintre amestec și substanțele chimice pure. Rezistența chimică a fost evaluată în condiții de laborator numai pe probe prelevate din palmă (cu excepția cazurilor mănușilor lungi de 400 mm sau mai mult atunci când este testată și manșeta) și se referă numai la substanțele chimice testate. Această rezistență poate varia atunci când se folosesc amestecuri de substanțe chimice. Aceste mănuși nu au fost testate pentru rezistența la pătrunderea virusilor.

Se recomandă să verificați dacă mănușile sunt potrivite pentru utilizarea prevăzută, întrucât condițiile de la locul de muncă pot diferi de testarea de tip datorită temperaturii, abraziunii și degradării.

În timpul utilizării, mănușile de protecție pot oferi o rezistență mai mică la substanțele chimice periculoase din cauza modificării proprietăților fizice. Mutarea, tocirea, abraziunea, degradarea cauzată de contactul cu substanțele chimice etc. pot reduce semnificativ timpul de utilizare efectiv. În cazul substanțelor chimice agresive, degradarea poate fi cel mai important factor în selectarea mănușilor rezistente la substanțe chimice. Înainte de utilizare, verificați dacă mănușile au defecte sau deficiențe. Purtați întotdeauna mănuși cu mărimea corectă.

DEPOZITARE

Mănușile trebuie depozitate într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă a soarelui.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.

CE CAT. III. – Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT III.

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase. Mănușile trebuie să izoleze mâinile sau brațele și mâinile de contactul direct cu substanțele chimice periculoase. Mănușile sunt testate și certificate de un organism oficial independent.

 Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

NitroChem 1756 basic

AERO®



EN 388:
2016



3001X

EN ISO 374-1:
2016/TYPE A



AJKLPOT

EN ISO 374-5:
2016



CAT. III



SPECIFICAȚII

MATERIALUL MĂNUȘILOR	Mănușile AERO din nitril sunt rezistente la substanțe chimice. Sunt confecționate din amestec de acrilonitril-butadienă cu rezistență dovedită la solvenți, uleiuri, grăsimi și substanțe chimice de albire.
MĂRIMI	M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
PROPRIETĂȚI	Acoperirea compactă formează o barieră împotriva pătrunderii lichidelor și uleiurilor
PROTECȚIE	Abraziune, rezistență chimică și bacteriană
UTILIZARE	Industria sticlei, industria automobilelor, industria petrochimică, industria constructoare de mașini, construcții, arhitectură, logistică și depozitare, transport, reparații, industria uleiurilor și petrolieră, lucrări în prezența uleiurilor și a substanțelor chimice

EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997					X – NIFESTAT	

X - NETESTAT



AERO® NitroChem

AERO® NitroChem

PROTECȚIE CHIMICĂ

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase

EN ISO 374-1:
2016/Type A



AJKLPOT

ISO 374-1:2016/Tip A

A metanol
J n-heptan
K hidroxid de sodiu 40%
L acid sulfuric 96%
P peroxid de hidrogen 30%
O hidroxid de amoniu 25%
T formaldehidă 37%

ISO 374-1:2016/Tip B

ISO 374-1:2016/Tip C

Tip A Permeația trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 2 șase substanțe chimice de testare.

Tip B Permeația trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 2 trei substanțe chimice de testare.

Tip C Permeația trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 1 o substanță chimică de testare.

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase

EN ISO 374-5:
2016



MICROORGANISME

VIRUS

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
M/7	39 x 29 x 23 cm 0,026 m ³ 8,90 kg	DA	12	120	8 595683 002820	8 595683 002837
L/8	39 x 29 x 23 cm 0,026 m ³ 9,65 kg	DA	12	120	8 595683 002905	8 595683 002912
XL/9	39 x 29 x 23 cm 0,026 m ³ 10,10 kg	DA	12	120	8 595683 002844	8 595683 002851
XXL/10	39 x 29 x 23 cm 0,026 m ³ 10,45 kg	DA	12	120	8 595683 002868	8 595683 002875
3XL/11	39 x 29 x 23 cm 0,026 m ³ 11,66 kg	DA	12	120	8 595683 002882	8 595683 002899

EN ISO 374-1:2016 TIP A Grad de protecție împotriva permeației AJKLPT, metanol - clasa 2 (minim 30 minute), n-heptan - clasa 6 (minim 480 de minute), 40% hidroxid de sodiu - clasa 6 (minim 480 de minute), acid sulfuric 96% - clasa 3 (minim 60 de minute), peroxid de hidrogen 30% - clasa 6 (cel puțin 480 de minute), hidroxid de amoniu 25% - clasa 5 (nu mai puțin de 240 minute), 37% formaldehidă - clasa 6 (minim 480 minute). Rezistența la penetrare nivel 1, AQL 2.5

Degradare metanol 77,7%, n-heptan 11,7%, 40% hidroxid de sodiu -11,9%, 96% acid sulfuric 62,1%, 30% peroxid de hidrogen 2,5%, 25% hidroxid de amoniu 9,4 %, 37% formaldehidă -7,6%.

Aceste informații nu reflectă durata reală de protecție la locul de muncă și diferența dintre amestec și substanțele chimice pure. Rezistența chimică a fost evaluată în condiții de laborator numai pe probe prelevate din palmă (cu excepția cazurilor mănușilor lungi de 400 mm sau mai mult atunci când este testată și manșeta) și se referă numai la substanțele chimice testate. Această rezistență poate varia atunci când se folosesc amestecuri de substanțe chimice.

Aceste mănuși nu au fost testate pentru rezistența la pătrunderea virusilor. Se recomandă să verificați dacă mănușile sunt potrivite pentru utilizarea prevăzută, întrucât condițiile de la locul de muncă pot diferi de testarea de tip datorită temperaturii, abraziunii și degradării. În timpul utilizării, mănușile de protecție pot oferi o rezistență mai mică la substanțele chimice periculoase din cauza modificării proprietăților fizice. Mutarea, tocirea, abraziunea, degradarea cauzată de contactul cu substanțele chimice etc. pot reduce semnificativ timpul de utilizare efectiv. În cazul substanțelor chimice agresive, degradarea poate fi cel mai important factor în selectarea mănușilor rezistente la substanțe chimice. Înainte de utilizare, verificați dacă mănușile au defecte sau deficiențe. Purtați întotdeauna mănuși cu mărimea corectă.

DEPOZITARE

Mănușile trebuie depozitate într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă a soarelui.



CAT III. - Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT III.

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase. Mănușile trebuie să izoleze mâinile sau brațele și mâinile de contactul direct cu substanțele chimice periculoase. Mănușile sunt testate și certificate de un organism oficial independent.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

EN ISO 374-1:
2016/TYPE AEN ISO 374-5:
2016

SPECIFICAȚII

MATERIALUL MĂNUȘILOR	Mănușile AERO din neopren sunt confecționate din latex policloropren de înaltă calitate, care oferă o protecție excelentă împotriva acizilor, solvenților, uleiurilor și grăsimilor, la abraziune, rupere, tăiere și perforare.
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
PROPRIETĂȚI	Acoperirea compactă formează o barieră împotriva pătrunderii lichidelor și uleiurilor
PROTECȚIE	Rezistență chimică și bacteriană
UTILIZARE	Producția și asamblarea vehiculelor și pieselor din industria auto, producția de suspensii, prelucrarea chimică industrială, tipografia de ziare, rafinării de ulei, ateliere de vopsit vehicule, vopsire, fabricare baterii, horticultură, manipularea pesticidelor, agricultură, testări de laborator, eliminarea deșeurilor comunale, producția compresoarelor de aer, degresare, tăbăcirea pieilor, producție de adezivi, lucrări de curățenie




EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediu uscat	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Prindere în mediu umed	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea uleiului	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Respirabilitate	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finețe	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Nivelul confortului în purtare	☐	☐	☐	☐	☐	☐

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997					X – NIFESTAT	

X - NETESTAT

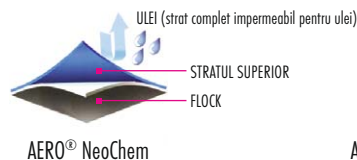

AERO® NeoChem

AERO® NeoChem (suprafață)

PROTECȚIE CHIMICĂ

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase

EN ISO 374-1:
2016/Type A

ISO 374-1:2016/Tip A	ISO 374-1:2016/Tip B	ISO 374-1:2016/Tip C
B - acetone K - hidroxid de sodiu 40% L - acid sulfuric 96 % O - hidroxid de amoniu 25% P - peroxid de hidrogen 30% T - formaldehidă 37%		

Tip A Permeația trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 2 șase substanțe chimice de testare.**Tip B** Permeația trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 2 trei substanțe chimice de testare.**Tip C** Permeația trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 1 o substanță chimică de testare.

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase

EN ISO 374-5:
2016

MICROORGANISME	VIRUS
----------------	-------

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	38 x 30 x 22 cm 0,025 m ³ 6,95 kg	DA	12	120	8 595683 002929	8 595683 002936
M/7	38 x 30 x 22 cm 0,025 m ³ 7,75 kg	DA	12	120	8 595683 002943	8 595683 002950
L/8	38 x 30 x 22 cm 0,025 m ³ 8,60 kg	DA	12	120	8 595683 002967	8 595683 002974
XL/9	38 x 30 x 22 cm 0,025 m ³ 8,70 kg	DA	12	120	8 595683 002981	8 595683 002998
XXL/10	38 x 30 x 22 cm 0,025 m ³ 9,60 kg	DA	12	120	8 595683 003001	8 595683 003018

EN ISO 374-1:2016 TIP A Grad de protecție împotriva permeației BKLOPT, acetonă - clasa 3 (cel puțin 60 minute), hidroxid de sodiu 40% - clasa 6 (minim 480 minute), acid sulfuric 96% - clasa 4 (minim 120 minute), hidroxid de amoniu 25% - clasa 4 (minim 120 minute), peroxid de hidrogen 30% - clasa 6 (cel puțin 480 minute), formaldehidă 37% - clasa 6 (cel puțin 480 minute). Rezistența la penetrare 1, MAJOR AQL 2.5, MINOR AQL 4.

Degradare acetonă 40,8%, hidroxid de sodiu -10%, acid sulfuric 13,8%, hidroxid de amoniu -34,1%, peroxid de hidrogen 6,1%, formaldehidă -7,6%.

Aceste informații nu reflectă durata reală de protecție la locul de muncă și diferența dintre amestec și substanțele chimice pure. Rezistența chimică a fost evaluată în condiții de laborator numai pe probe prelevate din palmă (cu excepția cazurilor mănușilor lungi de 400 mm sau mai mult atunci când este testată și manșeta) și se referă numai la substanțele chimice testate. Această rezistență poate varia atunci când se folosesc amestecuri de substanțe chimice. Aceste mănuși au fost testate pentru rezistența la pătrunderea virusilor. Se recomandă să verificați dacă mănușile sunt potrivite pentru utilizarea prevăzută, deoarece condițiile de la locul de muncă pot diferi de testul de tip datorită temperaturii, abraziunii și degradării. În timpul utilizării, mănușile de protecție pot oferi o rezistență mai mică la substanțele chimice periculoase din cauza modificării proprietăților fizice. Mutarea, tocirea, abraziunea, degradarea cauzată de contactul cu substanțele chimice etc. pot reduce semnificativ timpul de utilizare efectiv. În cazul substanțelor chimice agresive, degradarea poate fi cel mai important factor în selectarea mănușilor rezistente la substanțe chimice. Înainte de utilizare, verificați dacă mănușile au defecte sau deficiențe. Purați întotdeauna mănușile cu mărimea corectă.

DEPOZITARE

Mănușile trebuie depozitate într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă a soarelui.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



CAT. III

CAT III. - Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT III.

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase. Mănușile trebuie să izoleze mâinile sau brațele și mâinile de contactul direct cu substanțele chimice periculoase. Mănușile sunt testate și certificate de un organism oficial independent.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.



SPECIFICAȚII

MATERIALUL MĂNUȘILOR	Mănușile AERO din neopren sunt confecționate din latex policloropren de înaltă calitate, care oferă o protecție excelentă împotriva acizilor, solvenților, uleiurilor și grăsimilor, la abraziune, rupere, tăiere și perforare.
MĂRIMI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
PROPRIETĂȚI	Acoperirea compactă formează o barieră împotriva pătrunderii lichidelor și uleiurilor
PROTECȚIE	Abraziune, rezistență chimică și bacteriană
UTILIZARE	Producția și asamblarea vehiculelor și pieselor din industria auto, producția de suspensii, prelucrarea chimică industrială, tipografia de ziare, rafinării de ulei, ateliere de vopsit vehicule, vopsire, fabricare baterii, horticultură, manipularea pesticidelor, agricultură, testări de laborator, eliminarea deșeurilor comunale, producția compresoarelor de aer, degresare, tăbăcirea pieilor, producție de adezivi, lucrări de curățenie


EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănuși						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mostrei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997					X – NIFESTAT	

X - NETESTAT

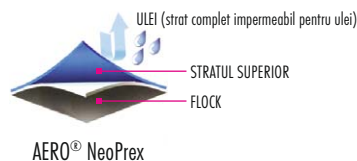

PROTECȚIE CHIMICĂ

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase



ISO 374-1:2016/Tip A	ISO 374-1:2016/Tip B	ISO 374-1:2016/Tip C
A - metanol K - hidroxid de sodiu 40% L - acid sulfuric 96% N - acid acetic P - peroxid de hidrogen 30% T - formaldehidă 37%		

Tip A Permeația trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 2 șase substanțe chimice de testare.

Tip B Permeația trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 2 trei substanțe chimice de testare.

Tip C Permeația trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 1 o substanță chimică de testare.

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase



MICROORGANISME	VIRUS
----------------	-------

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
S/6	38 x 30 x 22 cm 0,025 m ³ 7,15 kg	DA	12	120	8 595683 003025	8 595683 003032
M/7	38 x 30 x 22 cm 0,025 m ³ 7,70 kg	DA	12	120	8 595683 003049	8 595683 003056
L/8	38 x 30 x 22 cm 0,025 m ³ 8,05 kg	DA	12	120	8 595683 003063	8 595683 003070
XL/9	38 x 30 x 22 cm 0,025 m ³ 8,20 kg	DA	12	120	8 594182 287080	8 594182 287097
XXL/10	38 x 30 x 22 cm 0,025 m ³ 8,50 kg	DA	12	120	8 595683 003087	8 595683 003094

EN ISO 374-1:2016 TIP A Grad de protecție împotriva permeației AKLNPT, metanol - clasa 4 (minimum 120 minute), hidroxid de sodiu - clasa 6 (cel puțin 480 minute), acid sulfuric 96% - clasa 5 (nu mai puțin de 240 minute), acid acetic 90% - clasa 4 (minimum 120 minute), peroxid de hidrogen 30% - clasa 6 (minim 480 minute), formaldehidă 37% - clasa 6 (cel puțin 480 minute). Rezistența la penetrare nivel 1, MAJOR AQL 2.5, MINOR AQL 4

Degradare metanol 8,6%, hidroxid de sodiu -9,7%, acid sulfuric 20%, acid acetic 20,2%, peroxid de hidrogen 11,5%, formaldehidă -5,2%.

Aceste informații nu reflectă durata reală de protecție la locul de muncă și diferența dintre amestec și substanțele chimice pure. Rezistența chimică a fost evaluată în condiții de laborator numai pe probe prelevate din palmă (cu excepția cazurilor mănușilor lungi de 400 mm sau mai mult atunci când este testată și manșeta) și se referă numai la substanțele chimice testate. Această rezistență poate varia atunci când se folosesc amestecuri de substanțe chimice. Aceste mănuși au fost testate pentru rezistența la pătrunderea virusilor. Se recomandă să verificați dacă mănușile sunt potrivite pentru utilizarea prevăzută, întrucât condițiile de la locul de muncă pot diferi de testarea de tip datorită temperaturii, abraziunii și degradării. În timpul utilizării, mănușile de protecție pot oferi o rezistență mai mică la substanțele chimice periculoase din cauza modificării proprietăților fizice. Mutarea, tocirea, abraziunea, degradarea cauzată de contactul cu substanțele chimice etc. pot reduce semnificativ timpul de utilizare efectiv. În cazul substanțelor chimice agresive, degradarea poate fi cel mai important factor în selectarea mănușilor rezistente la substanțe chimice. Înainte de utilizare, verificați dacă mănușile au defecte sau deficiențe. Purați întotdeauna mănușile cu mărimea corectă.

DEPOZITARE

Mănușile trebuie depozitate într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă a soarelui.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI

Utilizați mănușile în funcție de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conținutul standardelor corespunzătoare.



CAT III. - Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT III.

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase. Mănușile trebuie să izoleze mâinile sau brațele și mâinile de contactul direct cu substanțele chimice periculoase. Mănușile sunt testate și certificate de un organism oficial independent.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.



EN ISO 374-1:
2016/TYP B



EN ISO 374-5:
2016



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperirea AERO® NitroChem Support Sandy este o acoperire specială din nitril cu suprafață aspră, care asigură o aderență perfectă în medii uscate, umede sau uleioase, durabilitate bună și protecție puternică. Acoperirea netedă de nitril este impermeabilă (barieră totală împotriva pătrunderii uleiului, lichidului și aerului). Stratul de suprafață este proiectat pentru a crește frecarea între mână și obiectul, care trebuie ridicat pentru a asigura o prindere perfectă cu mână. Acoperirea cu finisaj aspru elimină presiunea pe mâini la manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile.
TRICOT	100% bumbac
FINETE STRAT SUPORT	Fin
MĂRIMI	M/7, L/8, XL/9, XXL/10
PROPRIETĂȚI	Acoperirea compactă formează o barieră împotriva pătrunderii lichidelor și uleiurilor
PROTECȚIE	Abraziune, rezistență chimică
UTILIZARE	Industria sticlei, industria automobilelor, industria petrochimică, industria constructoare de mașini, construcții, arhitectură, logistică și depozitare, transport, reparații, industria uleiurilor și petrolieră, lucrări în prezența uleiurilor și a substanțelor chimice



EVALUARE (PARTEA PALMEI)


Prindere în mediul uscat	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Prindere în mediul umed	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea uleiului	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Respirabilitate	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finețe tricot	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Nivelul confortului în purtare	☐	☐	☐	☐	☐	☐

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100	500	2000	8000		
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mastei mânușii						
Rezistență la tăiere (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mastei la o viteză constantă						
Rezistență la rupere (Newton)	10	25	50	75		
Pe baza mărimii forței necesare pentru ruperea mastei						
Rezistență la perforare (Newton)	20	60	100	150		
Pe baza mărimii forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard						
Rezistență la tăiere (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997						

X – NIFESTAT

X - NETESTAT

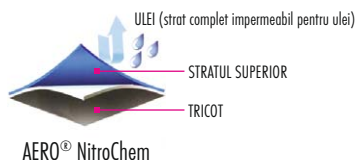

PROTECȚIE CHIMICĂ

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase



ISO 374-1:2016/Tip A	ISO 374-1:2016/Tip B	ISO 374-1:2016/Tip C
	J - n-heptan K - hidroxid de sodiu 40% L - acid sulfuric 96%	

- Tip A** Permeația trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 2 șase substanțe chimice de testare.
- Tip B** Permeația trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 2 trei substanțe chimice de testare.
- Tip C** Permeația trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 1 o substanță chimică de testare.

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase



MICROORGANISME	VIRUS
----------------	-------

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
M/7	40 x 33 x 29 cm 0,0328 m ³ 7,80 kg	DA	12	120	8 595683 003292	8 595683 003308
L/8	40 x 33 x 29 cm 0,0328 m ³ 7,90 kg	DA	12	120	8 595683 003315	8 595683 003322
XL/9	40 x 33 x 29 cm 0,0328 m ³ 8,10 kg	DA	12	120	8 594182 281064	8 595683 003339
XXL/10	40 x 33 x 29 cm 0,0328 m ³ 8,65 kg	DA	12	120	8 594182 281071	8 595683 003346

EN ISO 374-1:2016 TIP B Grad de protecție împotriva permeabilității JKL, n-heptan- clasa 2 (cel puțin 30 minute), hidroxid de sodiu - clasa 6 (cel puțin 480 minute), acid sulfuric 96% - clasa 2 (cel puțin 30 minute).

Rezistența la penetrare nivel 1, AQL 2.5

Degradare n-heptan 36,8%, 40% hidroxid de sodiu 24,8%, 96% acid sulfuric 53,2%.

Aceste informații nu reflectă durata reală de protecție la locul de muncă și diferența dintre amestec și substanțele chimice pure. Rezistența chimică a fost evaluată în condiții de laborator numai pe probe prelevate din palmă (cu excepția cazurilor mănușilor lungi de 400 mm sau mai mult atunci când este testată și manșeta) și se referă numai la substanțele chimice testate. Această rezistență poate varia atunci când se folosesc amestecuri de substanțe chimice.

Aceste mănuși nu au fost testate pentru rezistența la pătrunderea virusilor. Se recomandă să verificați dacă mănușile sunt potrivite pentru utilizarea prevăzută, întrucât condițiile de la locul de muncă pot diferi de testarea de tip datorită temperaturii, abraziunii și degradării. În timpul utilizării, mănușile de protecție pot oferi o rezistență mai mică la substanțele chimice periculoase din cauza modificării proprietăților fizice. Mutarea, tocirea, abraziunea, degradarea cauzată de contactul cu substanțele chimice etc. pot reduce semnificativ timpul de utilizare efectiv. În cazul substanțelor chimice agresive, degradarea poate fi cel mai important factor în selectarea mănușilor rezistente la substanțe chimice. Înainte de utilizare, verificați dacă mănușile au defecte sau deficiențe. Purtați întotdeauna mănuși cu mărimea corectă.

DEPOZITARE

Mănușile trebuie depozitate într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă a soarelui.



CAT III. – Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT III. Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase. Mănușile trebuie să izoleze mâinile sau brațele și mâinile de contactul direct cu substanțele chimice periculoase. Mănușile sunt testate și certificate de un organism oficial independent.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

NitroSand 1795 fullback long

AERO®



EN 388
4121X

EN ISO 374-1:
2016/TYP B
AKL

EN ISO 374-5:
2016
CAT. III

CE



SPECIFICAȚII

ACOPERIRE	Acoperirea AERO® NitroSand este un strat dublu special din nitril cu finisaj, care asigură o aderență perfectă în medii uscate, umede sau uleioase, durabilitate bună și protecție puternică. Primul strat neted de nitril este impermeabil (barieră totală împotriva pătrunderii uleiului, lichidului și aerului). Al doilea strat de suprafață este proiectat pentru a crește frecarea între mână și obiectul care trebuie ridicat pentru a asigura o prindere perfectă cu mână. Acoperirea dublă elimină presiunea pe mâini la manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile.
TRICOT	Nailon alb
FINEȚE STRAT SUPORT	Extrem de fin 18
MĂRIMI	M/7, L/8, XL/9, XXL/10
LUNGIME MÂNUȘĂ	30 cm (măr. 10)
PROPRIETĂȚI	Acoperirea compactă formează o barieră împotriva pătrunderii lichidelor și uleiurilor
PROTECȚIE	Abraziune, rezistență chimică
UTILIZARE	Industria sticlei, industria automobilelor, industria petrochimică, industria constructoare de mașini, construcții, arhitectură, logistică și depozitare, transport, reparații, industria uleiurilor și petrolieră, lucrări în prezența uleiurilor și a substanțelor chimice.




EVALUARE (PARTEA PALMEI)

Prindere în mediul uscat	
Prindere în mediul umed	
Finisaj antialunecare la contact cu uleiul	
Rezistență la penetrarea uleiului	
Rezistență la penetrarea soluției H ₂ O	
Respirabilitate	
Finețe tricot	
Nivelul confortului în purtare	

PROTECȚIE MECANICĂ

Rezistență la abraziune (cicluri)	100 500 2000 8000
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mânășii	
Rezistență la tăiere (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă	
Rezistență la rupere (Newton)	10 25 50 75
Pe baza măririi forței necesare pentru ruperea mostrei	
Rezistență la perforare (Newton)	20 60 100 150
Pe baza măririi forței necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard	
Rezistență la tăiere (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM rezistență la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997	

X - NETESTAT

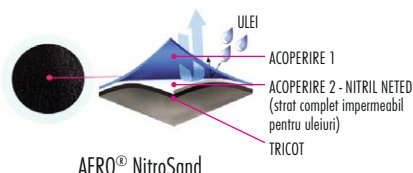

AERO® NitroSand (suprafață)

PROTECȚIE CHIMICĂ

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase

EN ISO 374-1:
2016/Type B
AKL

ISO 374-1:2016/Tip A	ISO 374-1:2016/Tip B	ISO 374-1:2016/Tip C
	A - metanol K - hidroxid de sodiu 40% L - acid sulfuric 96%	

Tip A Permeația trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 2 șase substanțe chimice de testare.

Tip B Permeația trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 2 trei substanțe chimice de testare.

Tip C Permeația trebuie să îndeplinească cel puțin clasa de performanță 1 o substanță chimică de testare.

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase

EN ISO 374-5:
2016
BIO

MICROORGANISME	VIRUS
----------------	-------

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime	Mărime carton Volumul cartonului Greutate carton	Ambalarea perechii individuale	Numărul de perechi din pachet	Numărul de perechi din carton	Cod de bare 1 pereche	Cod de bare carton
M/7	70 x 34 x 30 cm 0,071 m³ 13,40 kg	DA	12	120	8 595683 002745	8 595683 002752
L/8	70 x 34 x 30 cm 0,071 m³ 13,60 kg	DA	12	120	8 595683 002769	8 595683 002776
XL/9	70 x 34 x 30 cm 0,071 m³ 13,80 kg	DA	12	120	8 595683 002783	8 595683 002790
XXL/10	70 x 34 x 30 cm 0,071 m³ 14,30 kg	DA	12	120	8 595683 002806	8 595683 002813

EN ISO 374-1: 2016 TIP B Grad de protecție împotriva permeației AKL, metanol - clasa 2 (cel puțin 30 minute), hidroxid de sodiu - clasa 6 (cel puțin 480 minute), acid sulfuric 96% - clasa 2 (cel puțin 30 minute).

Rezistența la penetrare nivel 1, AQL 2.5

Degradare metanol 36,8%, 40% hidroxid de sodiu 24,8%, 96% acid sulfuric 53,2%.

Aceste informații nu reflectă durata reală de protecție la locul de muncă și diferența dintre amestec și substanțele chimice pure. Rezistența chimică a fost evaluată în condiții de laborator numai pe probe prelevate din palmă (cu excepția cazurilor mănușilor lungi de 400 mm sau mai mult atunci când este testată și manșeta) și se referă numai la substanțele chimice testate. Această rezistență poate varia atunci când se folosesc amestecuri de substanțe chimice.

Aceste mănuși nu au fost testate pentru rezistența la pătrunderea virusilor. Se recomandă să verificați dacă mănușile sunt potrivite pentru utilizarea prevăzută, întrucât condițiile de la locul de muncă pot diferi de testarea de tip datorită temperaturii, abraziunii și degradării. În timpul utilizării, mănușile de protecție pot oferi o rezistență mai mică la substanțele chimice periculoase din cauza modificării proprietăților fizice. Mutarea, tocirea, abraziunea, degradarea cauzată de contactul cu substanțele chimice etc. pot reduce semnificativ timpul de utilizare efectiv. În cazul substanțelor chimice agresive, degradarea poate fi cel mai important factor în selectarea mănușilor rezistente la substanțe chimice. Înainte de utilizare, verificați dacă mănușile au defecte sau deficiențe. Purtați întotdeauna mănuși cu mărimea corectă.

DEPOZITARE

Mănușile trebuie depozitate într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă a soarelui.



CAT III. – Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT III. Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase. Mănușile trebuie să izoleze mâinile sau brațele și să evite contactul direct cu substanțele chimice periculoase. Mănușile sunt testate și certificate de un organism oficial independent.



Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească prospectul (în fiecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile.

AERO®

Obiecte pentru susținerea vânzării

Breloc cu sigla AERO

AERO[®]

SPECIFICAȚII

MATERIAL	Oțel inoxidabil + piele naturală
MĂRIME	83 x 34 mm
SIGLA	siglă embosată
AMBALARE	500 buc / carton
NUMĂR DE COMANDĂ	9025-010.07



Genți promoționale AERO

AERO[®]

SPECIFICAȚII

MATERIAL	Material textil nețesut (105 gsm)
MĂRIME	39 x 35 x 10 cm
MĂRIME MÂNER	35 x 2,5 cm
NUMĂR DE COMANDĂ	9999-012.04



Suport cu buzunare AERO

AERO®

SPECIFICAȚII

MĂRIME	126 x 70 cm
DESIGN	14 compartimente
SCOP	pentru transport, prezentarea modelelor de mănuși
NUMĂR DE COMANDĂ	1823-010.04



Geantă pentru modele

AERO®

SPECIFICAȚII

MĂRIME	43 x 30 cm (deschis 73 x 60 cm)
CAPACITATE	20 de perechi
SCOP	pentru transport, prezentarea modelelor de mănuși
NUMĂR DE COMANDĂ	1822-010.04



Suport mănuși

AERO

SPECIFICAȚII

SUPPORT MĂNUȘI, PE DOUĂ PĂRȚI	
MATERIAL	Lemn, laminat alb
ÎNĂLȚIME	170 cm
BAZĂ	50 x 50 cm
NUMĂR CÂRLIGE	24/2 părți
COMPARTIMENTE	3 în partea de jos, pe fiecare parte a suportului
NUMĂR DE COMANDĂ	0188-010.04



Roll up cu poster

AERO

SPECIFICAȚII

MĂRIME	80 x 200 cm	
MATERIALUL SUPORTULUI	aluminiu	
NUMERE DE COMANDĂ	SUPPORT11-010.07	anticut
	SUPPORT9-010.07	antistatic
	0209-020.07	protecție confortabilă
	0209-016.07	comfortable protection
	SUPPORT7-010.07	mechanical
	0209-010.07	sensitive
	SUPPORT8-010.07	thermal protection



Catalog AERO

AERO®

SPECIFICAȚII

LIMBILE CEHĂ, SLOVACĂ, ENGLEZĂ, MAGHIARĂ, ROMÂNĂ, SLOVENĂ

FORMAT A4

NUMĂRUL DE PAGINI cca 250

NUMĂR DE
COMANDĂ 0021-012.04



Carduri vânzare cu amănuntul

AERO®

SPECIFICAȚII

CARDURI EURO CARE SERVESC LA VÂNZAREA CU AMĂNUNTUL



DISTRIBUITORUL DVS.:



**CATALOG
PENTRU DESCĂRCARE**

www.aero-gloves.com/docs/katalog_ro.pdf